



令和8年10月7日

東口再開発、工事が着実に進行中！

～第二回 現場見学会の開催～

東口再開発の現場では、現在、土地整地の工事を進めています。
これまでに、地下部分の解体工事が完了し、10月からは、解体した地下部分の埋戻し工事が始まります。

再開発事業の内容や工事の進捗状況について理解を深めてもらうため、見学会を開催いたします。ぜひ、この機会に再開発の現場をご覧ください。

記

○現場見学会の開催

1. 日 時 11月11日(水)午前10時00分～午前11時30分頃
2. 場 所 東口再開発エリアの工事現場内(福島市栄町地内)
3. 集合場所 福島市街なか交流館(福島市栄町6-1エスタビル地下1階)
4. 内 容 ・再開発事業の内容や工事の進捗状況の説明
・東口再開発の完成後のイメージについて説明
5. 主 催 者 福島駅東口地区市街地再開発組合、福島市
6. 参 加 者 50名程度
※応募多数の場合は午前・午後、2回に分けて開催いたします。
7. 募集期間 令和8年10月7日(水)～令和8年10月30日(金)
8. 内容の詳細 HPをご覧ください。(右側QRコード参照)
9. そ の 他 より多くの市民の方に現場を見てもらえるよう、12月にも第三回見学会の開催を予定



【福島市HP】

【参考:工事概要】

- (1)現在の工事内容 地下躯体の解体後に、使用しない地下空間を土砂等で埋戻す。
- (2)工 事 期 間 令和8年10月～12月下旬
- (3)事 業 主 体 福島駅東口地区市街地再開発組合

※施工者:戸田・佐藤JV

担当:市街地整備課 再開発係
課長 加藤 課長補佐兼係長 石田
電話 024-525-3763 (直通)



東口再開発、工事が 着実に進行中！

～ 第二回 現場見学会の開催 ～





東口再開発、工事が着実に進行中！

～ 第二回 現場見学会の開催 ～



記者会見資料

福島市
FUKUSHIMA CITY

【工事現場の状況(現在)】

(施工者:戸田・佐藤JV)

流動化処理土を製造する
ためのプラントを設置。





東口再開発、工事が着実に進行中！

～ 第二回 現場見学会の開催 ～



記者会見資料

福島市
FUKUSHIMA CITY

【工事現場の状況(これまで)】(施工者:戸田・佐藤JV)

6月から地下躯体部分の解体工事に着手し、9月末に完了。





東口再開発、工事が着実に進行中！

～ 第二回 現場見学会の開催 ～



記者会見資料


福島市
FUKUSHIMA CITY

【第1回 現場見学会(8月19日) 参加者の声】

参加者：76名（児童:17名 大人:59名）

※午前・午後の2回の合計

参加者アンケート(一部抜粋)

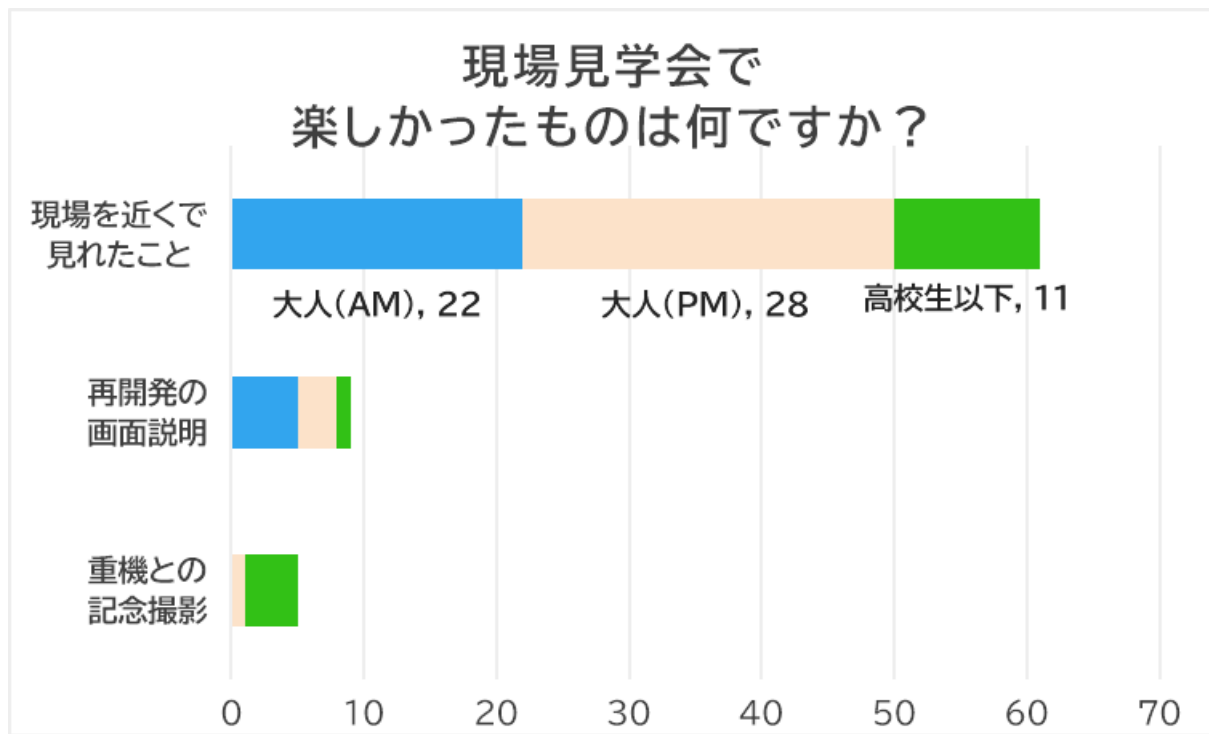

参加者の声

- ・普段囲いの中で見えなかった工事現場に立ち入ること
で、事業が進んでいることを実感できた。
- ・再開発事業が、権利者などによる組合が主体となる
民間工事であることが、理解できた。
- ・新しい建物のオープンが楽しみ。





東口再開発、工事が着実に進行中！

～ 第二回 現場見学会の開催 ～




記者会見資料

福島市
FUKUSHIMA CITY

【工事の手順イメージ】(施工者:戸田・佐藤JV)

福島駅側

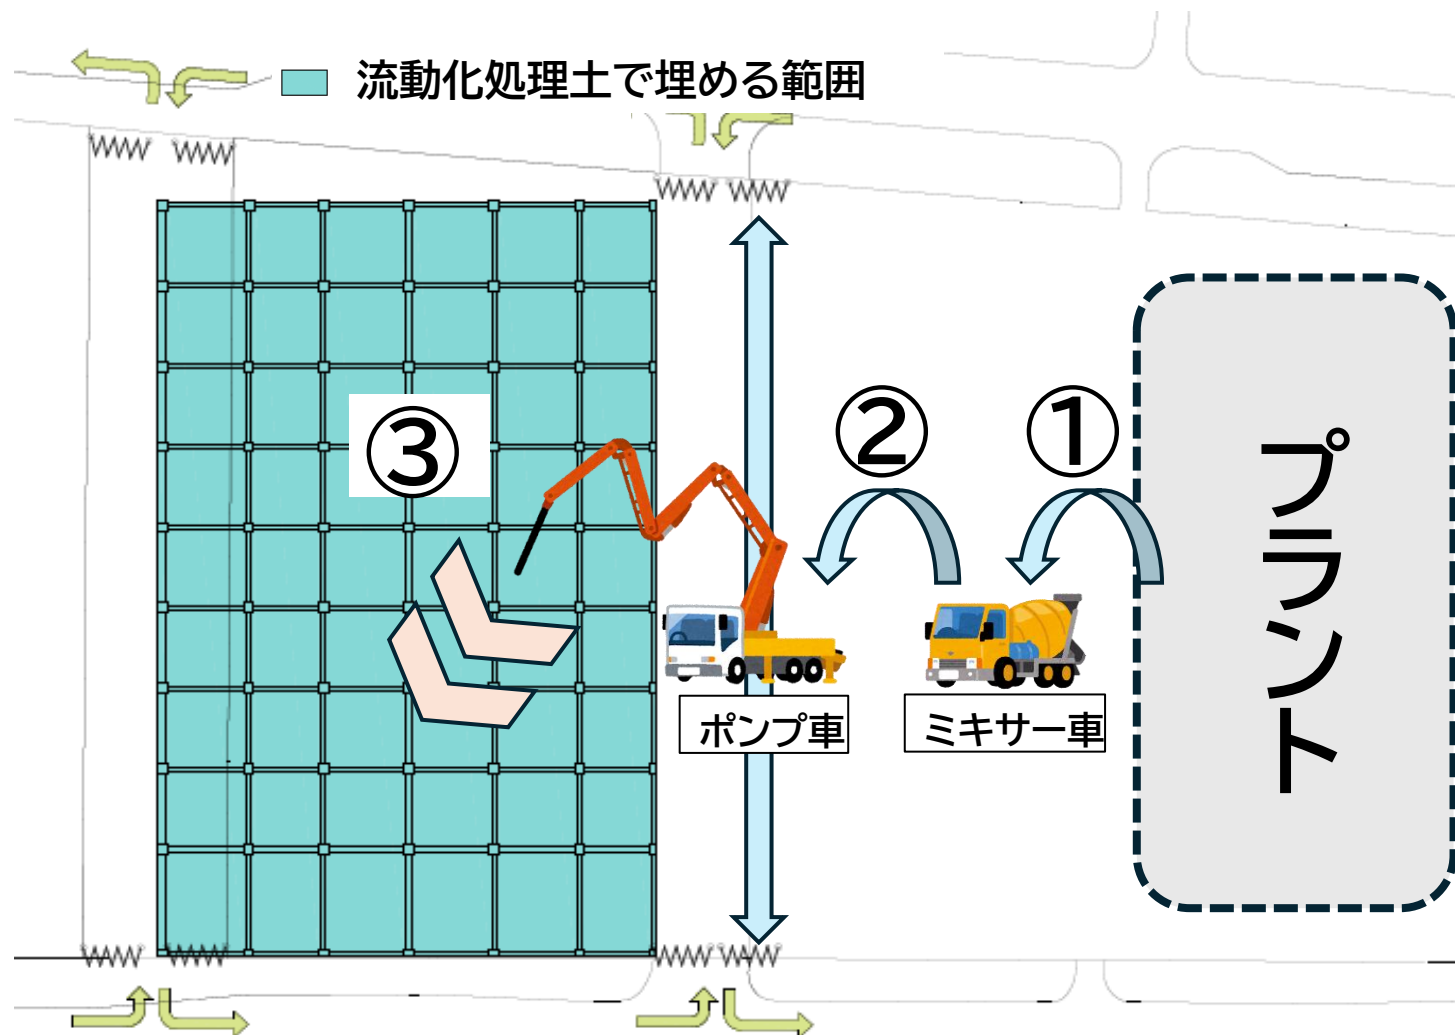

- ①プラントで、土砂やコンクリート、水などを混ぜ合わせた、流動化処理土を、ミキサー車に積込む。
- ②積込んだ流動化処理土を、ミキサー車を通じてポンプ車へ送る。
- ③ポンプ車が、移動しながら解体した地下躯体へ、流動化処理土を流し込む。



プラント施設



東口再開発、工事が着実に進行中！

～ 第二回 現場見学会の開催 ～





記者会見資料

福島市
FUKUSHIMA CITY

【工事の目的】

地下空間は隙間が多く、転圧機械だけでは締め固めができない場所が多いことから、地盤を強くするために、流動化処理土を地下空間の隙間に流し込み、地下空間を埋め戻す工事を行う。(10月～年内まで)

※ポンプ車で流動化処理土を流し込むイメージ

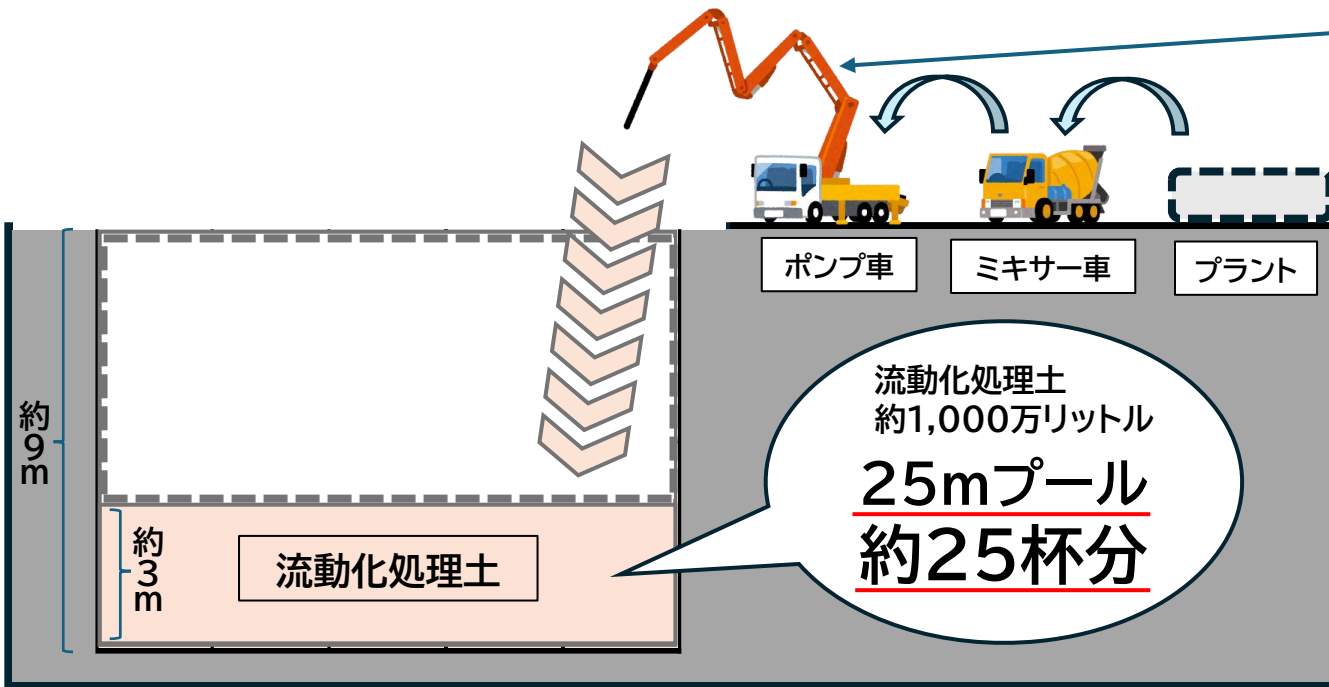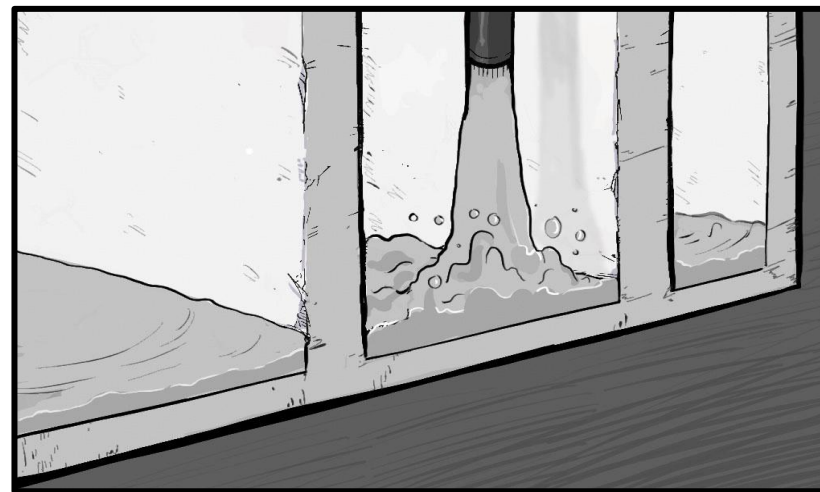



東口再開発、工事が着実に進行中！

～ 第二回 現場見学会の開催 ～



記者会見資料

福島市
FUKUSHIMA CITY

○現場見学会の開催

1. 日 時 11月11日(水)午前10時00分～午前11時30分頃
2. 場 所 東口再開発エリアの工事現場内
(福島市栄町地内)
3. 集合場所 福島市街なか交流館
(福島市栄町6-1エスタビル地下1階)
4. 内 容
 - ・再開発事業の内容や工事の進捗状況の説明
 - ・東口再開発の完成後のイメージや進捗状況について説明



東口再開発、工事が着実に進行中！

～ 第二回 現場見学会の開催 ～



記者会見資料

福島市
FUKUSHIMA CITY

5.主 催 者 福島駅東口地区市街地再開発組合、福島市

6.参 加 者 50名程度
※応募多数の場合は午前・午後、2回に分けて開催いたします。

7.募 集 期 間 令和8年10月7日(水) ～ 令和8年10月30日(金)

8.内容の詳細 HPをご覧ください。(右側QRコード参照)

9.そ の 他 より多くの市民の方に現場を見てもらえるよう、
12月にも第三回見学会の開催を予定



【 福島市HP 】