

## ○3月定例会議 予算特別委員会建設水道分科会 別冊資料(令和7年度工事箇所一覧)

### 1.総括表

区分	件数	区分	件数
道路改良等関連工事(負担金有)	3件	老朽管取替工事(補助分)	7件
道路改良等関連工事(負担金無)	1件	老朽管取替工事(単独分)	15件
新規布設工事	3件		
その他工事	6件		

合計 35件

### 2.工事内容明細

【凡例】 DIP=ダクタイル鋳鉄管、(NS、GX、PN)=抜け出し防止機能付伸縮型継手  
SUS=ステンレス鋼管、PE=ポリエチレン管、PP=ポリプロピレン管

工事番号	工事名	工事の概要	発注時期
1	主要地方道上名倉飯坂伊達線(天戸橋)橋梁架替工事に伴う天戸橋添架管移設工事	SUS300A 65 m	継続費
2	市道杉妻町・御山線(新浜町工区)道路改良工事に伴う新浜町地内200mm配水管布設替工事	DIP-E(GX)φ200mm 75 m	第3四半期
3	市道古館3号線(古館2号橋)橋梁補修工事に伴う大森古館地内75mm水管橋架設替工事	SUS100A 23 m	第2四半期
道路改良等関連工事(負担金有) 計 3件			
4	都市計画道路大平寺岡部線に伴う狐塚地内舗装復旧工事	舗装復旧 220 m <sup>2</sup>	第3四半期
道路改良等関連工事(負担金無) 計 1件			
5	土船雌立地内250mm配水管布設工事	DIP-E(GX)φ250mm 90 m	継続費
6	土湯地区水道施設整備事業送水管布設工事	DIP-E(GX)φ100mm 1,791 m	継続費
7	飯野町町地内ほか排水施設設置工事	φ50mm FCD、φ75mm FCD 6 箇所	第2四半期
新規布設工事 計 3件			
8	阿武隈川水管橋下部工(P3)耐震補強工事	橋脚(1基)の耐震補強 1 式	継続費
9	小倉寺経塚山地内減圧弁取替工事	減圧弁取替 φ50mm 1 基	第2四半期
10	館ノ前加圧ポンプ所設備工事(館ノ前加圧ポンプ所施設改修事業の一部)	電気設備・機械設備工事 1 式	第1四半期
11	館ノ前加圧ポンプ所送水ポンプほか更新工事(館ノ前加圧ポンプ所施設改修事業の一部)	送水ポンプ、電機・計装設備更新 1 式	継続費
12	鳥川配水池流入流量計更新工事	流量計更新 1 式	第1四半期
13	南向台配水池電気計装設備更新工事	電気・計装設備更新 1 式	第1四半期
その他工事 計 6件			

14	老朽管更新事業(第4期)に伴う大平山送水管200mm送水管布設替工事	DIP-E(GX)φ200mm	23 m	継続費
15	老朽管更新事業(第8期)に伴う中央部第2送水管(第8工区)600mm送水管布設替工事	DIP-E(PN、NS)φ600mm	165 m	第1四半期
16	老朽管更新事業(第8期)に伴う弁天山第2幹線(第5工区)300mm配水管布設替工事	DIP-E(PN、GX)φ300mm	123 m	第2四半期
17	老朽管更新事業(第4期)に伴う宮代系幹線(第3工区)300mm配水管布設替工事	DIP-E(PN、GX)φ300mm	433 m	第2四半期
18	老朽管更新事業(第8期)に伴う上名倉第1幹線(第1-1工区)400mm配水幹線布設替工事	DIP-E(GX)φ400mm	117 m	第2四半期
19	老朽管更新事業(第8期)に伴う中央部第2送水管(第4工区)600mm送水管布設替工事	DIP-E(NS)φ600mm	318 m	第1四半期
20	老朽管更新事業(第8期)に伴う上名倉草深内地内舗装復旧工事	舗装復旧	585 m <sup>2</sup>	第2四半期
老朽管取替工事(補助分) 計 7件				
21	老朽管更新事業(第19-1期)に伴う八反田川水管橋架設替工事	SUS304 150A	18 m	継続費
22	老朽管更新事業(第7-1期)に伴う大平山送水管(第3工区)200mm送水管布設替工事	DIP(GX)φ200mm	367 m	第1四半期
23	老朽管更新事業(第19-1期)に伴う田沢川水管橋架設替工事	DIP(GX)φ75mm	14 m	第2四半期
24	老朽管更新事業(第4期)に伴う弁天山第5幹線500mm配水幹線撤去工事	既存管中詰φ500mm	510 m	第3四半期
25	老朽管更新事業に伴う笹谷桜水地内ほか50mm配水管布設替工事	PPφ50mm	73 m	第3四半期
26	老朽管更新事業(第6-1期)に伴う腰浜町地内300mm配水管布設替工事	DIP-E(GX)φ300mm	430 m	第2四半期
27	老朽管更新事業(第6-1期)に伴う森合谷地地内200mm配水管布設替工事	DIP-E(GX)φ200mm	479 m	第3四半期
28	老朽管更新事業(第19-1期)に伴う成川杵清水地内300mm配水管布設替工事	DIP-E(GX)φ300mm	35 m	第2四半期
29	老朽管更新事業(第10期)に伴う蓬萊町六丁目地内100mm配水管布設替工事(その2)	PEφ100mm	643 m	債務負担行為
30	老朽管更新事業(第14期)に伴う蓬萊町五丁目地内75mm配水管布設替工事	PEφ75mm	373 m	債務負担行為
31	老朽管更新事業(第10期)に伴う蓬萊町六丁目地内舗装復旧工事(その2)	舗装復旧	1,456 m <sup>2</sup>	第2四半期
32	老朽管更新事業(第14期)に伴う蓬萊町五丁目地内舗装復旧工事	舗装復旧	1,080 m <sup>2</sup>	第2四半期
33	老朽管更新事業(第7-1期)に伴う渡利原地内舗装復旧工事	舗装復旧	1,106 m <sup>2</sup>	第2四半期
34	老朽管更新事業(第6-1期)に伴う黒岩北井地内舗装復旧工事	舗装復旧	2,200 m <sup>2</sup>	第1四半期
35	老朽管更新事業(第7-1期)に伴う烏谷野宮畑地内ほか舗装復旧工事	舗装復旧	1,411 m <sup>2</sup>	第2四半期
老朽管取替工事(単独分) 計 15件				

1 主要地方道上名倉飯坂伊達線（天戸橋）橋梁架替工事に伴う天戸橋添架管移設工事

4  
↑

【施工箇所】  
在庭坂字渡辺～在庭坂字西堰ノ内地内



2 市道杉妻町・御山線（新浜町工区）道路改良工事に伴う新浜町地内200mm配水管布設替工事



3 市道古館3号線（古館2号橋）橋梁補修工事に伴う大森古館地内75mm水管橋架設替工事

4  
+

【施工箇所】  
大森字古館地内

国道13号福島西道路

ちゅうりつが  
保育園




4 都市計画道路大平寺岡部線に伴う狐塚地内舗装復旧工事



5 土船雌立地内250mm配水管布設工事


4  
+

【施工箇所】  
土船字雌立～桜本字上鷹ノ巣地内

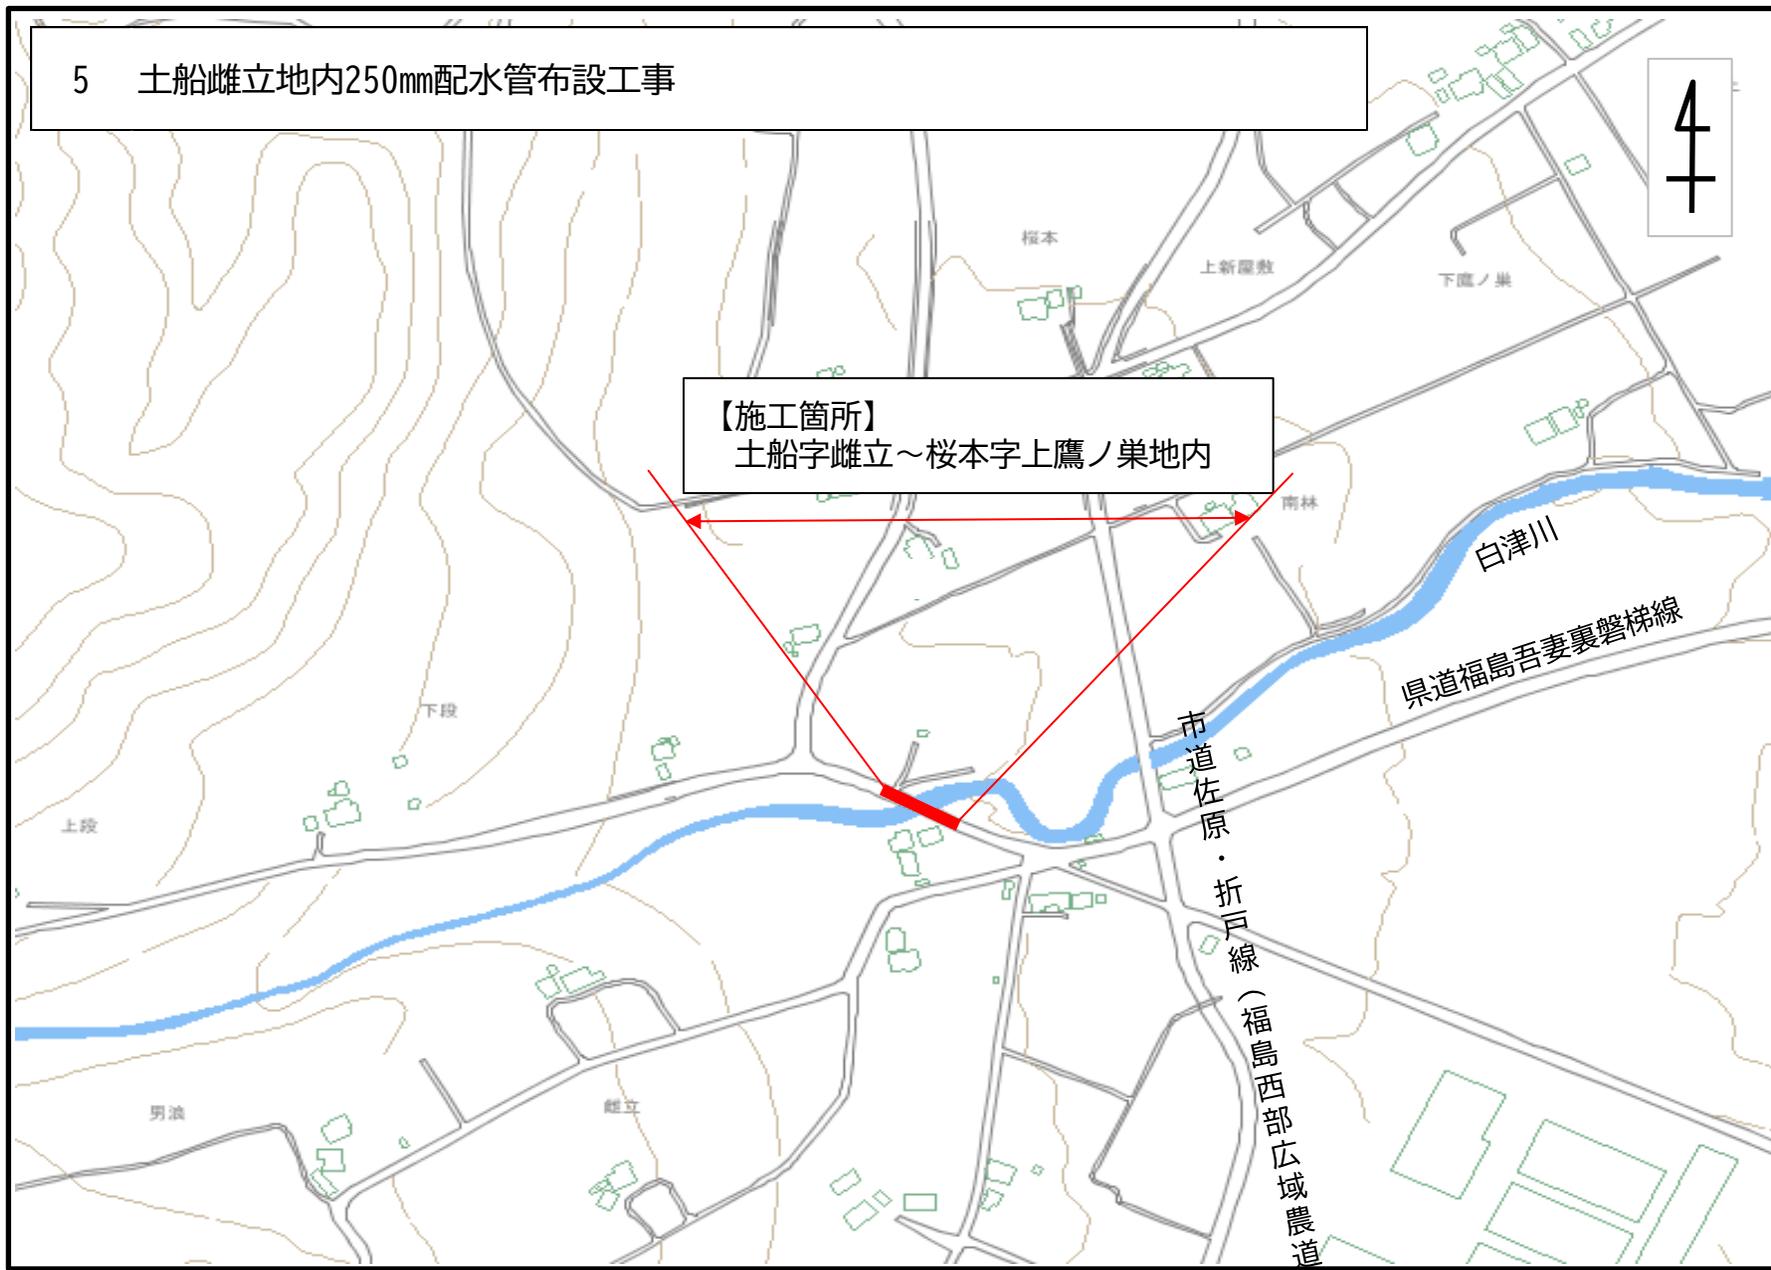


# 6 土湯地区水道施設整備事業送水管布設工事

【施工箇所】  
荒井字横塚～土湯温泉町字西ノ道地内

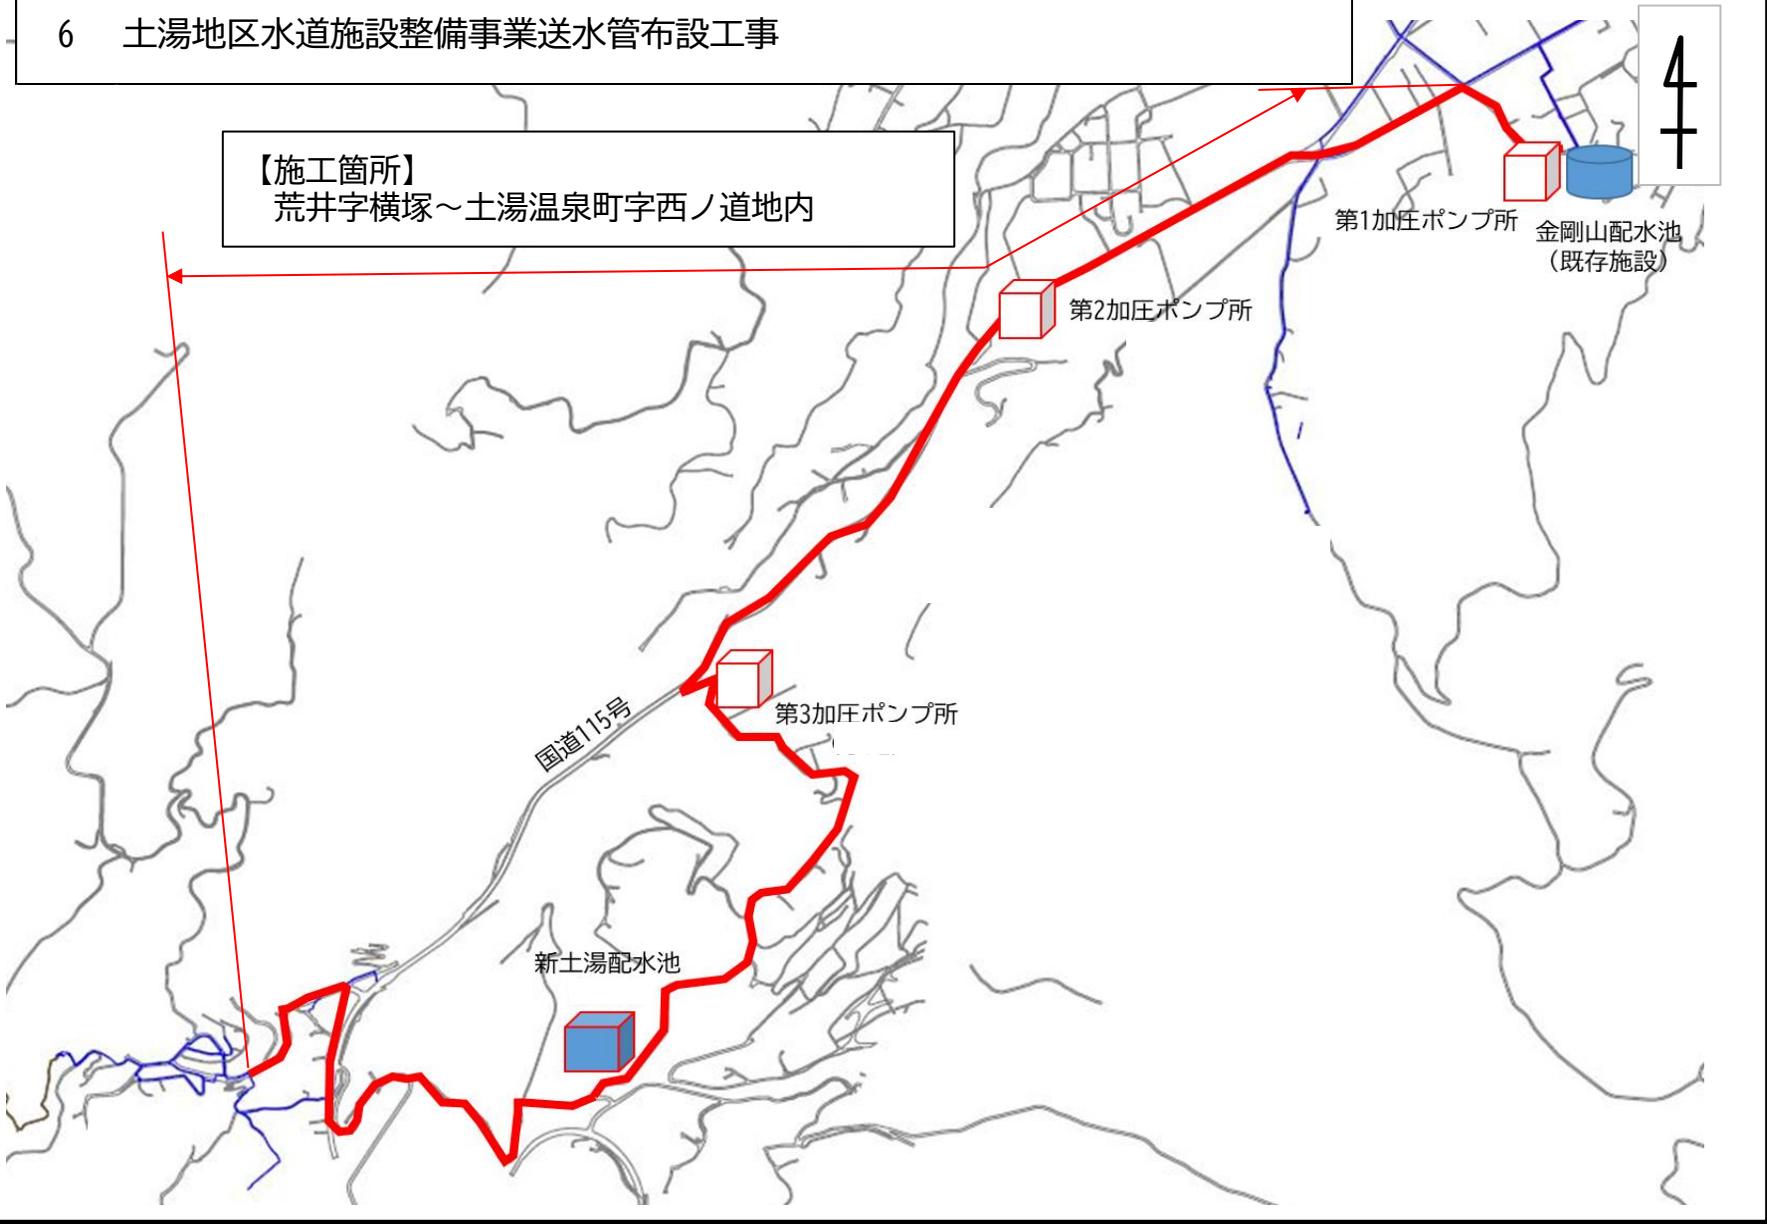

7-① 飯野町町地内ほか排水施設設置工事


4  
↓

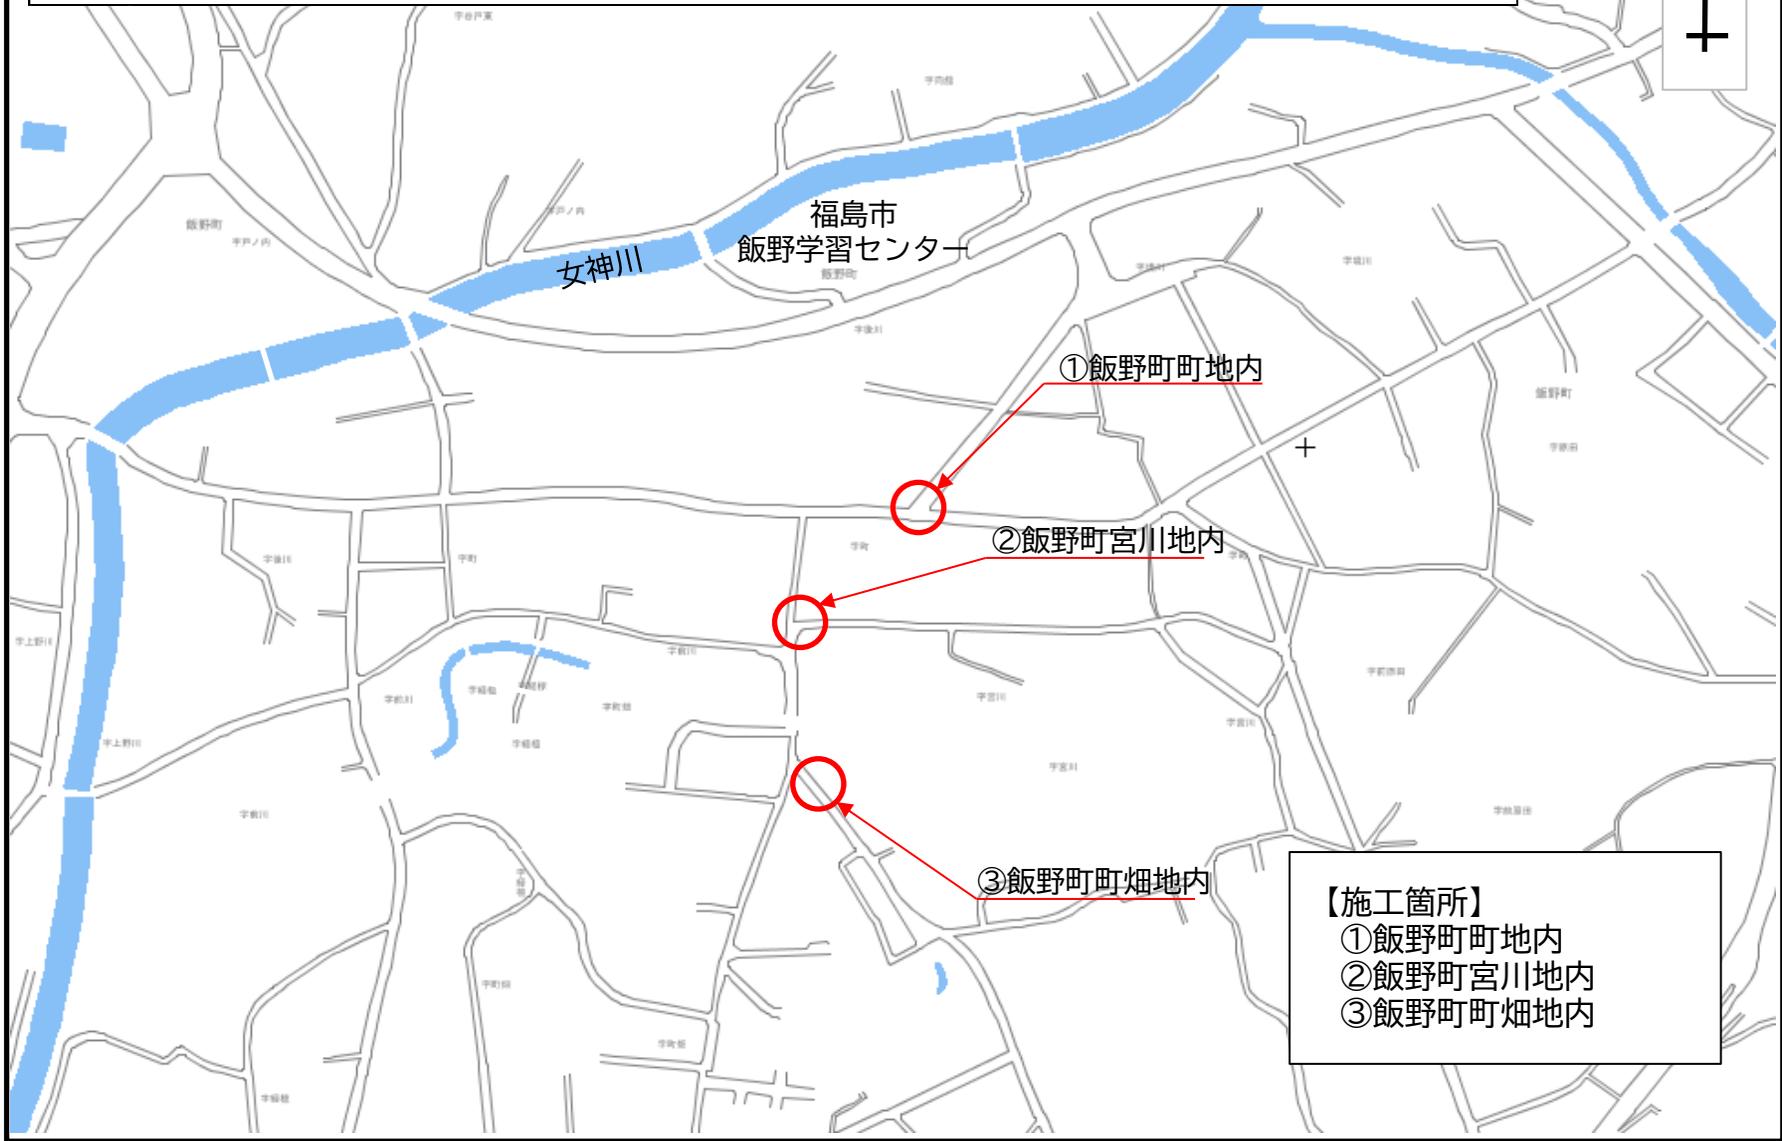


- 【施工箇所】
- ①飯野町町地内
  - ②飯野町宮川地内
  - ③飯野町町畑地内

7-② 飯野町町地内ほか排水施設設置工事


4  
↓

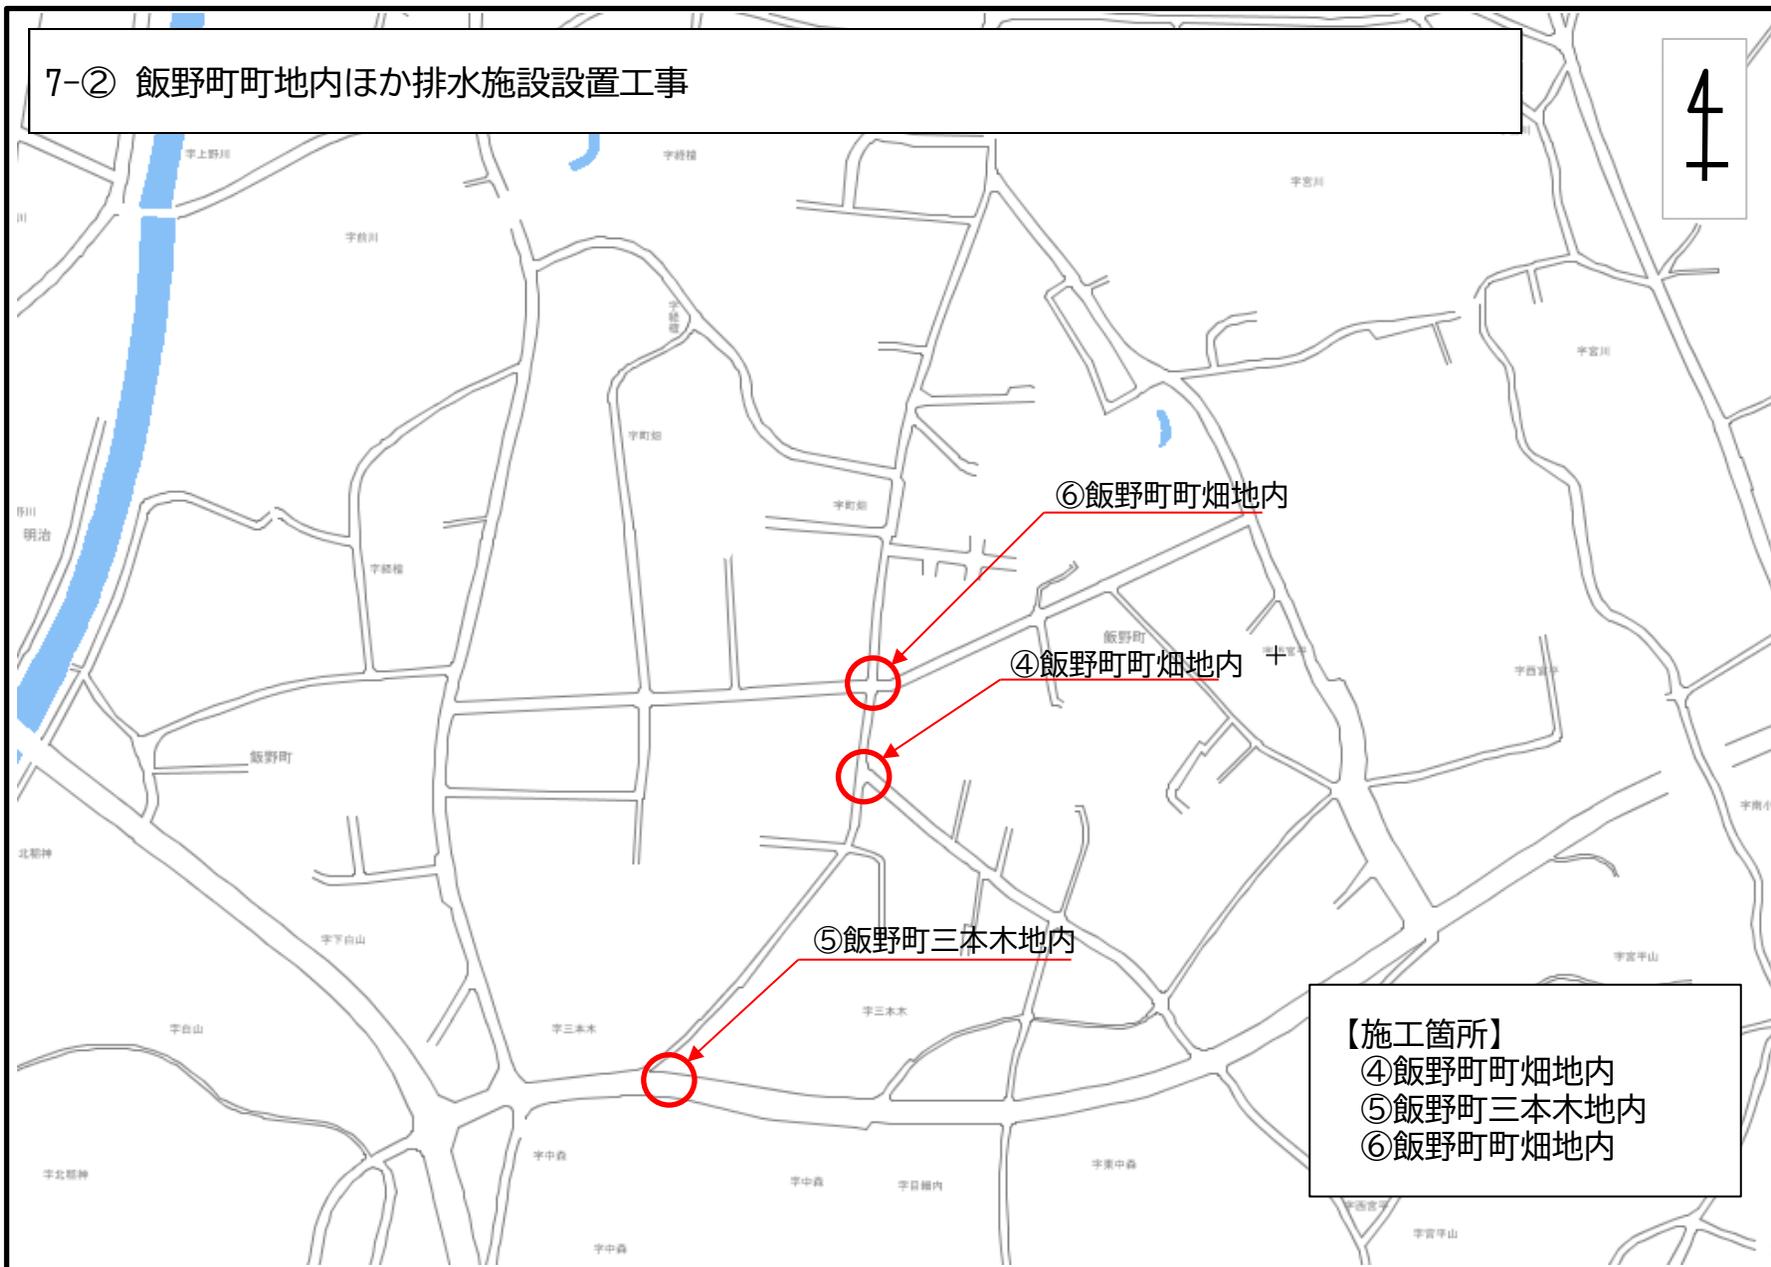

8 阿武隈川水管橋下部工 (P3) 耐震補強工事

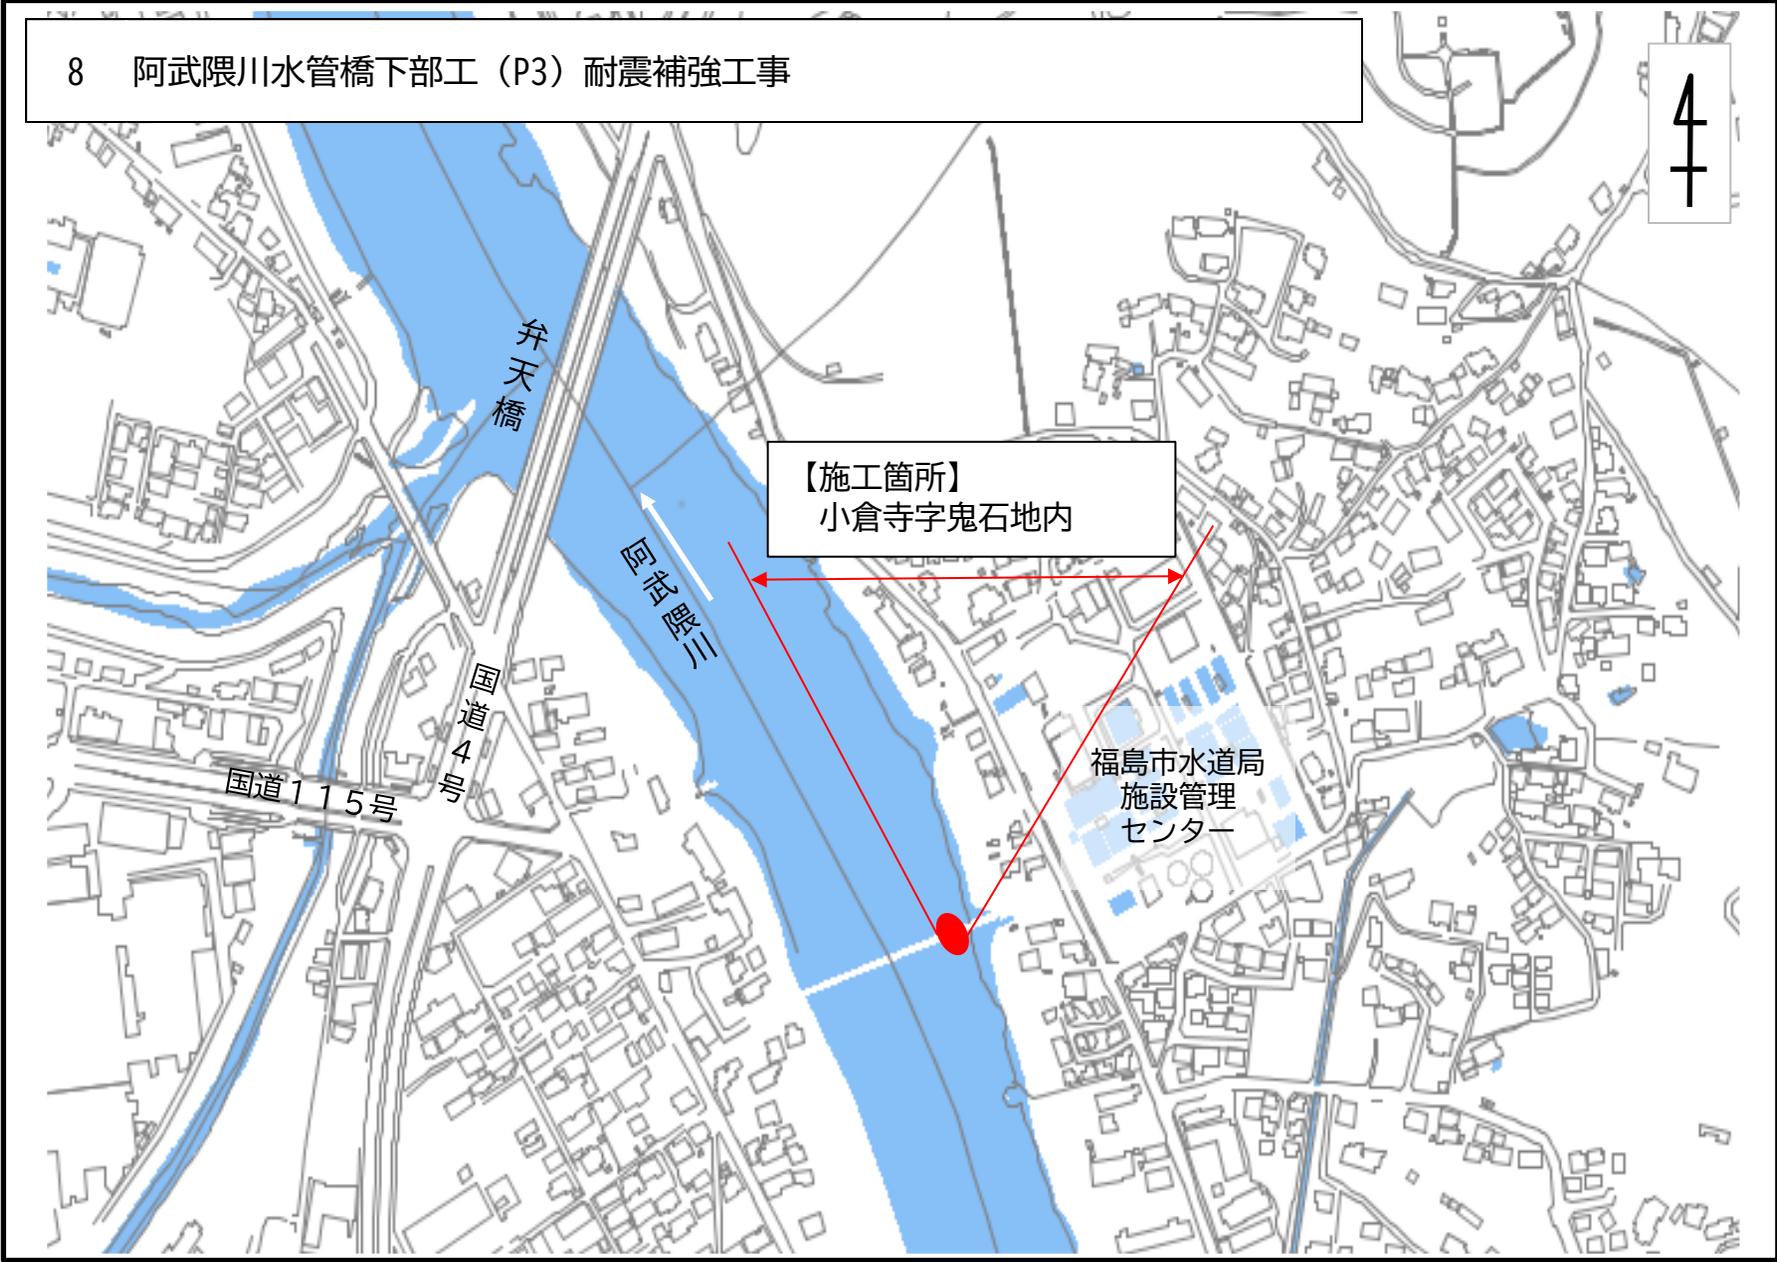

9 小倉寺経塚山地内減圧弁取替工事

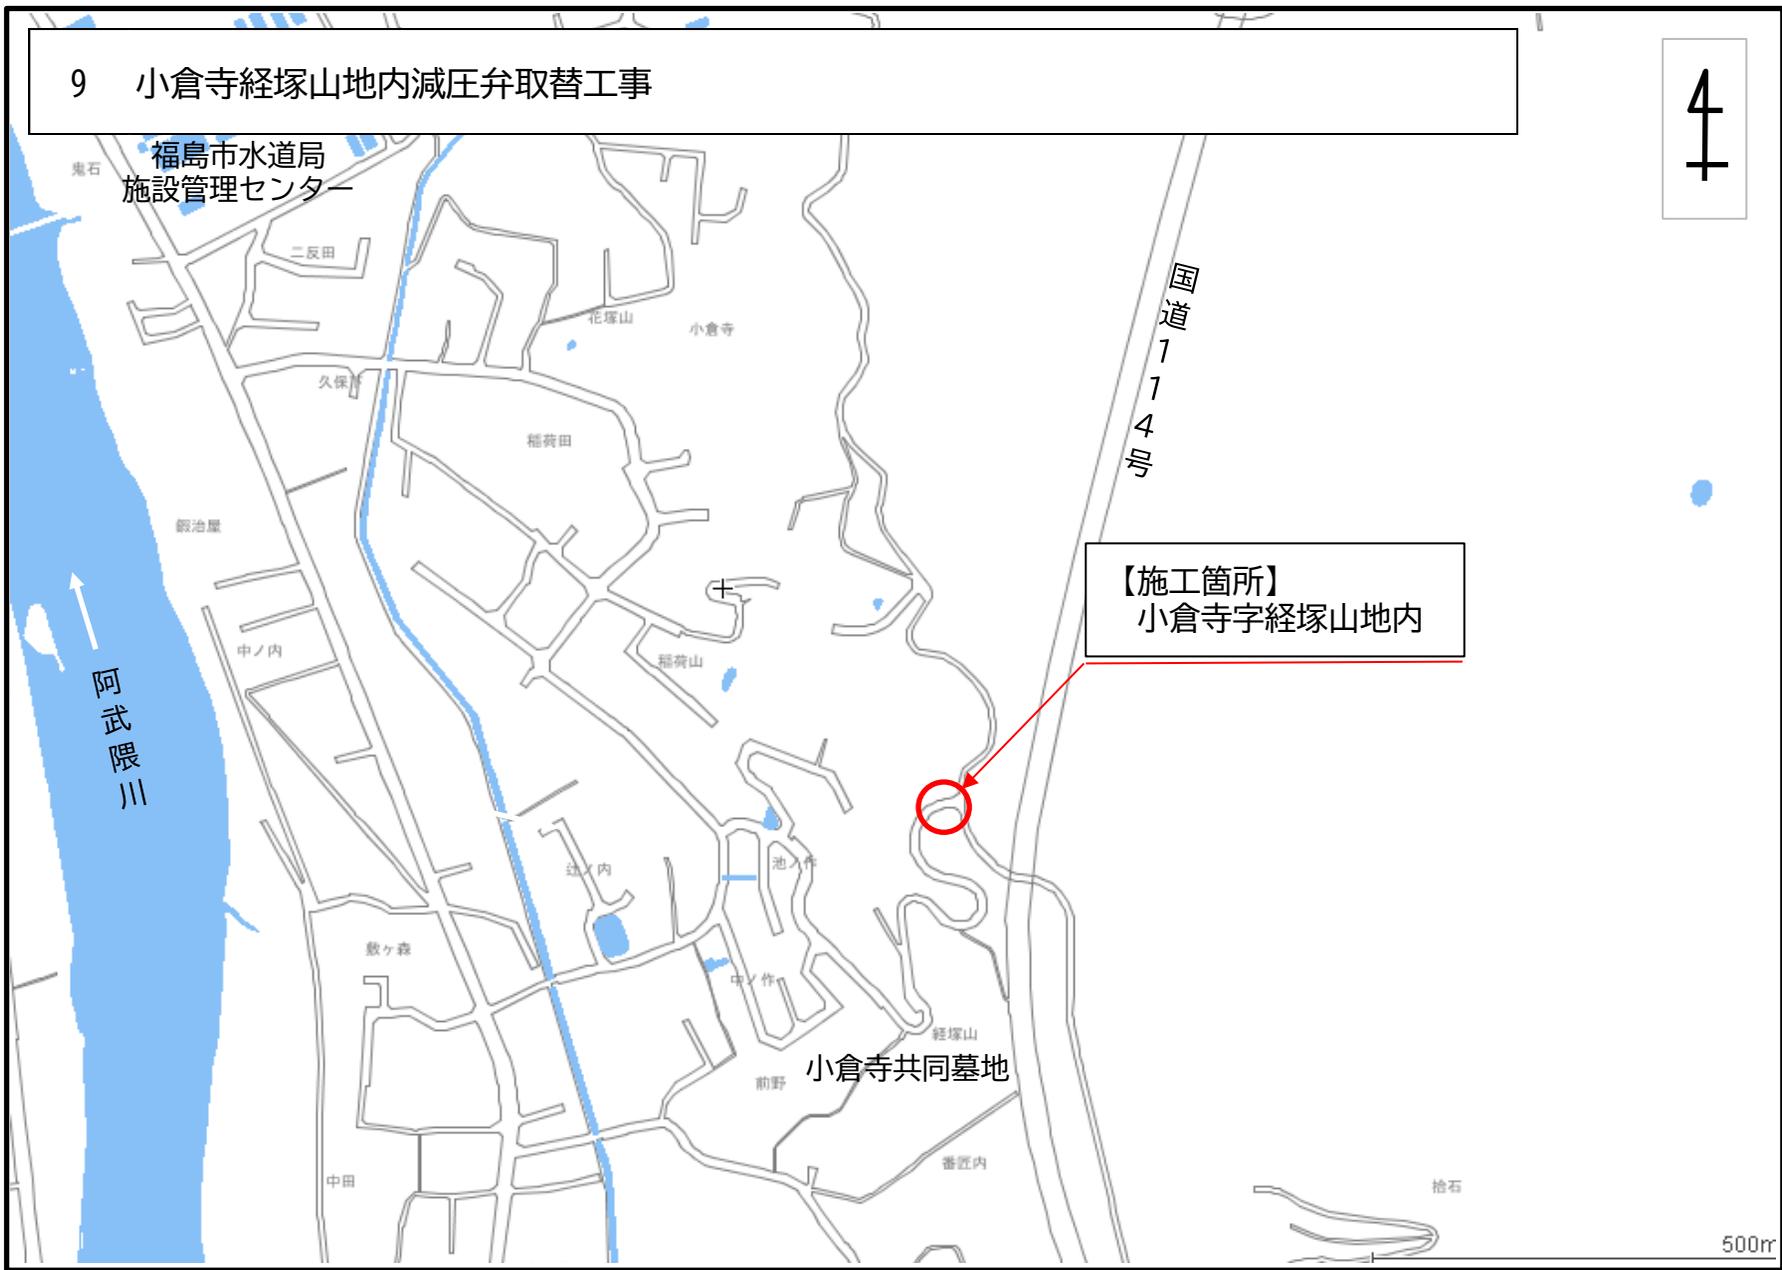

国道  
114号

【施工箇所】  
小倉寺字経塚山地内


500m



11 館ノ前加压ポンプ所送水ポンプほか更新工事




12 鳥川配水池流入流量計更新工事

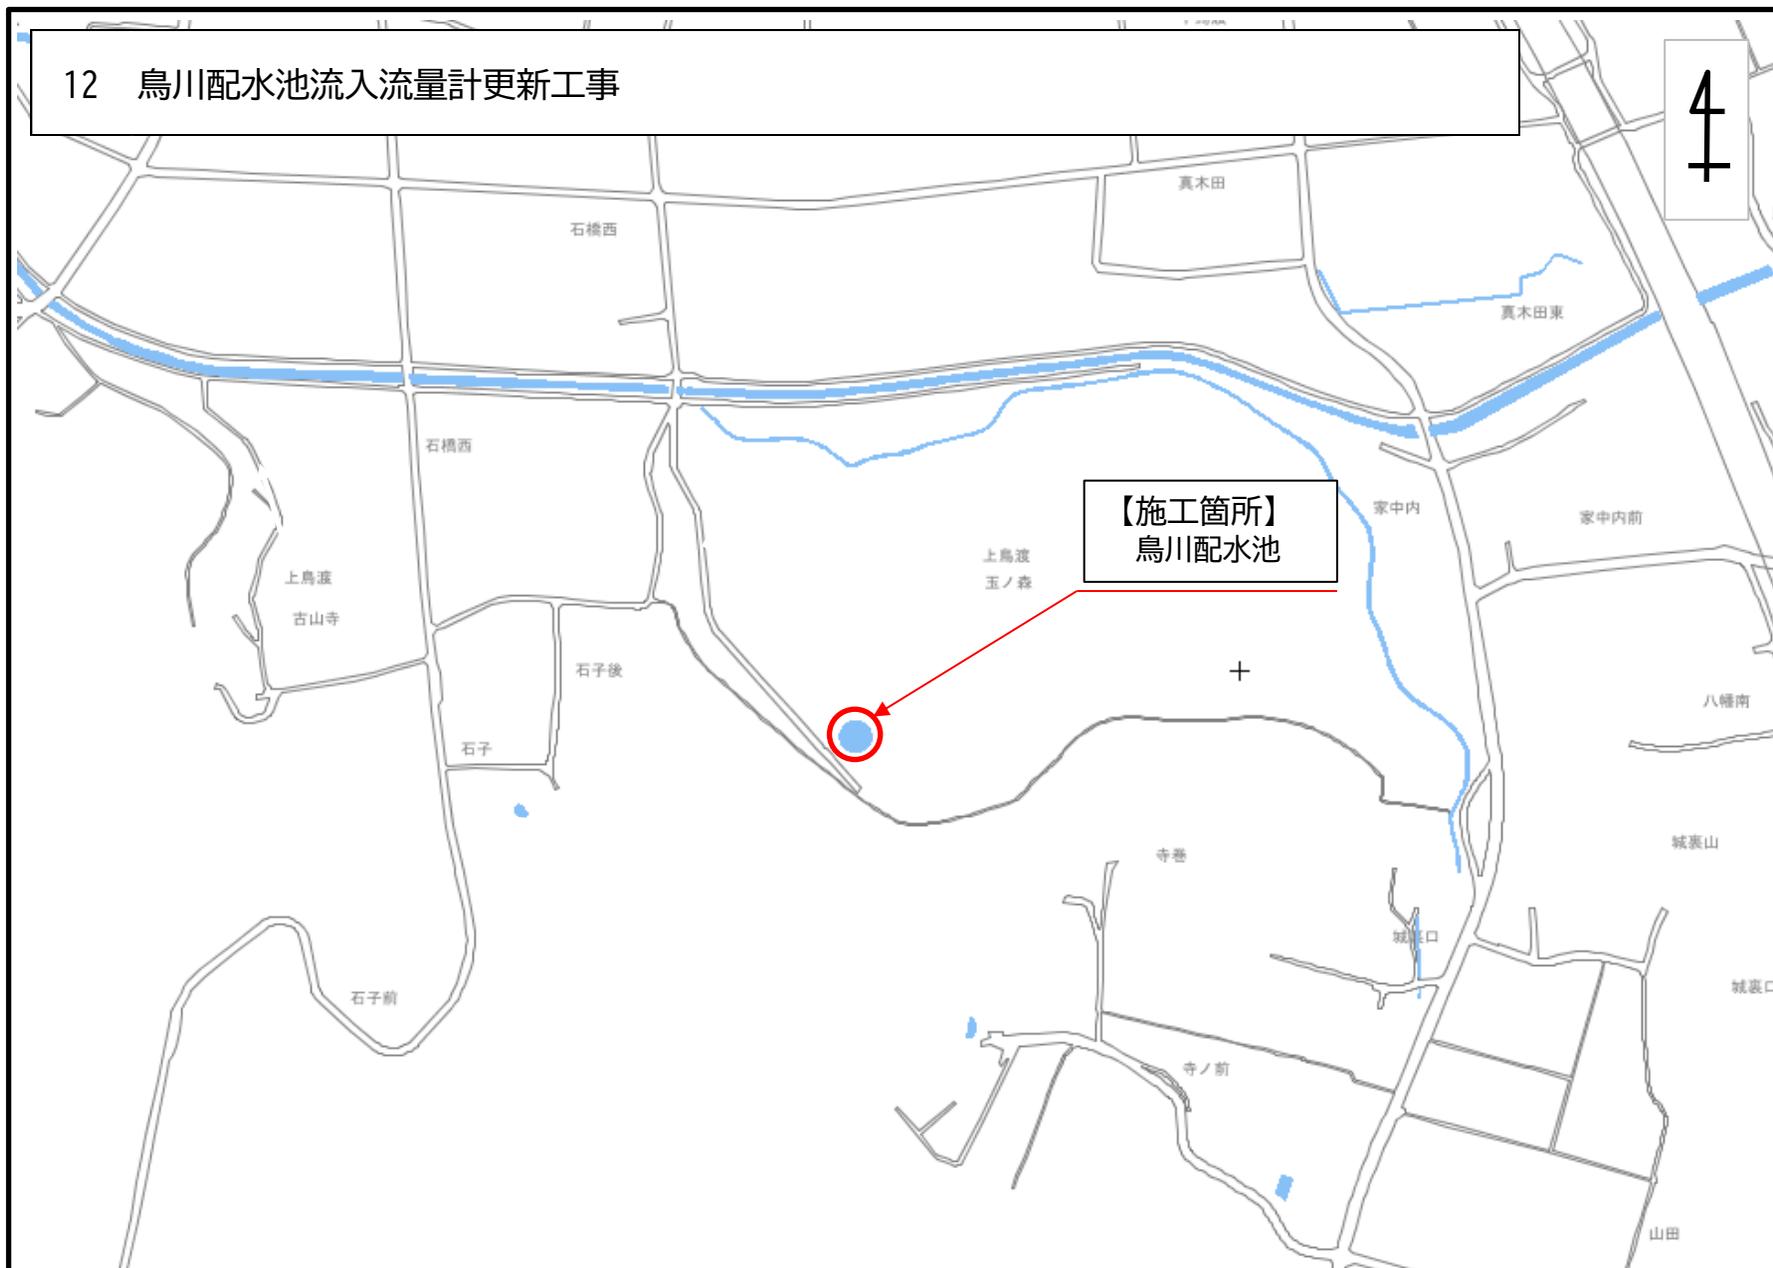


13 南向台配水池電気計装設備更新工事



14 老朽管更新事業（第4期）に伴う大平山送水管200mm送水管布設替工事

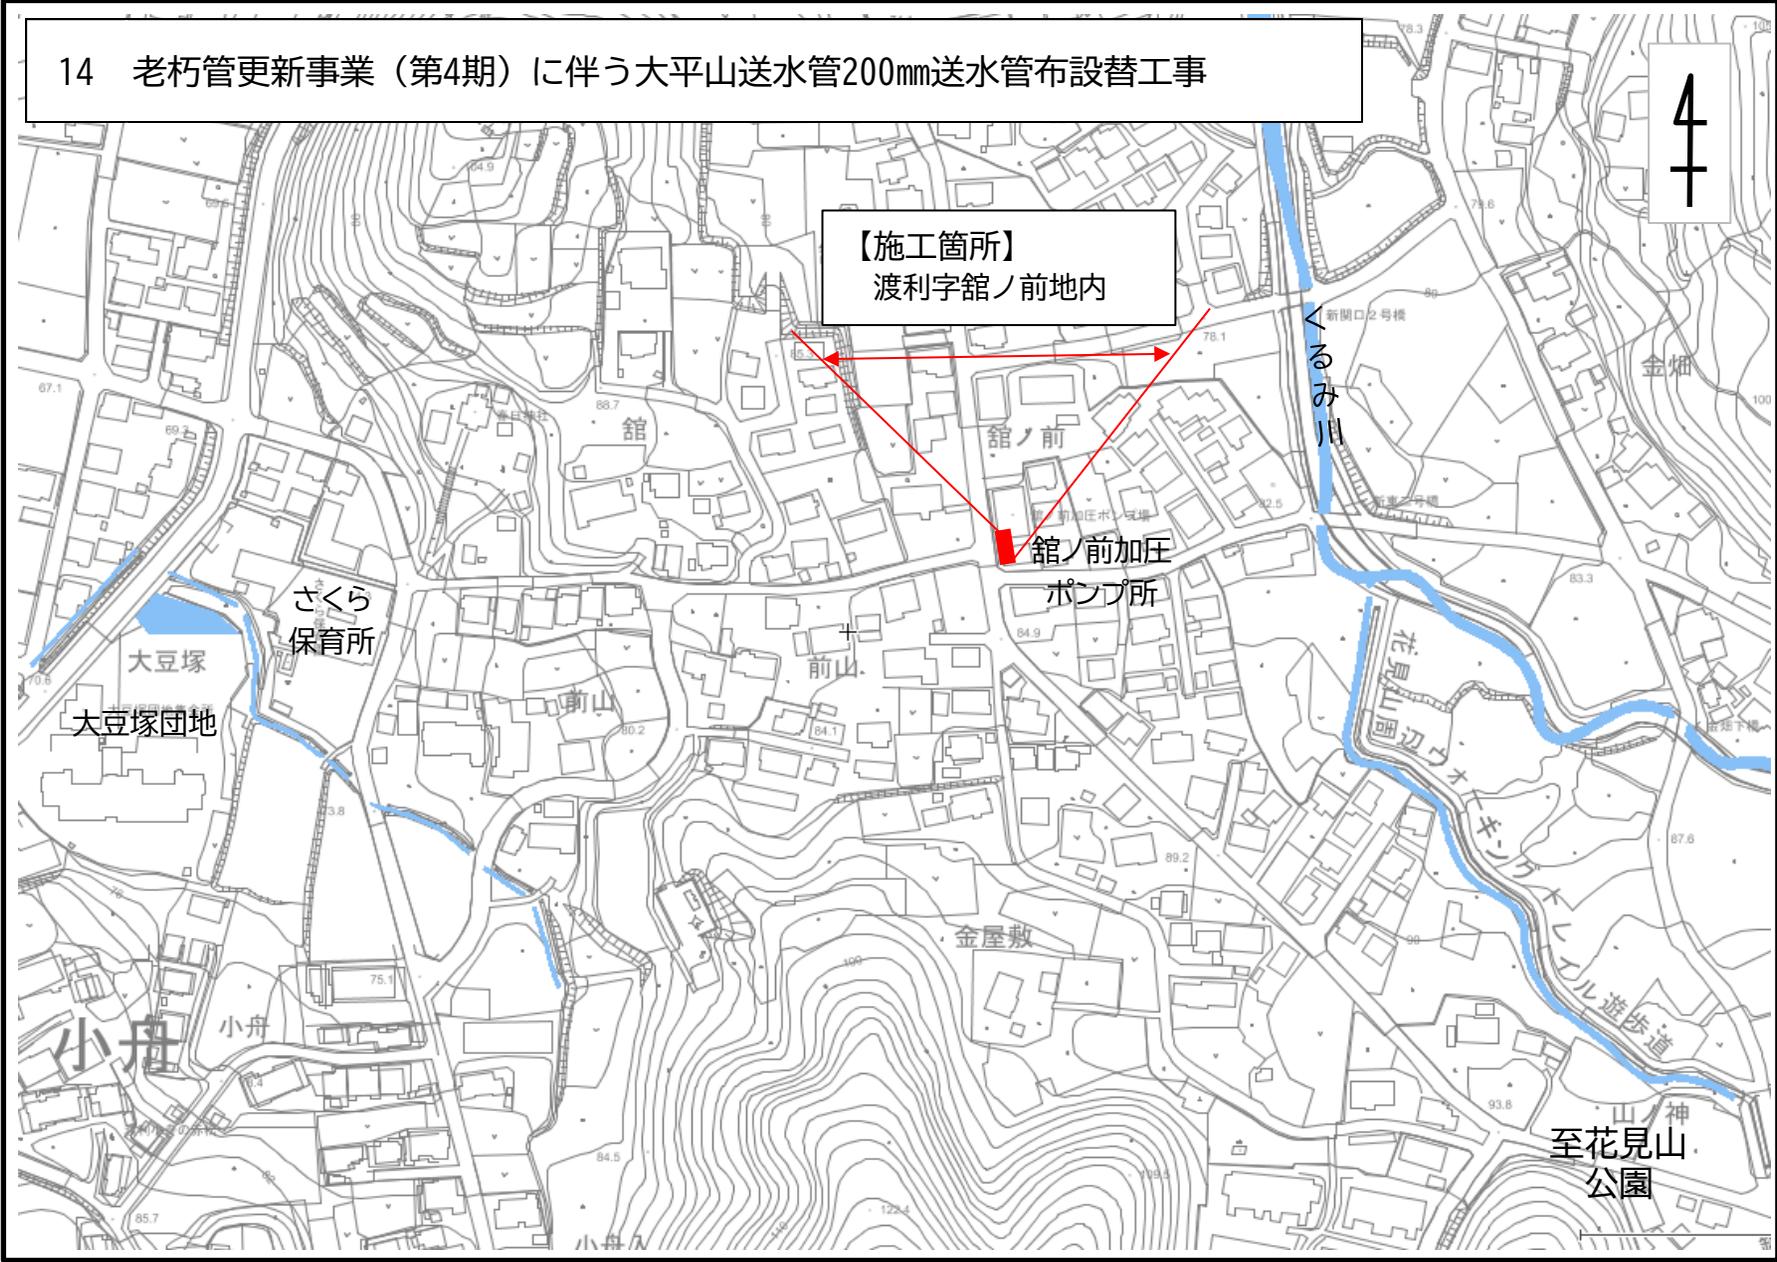


15 老朽管更新事業（第8期）に伴う中央部第2送水管（第8工区）600mm送水管布設替工事

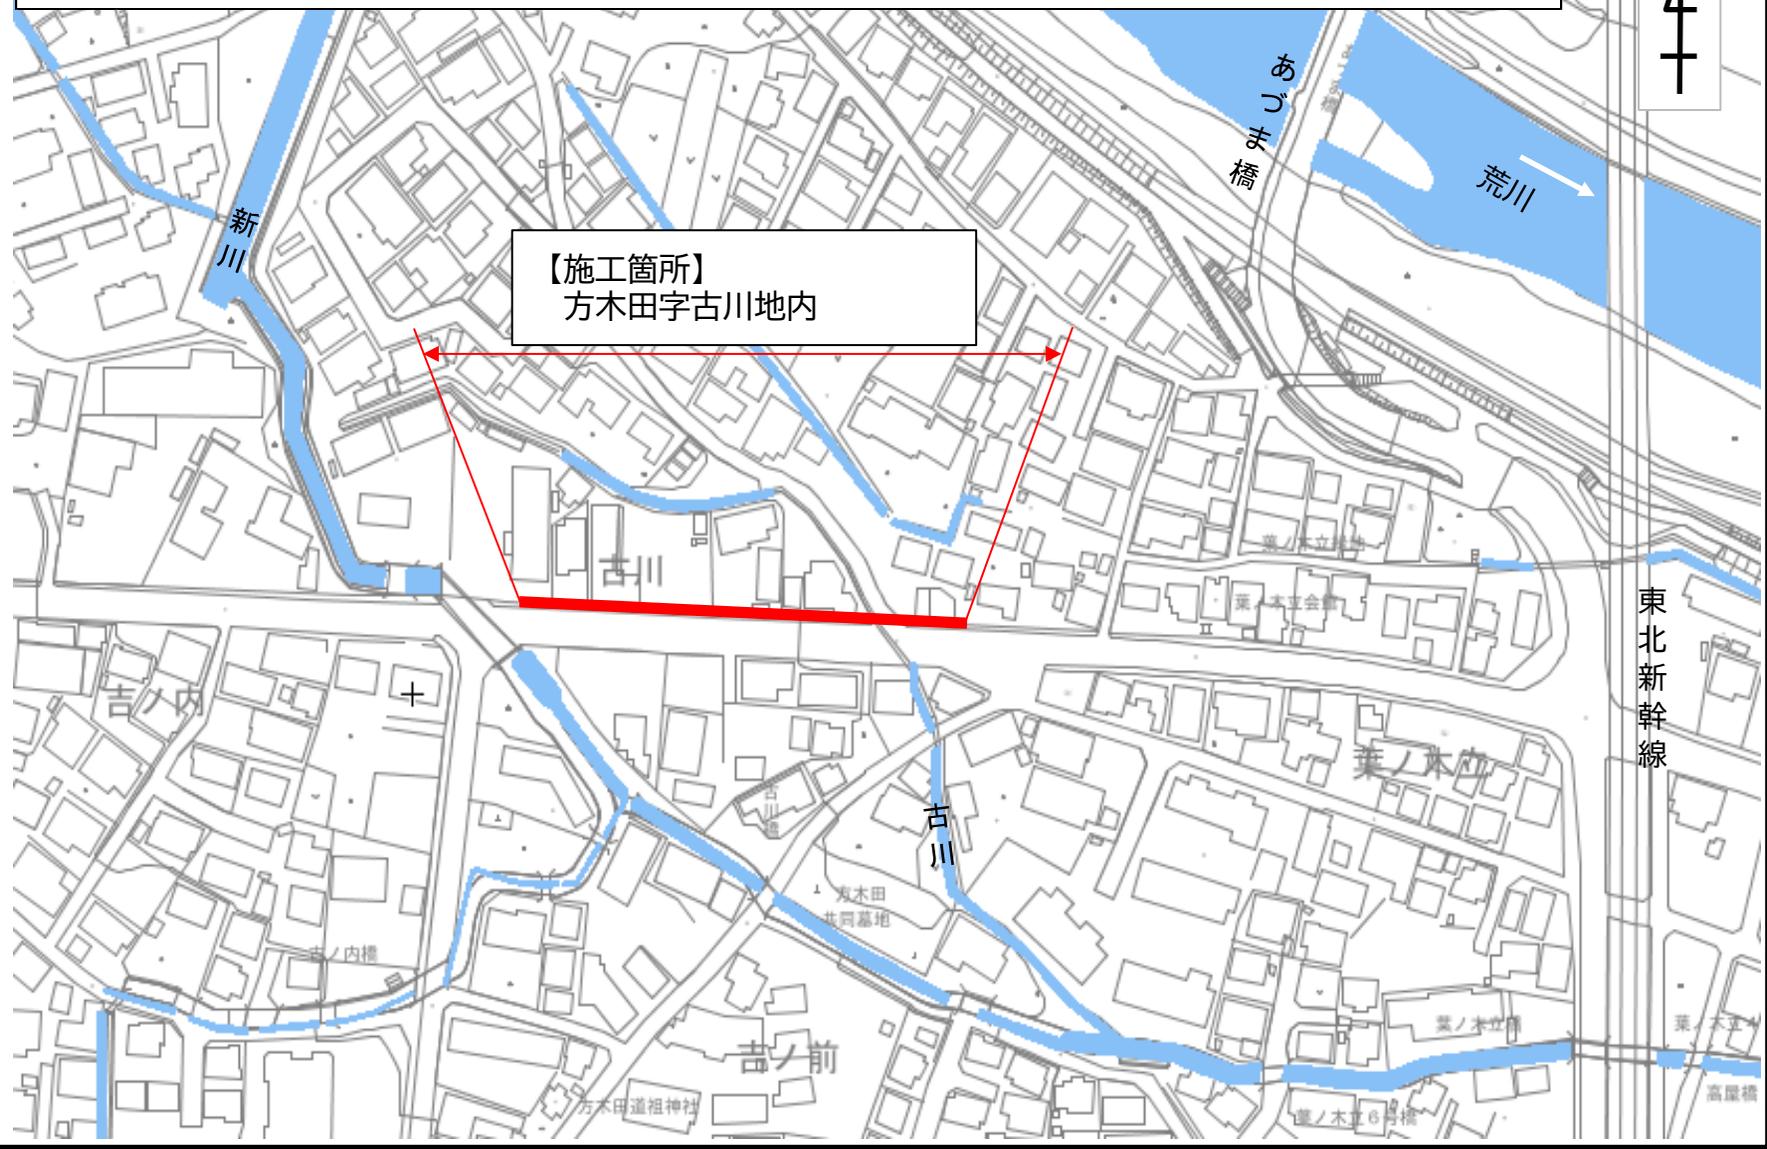

16 老朽管更新事業（第8期）に伴う弁天山第2幹線（第5工区）300mm配水管布設替工事



17 老朽管更新事業（第4期）に伴う宮代系幹線（第3工区）300mm配水管布設替工事

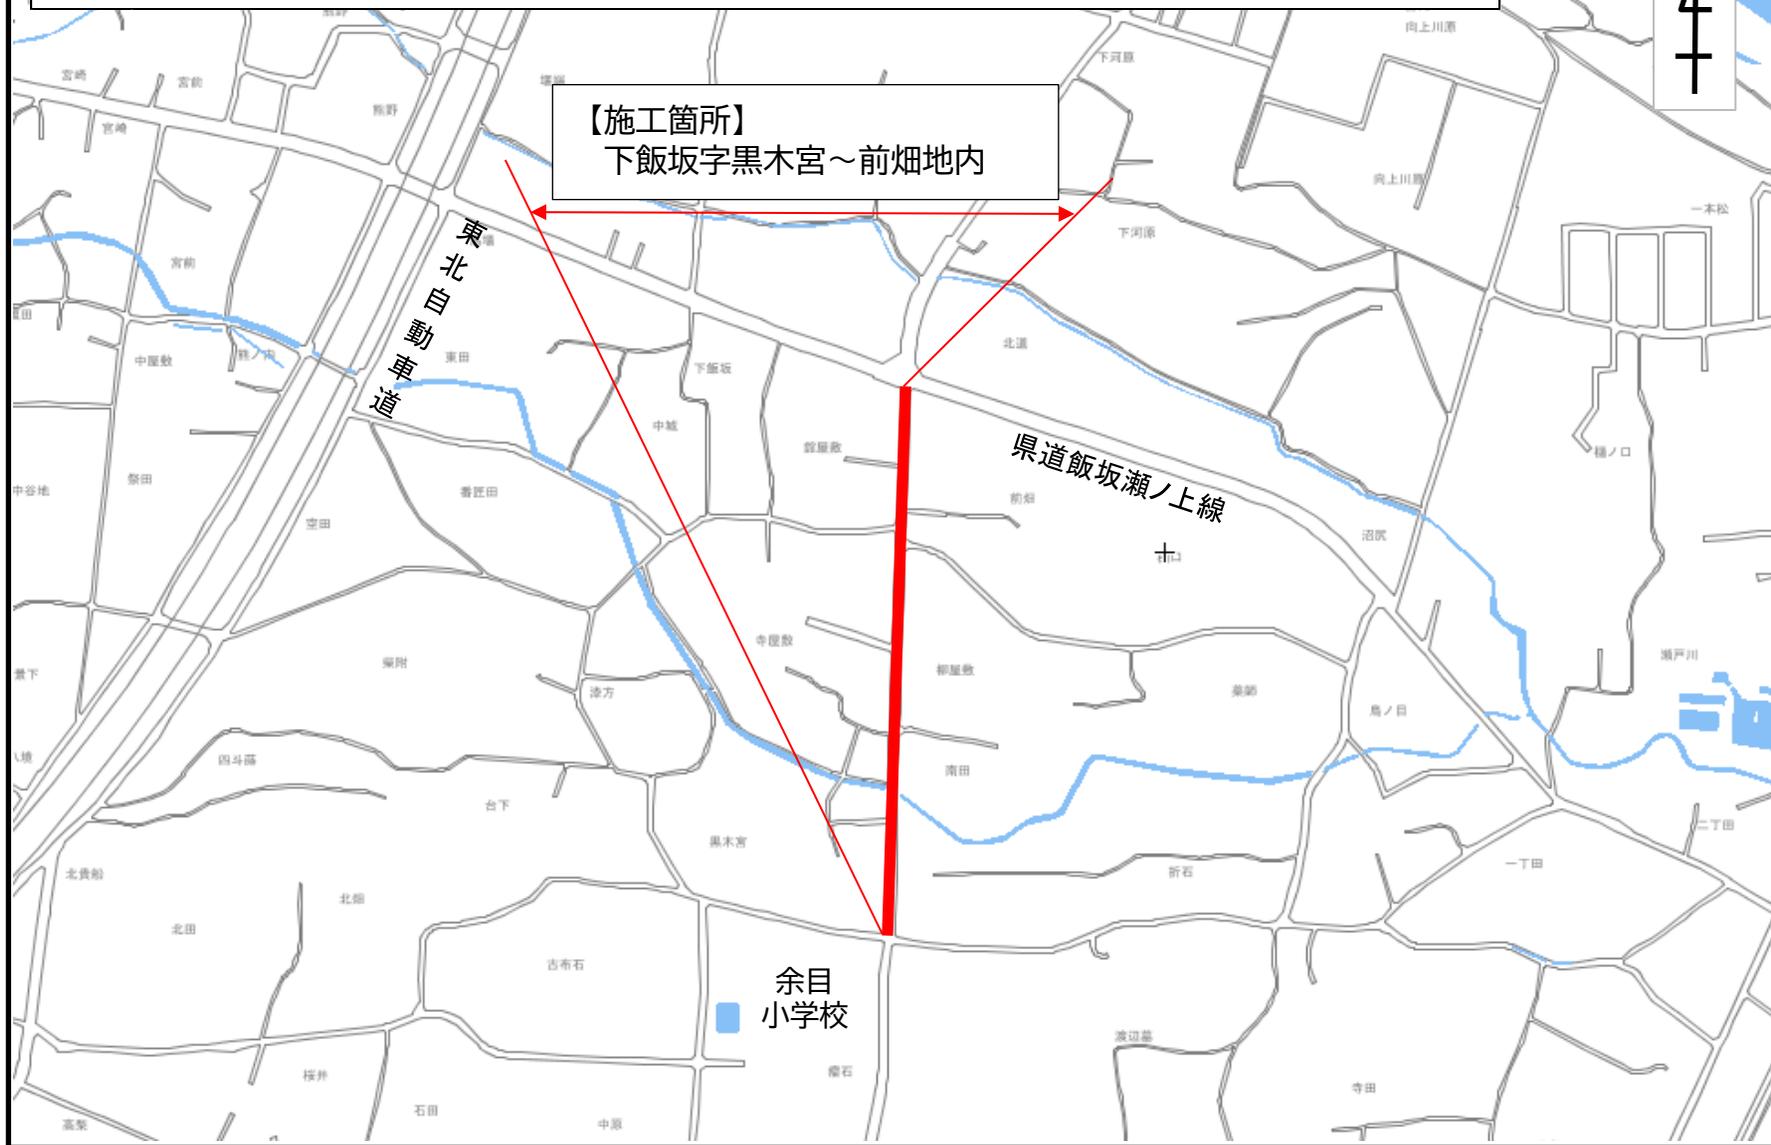

18 老朽管更新事業（第8期）に伴う上名倉第1幹線（第1-1工区）400mm配水幹線布設替工事

4  
+


【施工箇所】  
上名倉字繩添地内

あづま総合  
運動公園


荒川

上名倉  
配水池

国道115号

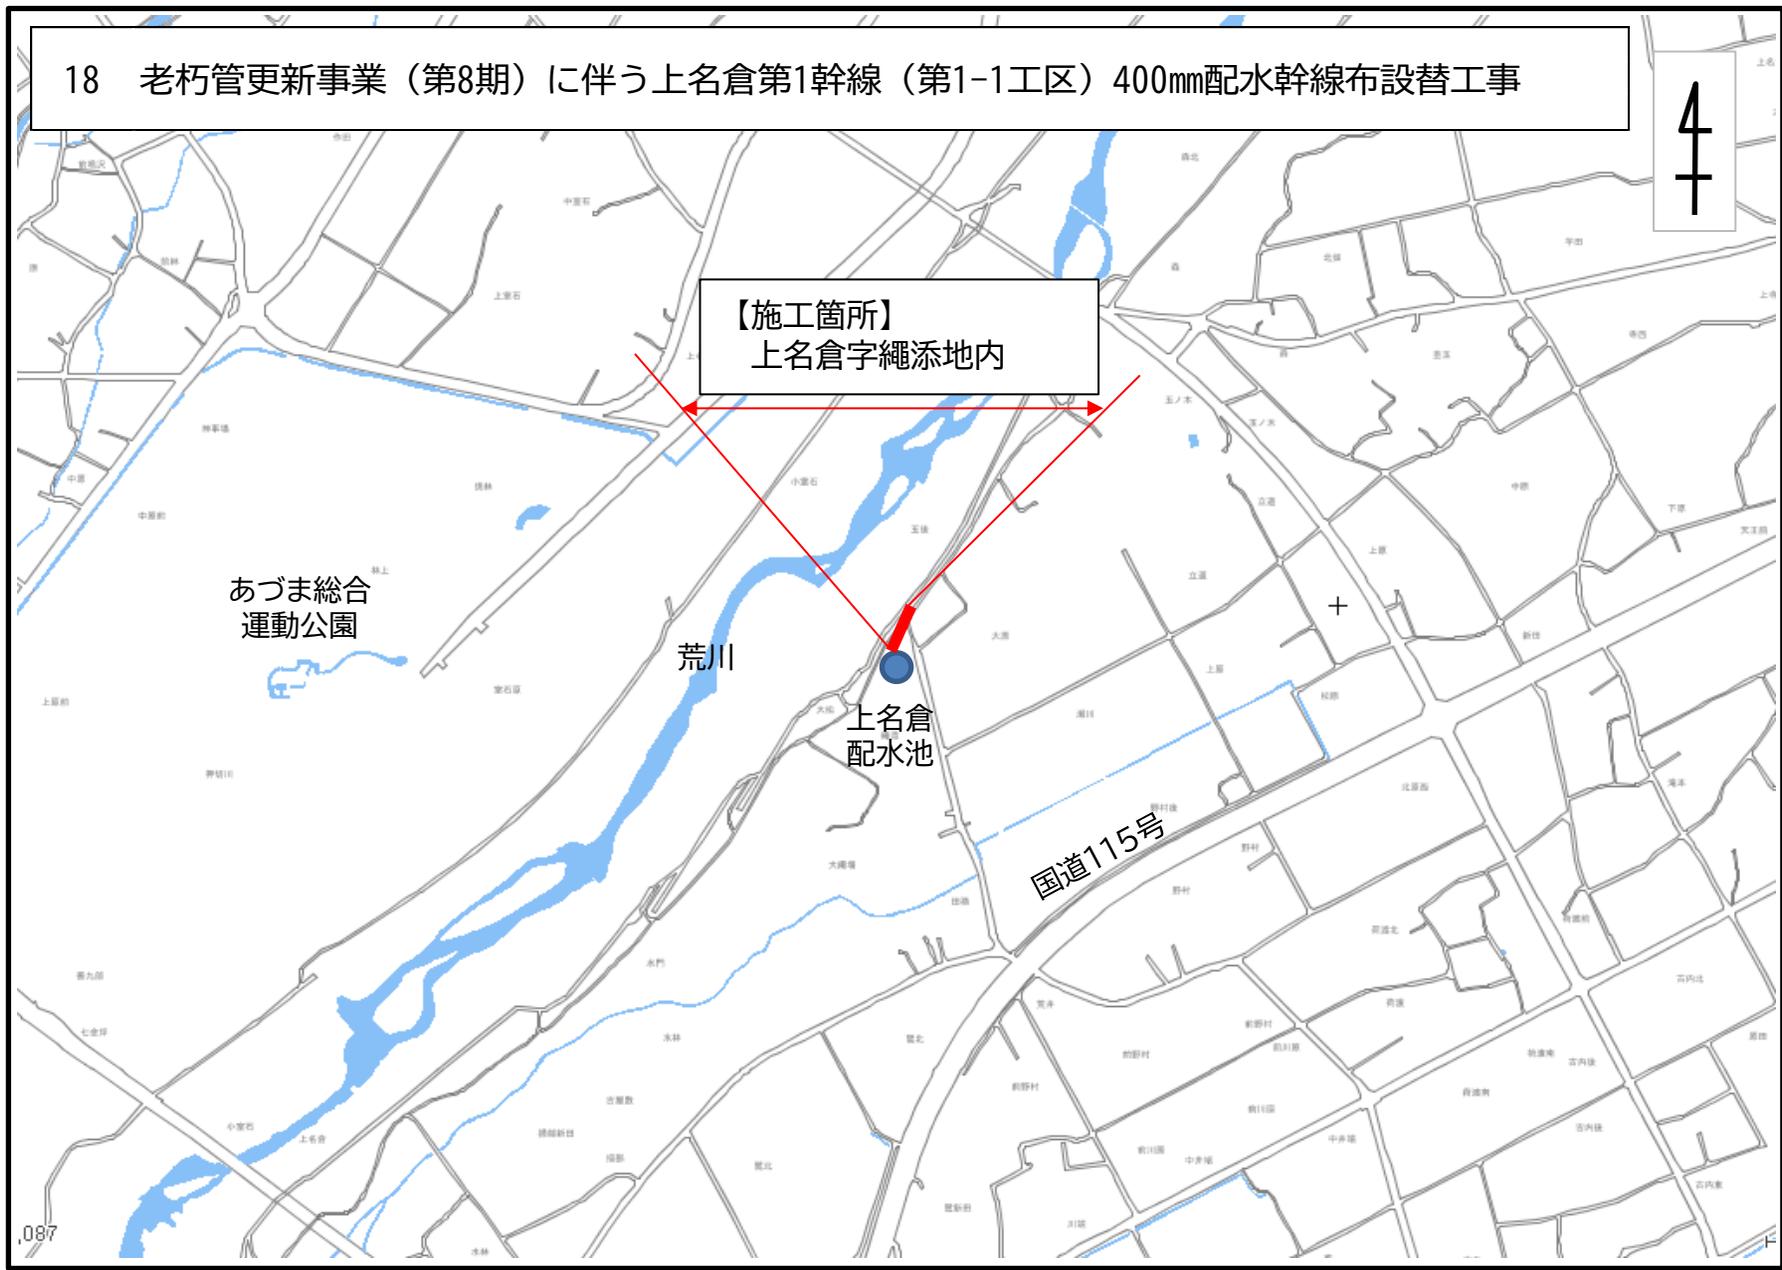


19 老朽管更新事業（第8期）に伴う中央部第2送水管（第4工区）600mm送水管布設替工事

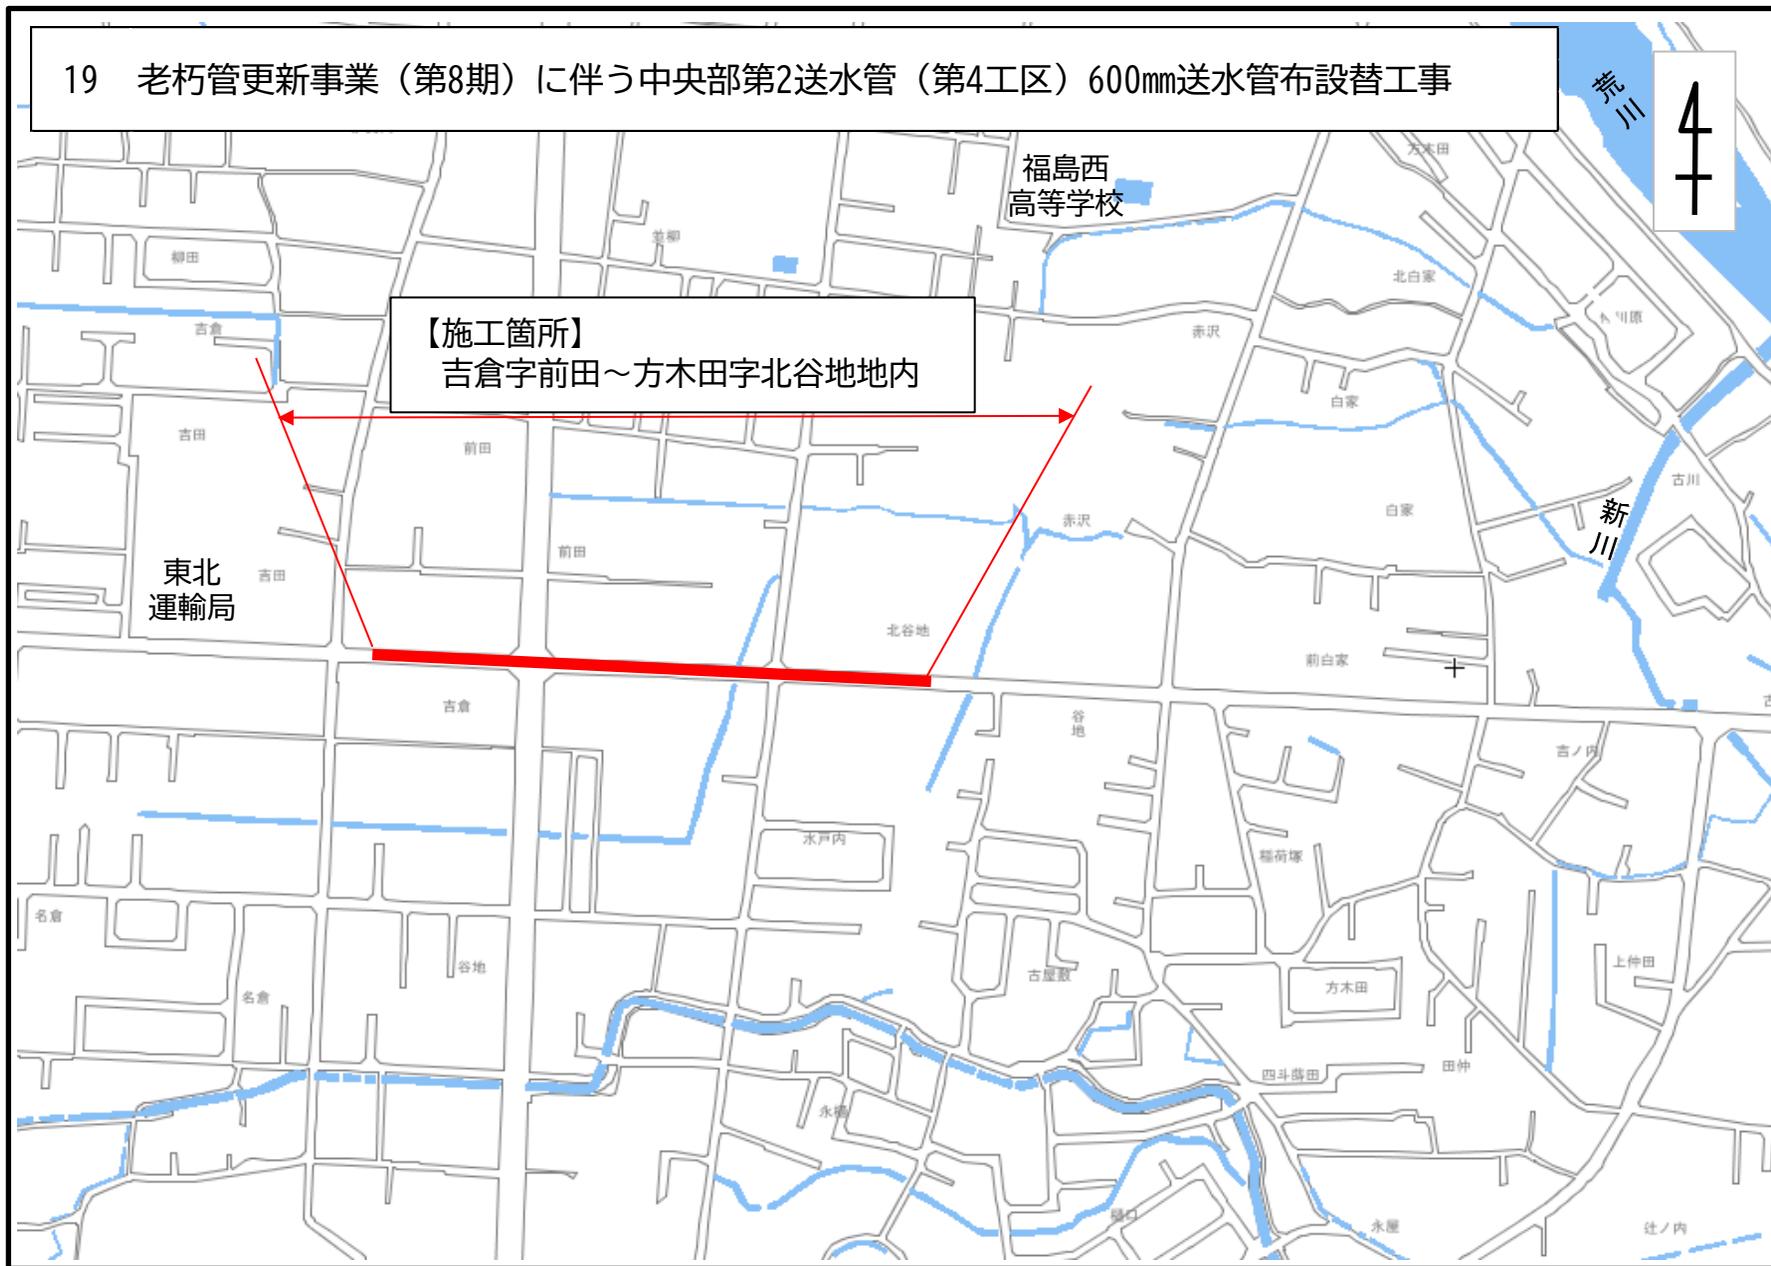



21 老朽管更新事業（第19-1期）に伴う八反田川水管橋架設替工事

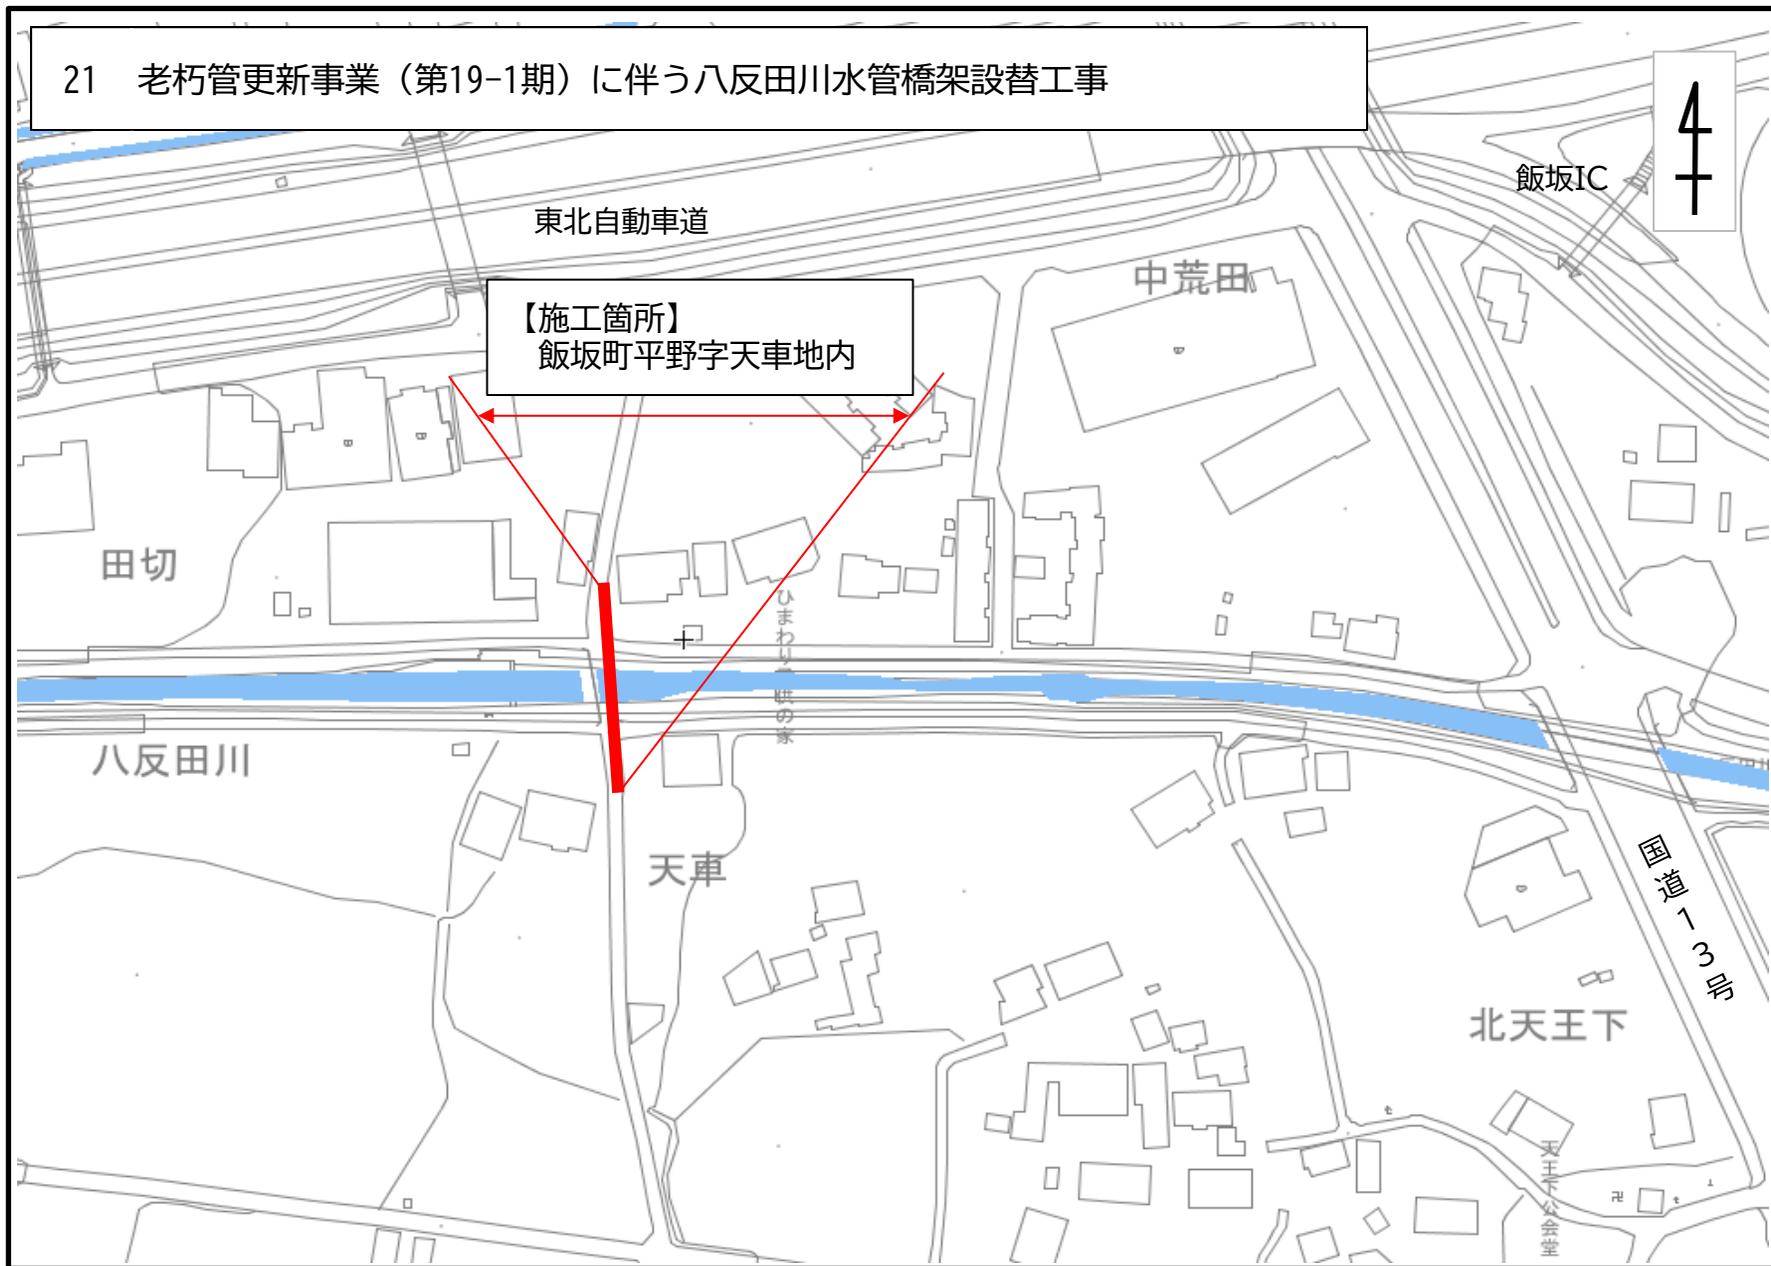

22 老朽管更新事業（第7-1期）に伴う大平山送水管（第3工区）200mm送水管布設替工事

4  
+

【施工箇所】  
渡利字館ノ前地内

館ノ前加圧  
ポンプ所

渡利


梅久保

原


滝ノ下

南十六原


北十六原

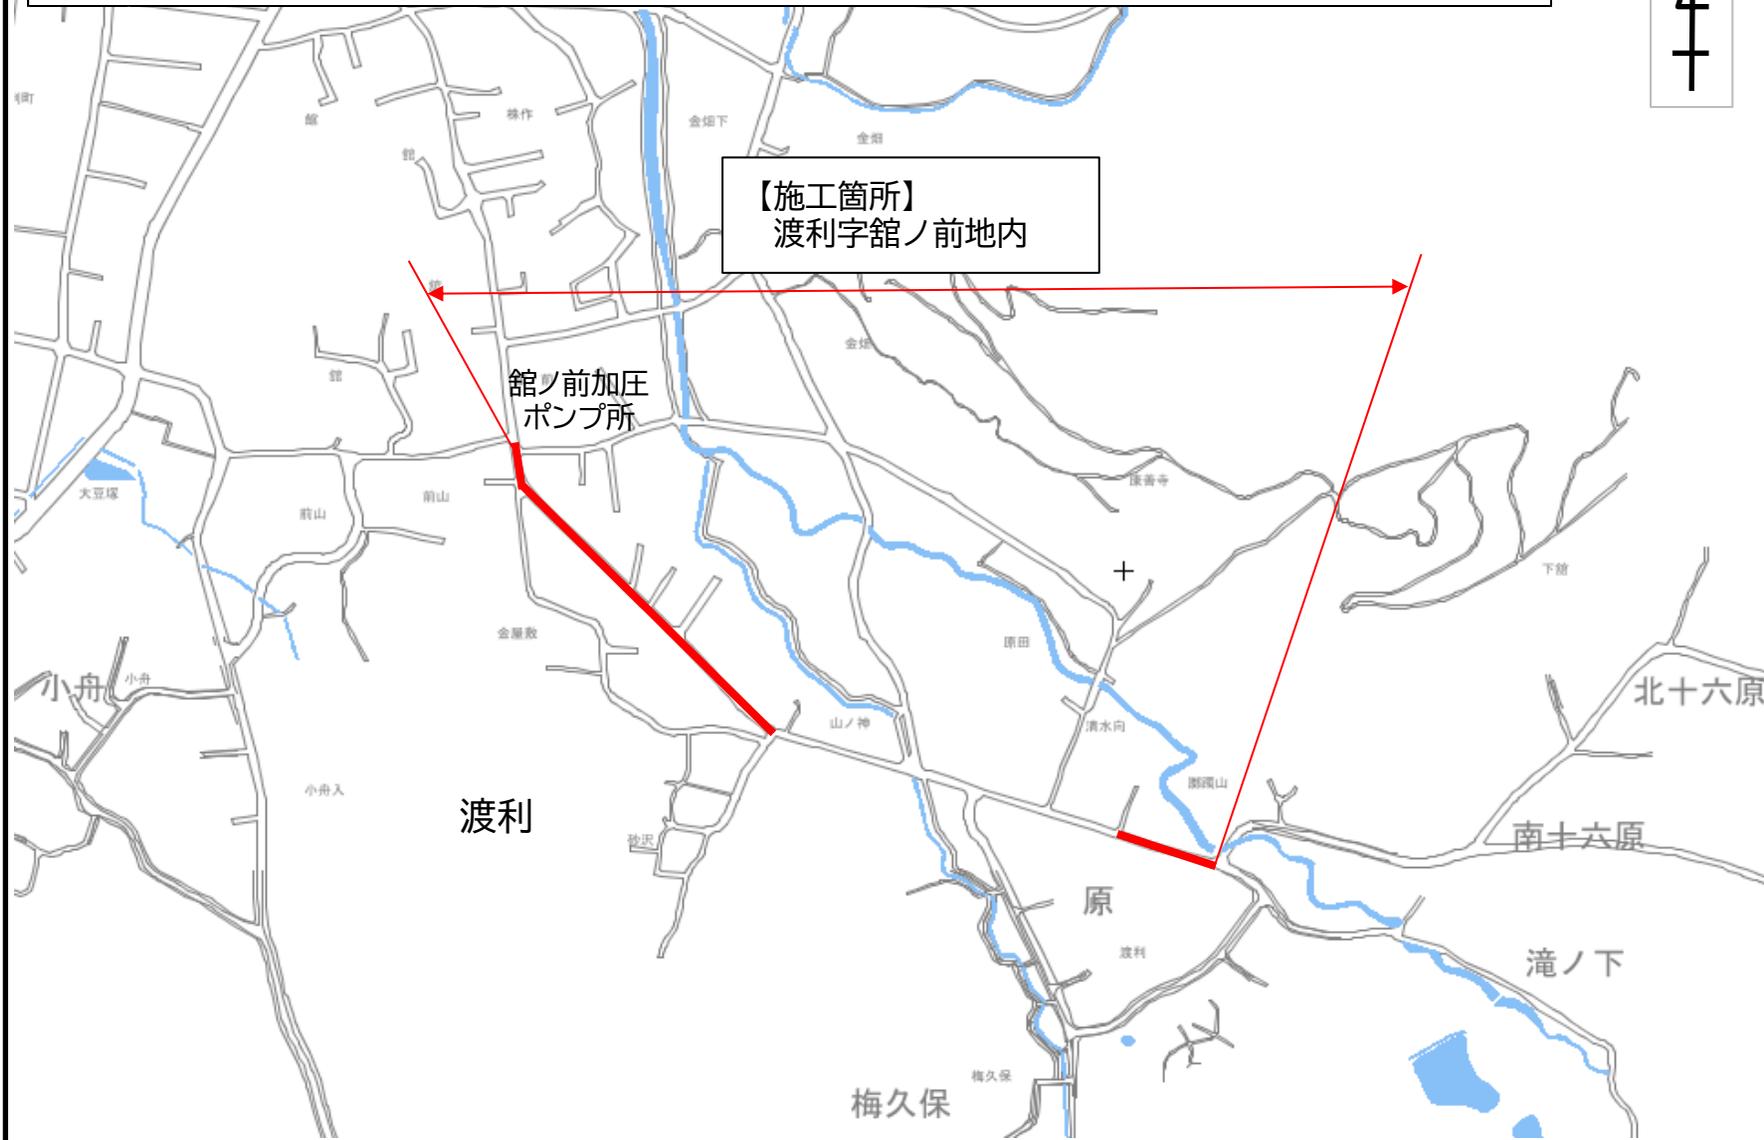

23 老朽管更新事業（第19-1期）に伴う田沢川水管橋架設替工事

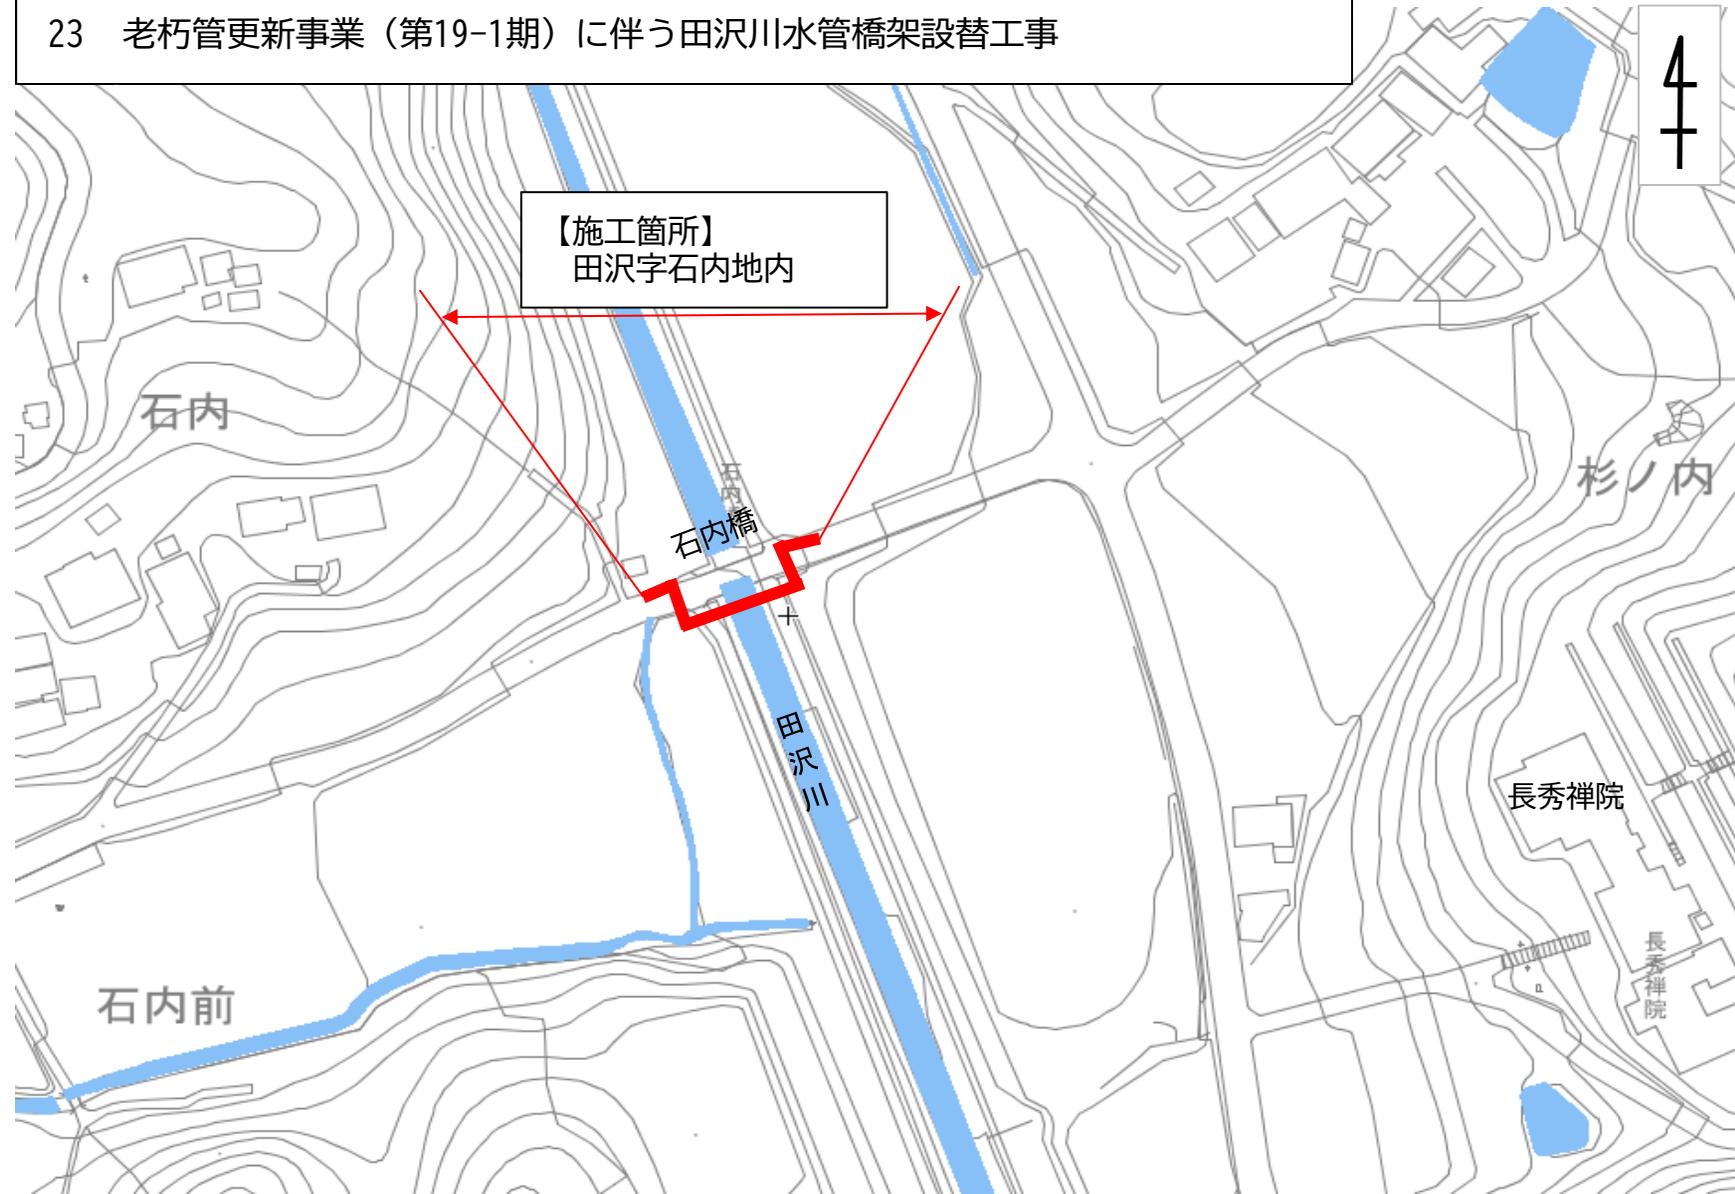

24 老朽管更新事業（第4期）に伴う弁天山第5幹線500mm配水幹線撤去工事

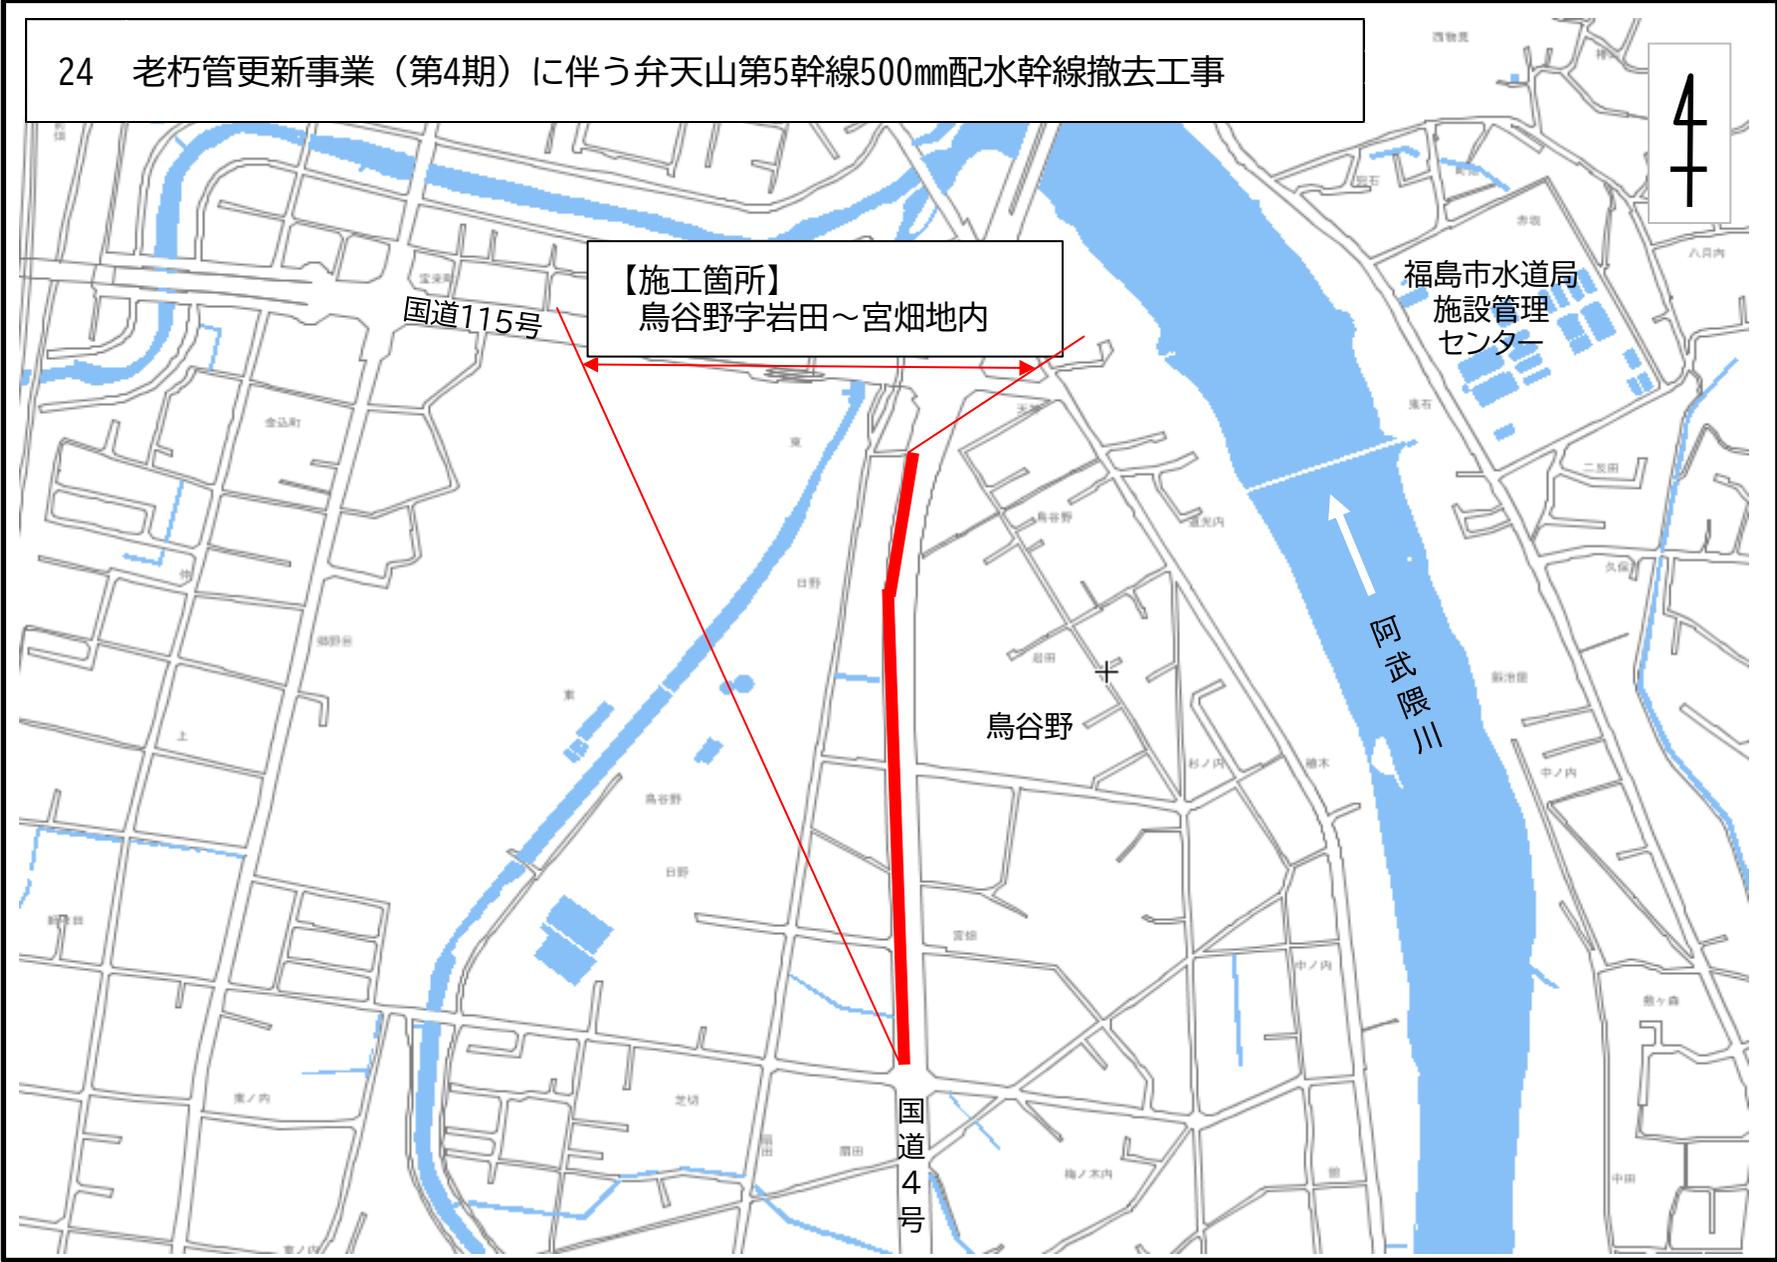

【施工箇所】  
鳥谷野字岩田～宮畑地内

国道115号

国道4号


福島市水道局  
施設管理  
センター

阿武隈川

鳥谷野


4  
+

25-① 老朽管更新事業に伴う笹谷桜水地内ほか50mm配水管布設替工事

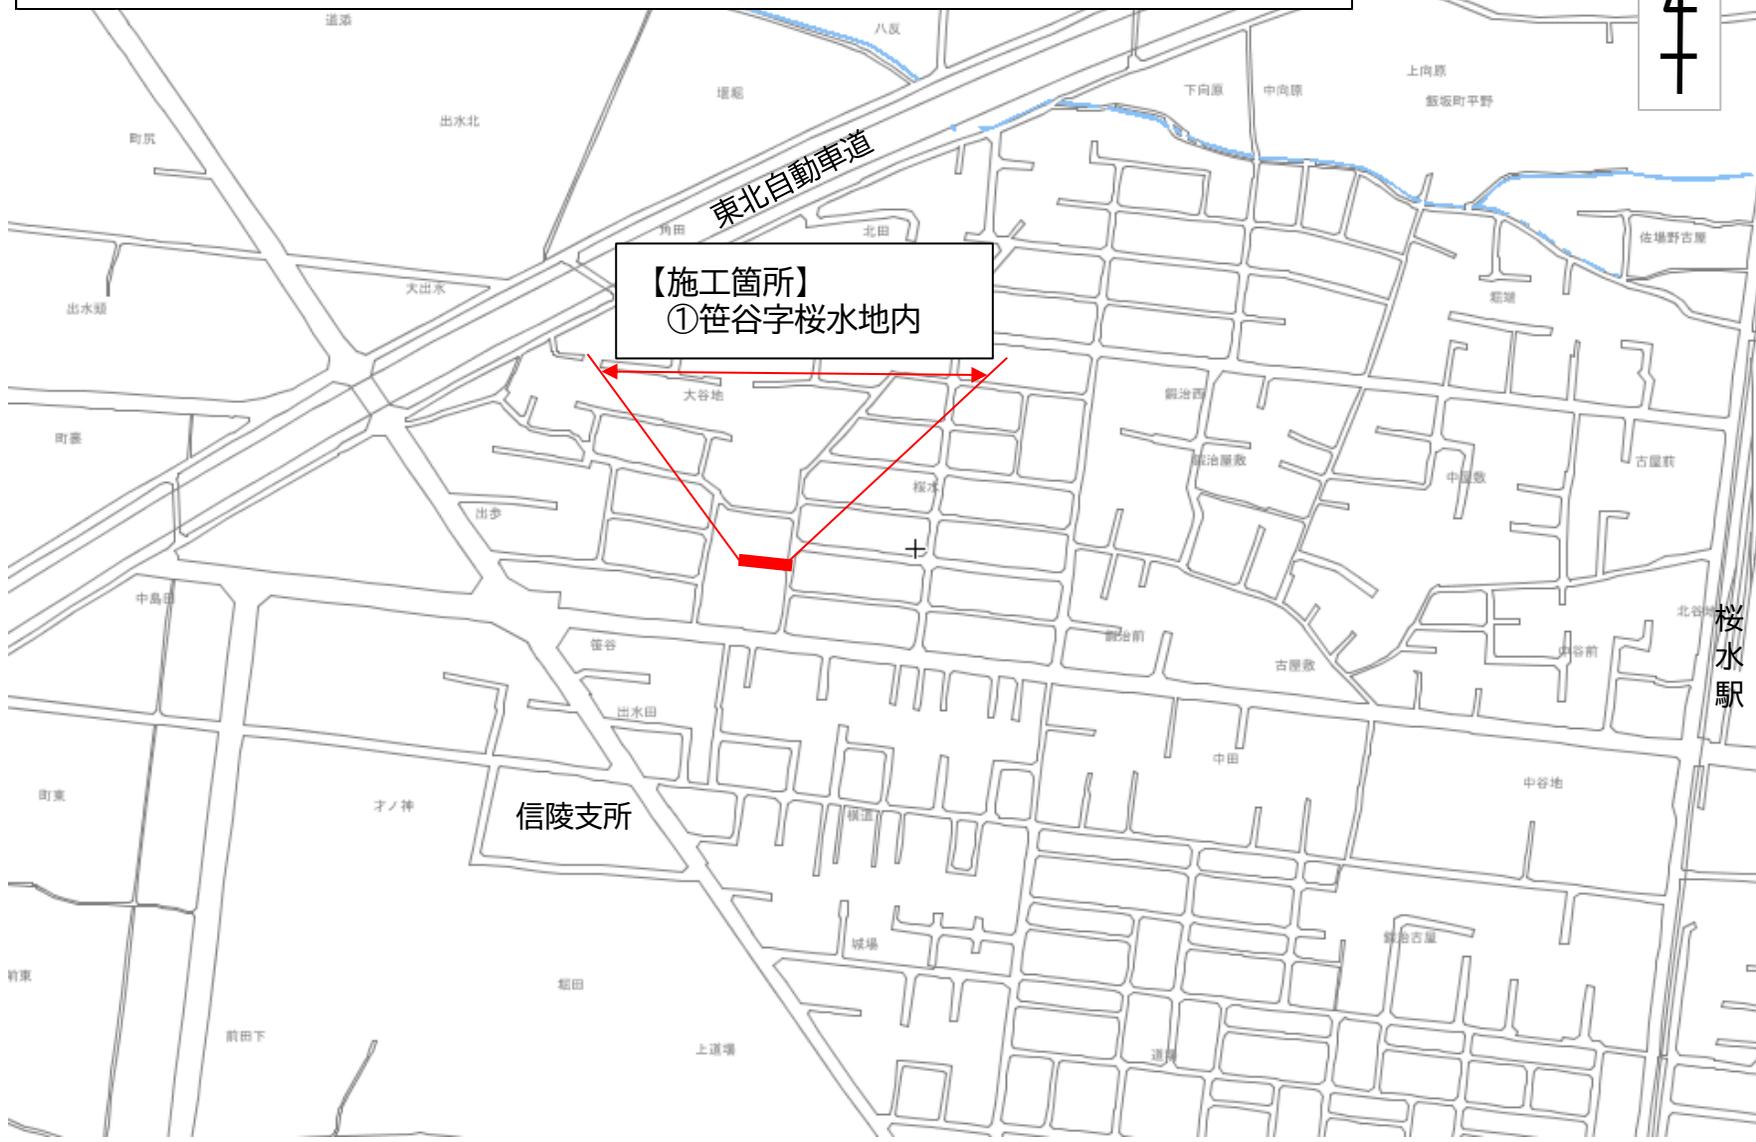

25-② 老朽管更新事業に伴う笹谷桜水地内ほか50mm配水管布設替工事

4  
+

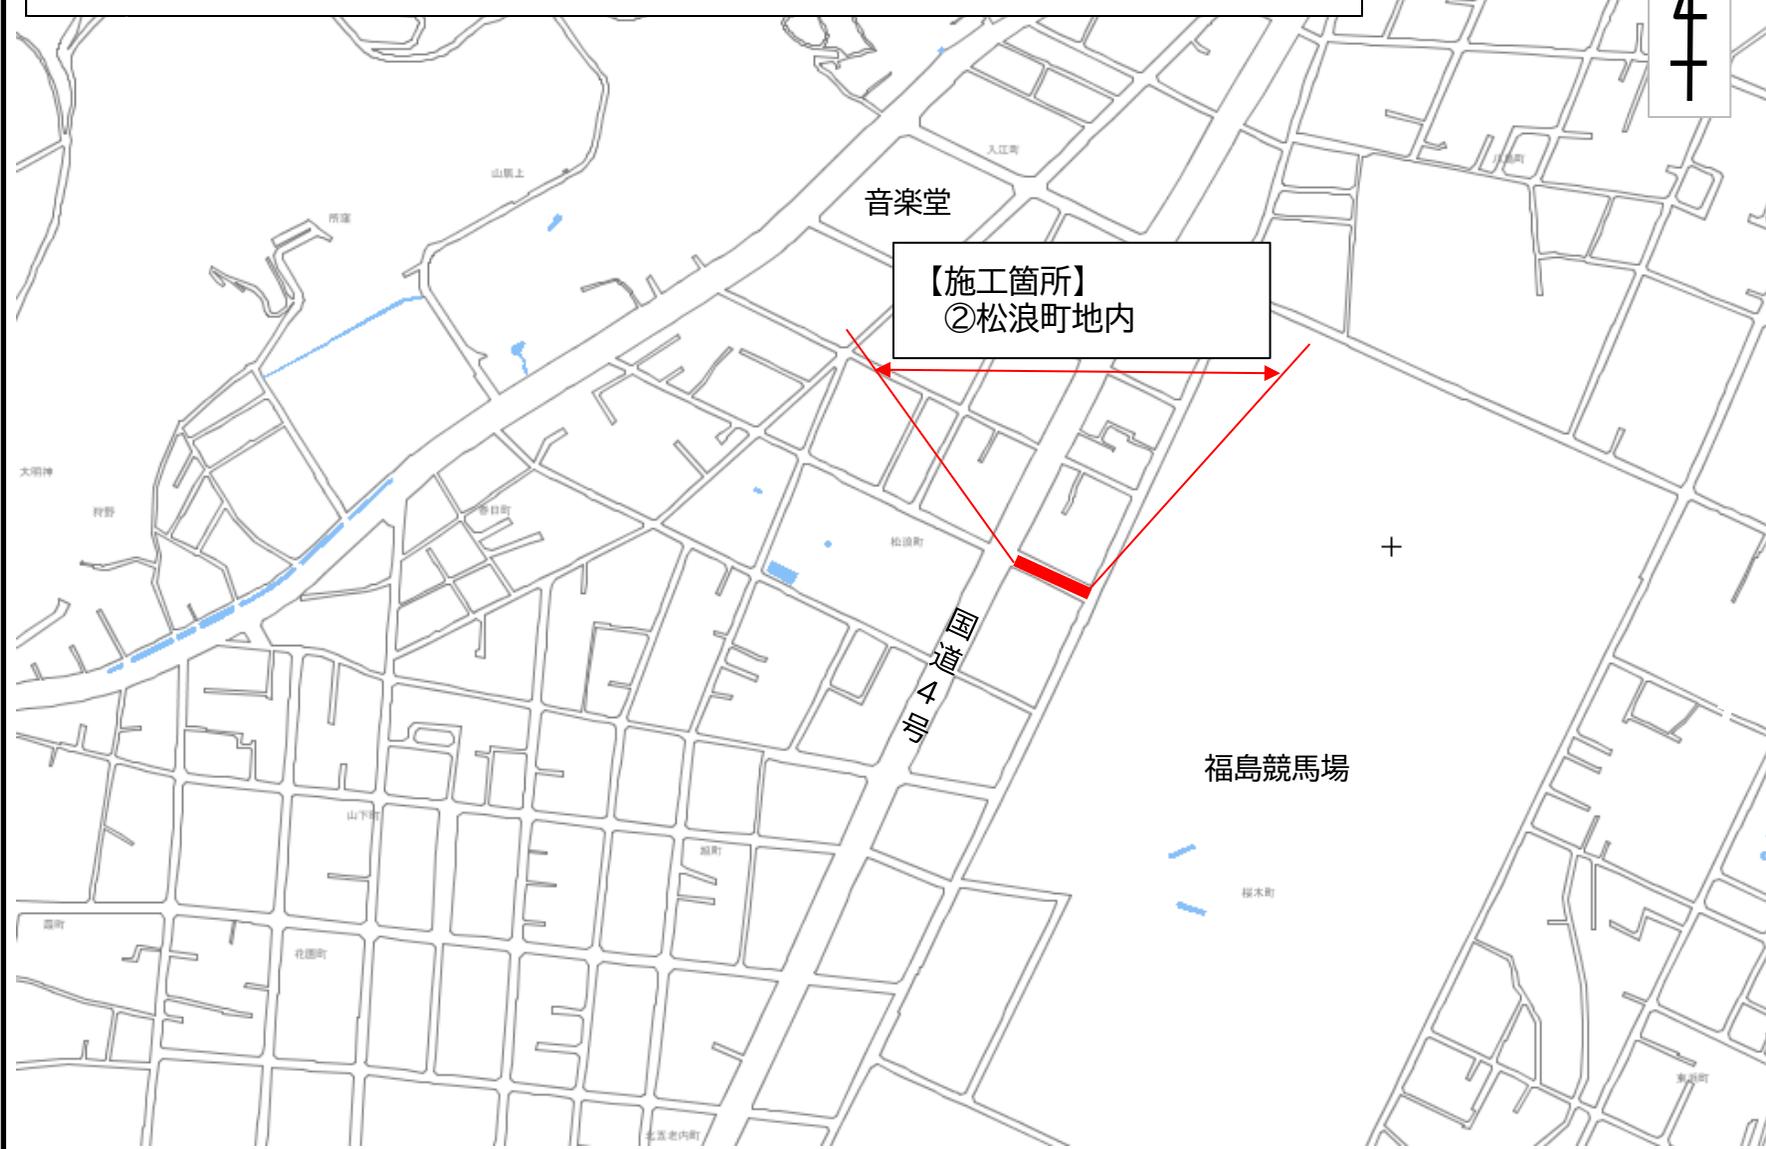

【施工箇所】  
②松浪町地内

音楽堂

福島競馬場

国道4号

入江町

山手町

南郷

大塚

松浪町

松浪町

山手町

松浪町

松浪町

北宮老内町

25-③ 老朽管更新事業に伴う笹谷桜水地内ほか50mm配水管布設替工事




26 老朽管更新事業（第6-1期）に伴う腰浜町地内300mm配水管布設替工事




27 老朽管更新事業（第6-1期）に伴う森合谷地地内200mm配水管布設替工事

【施工箇所】  
森合字谷地～野田町字清合内前地内

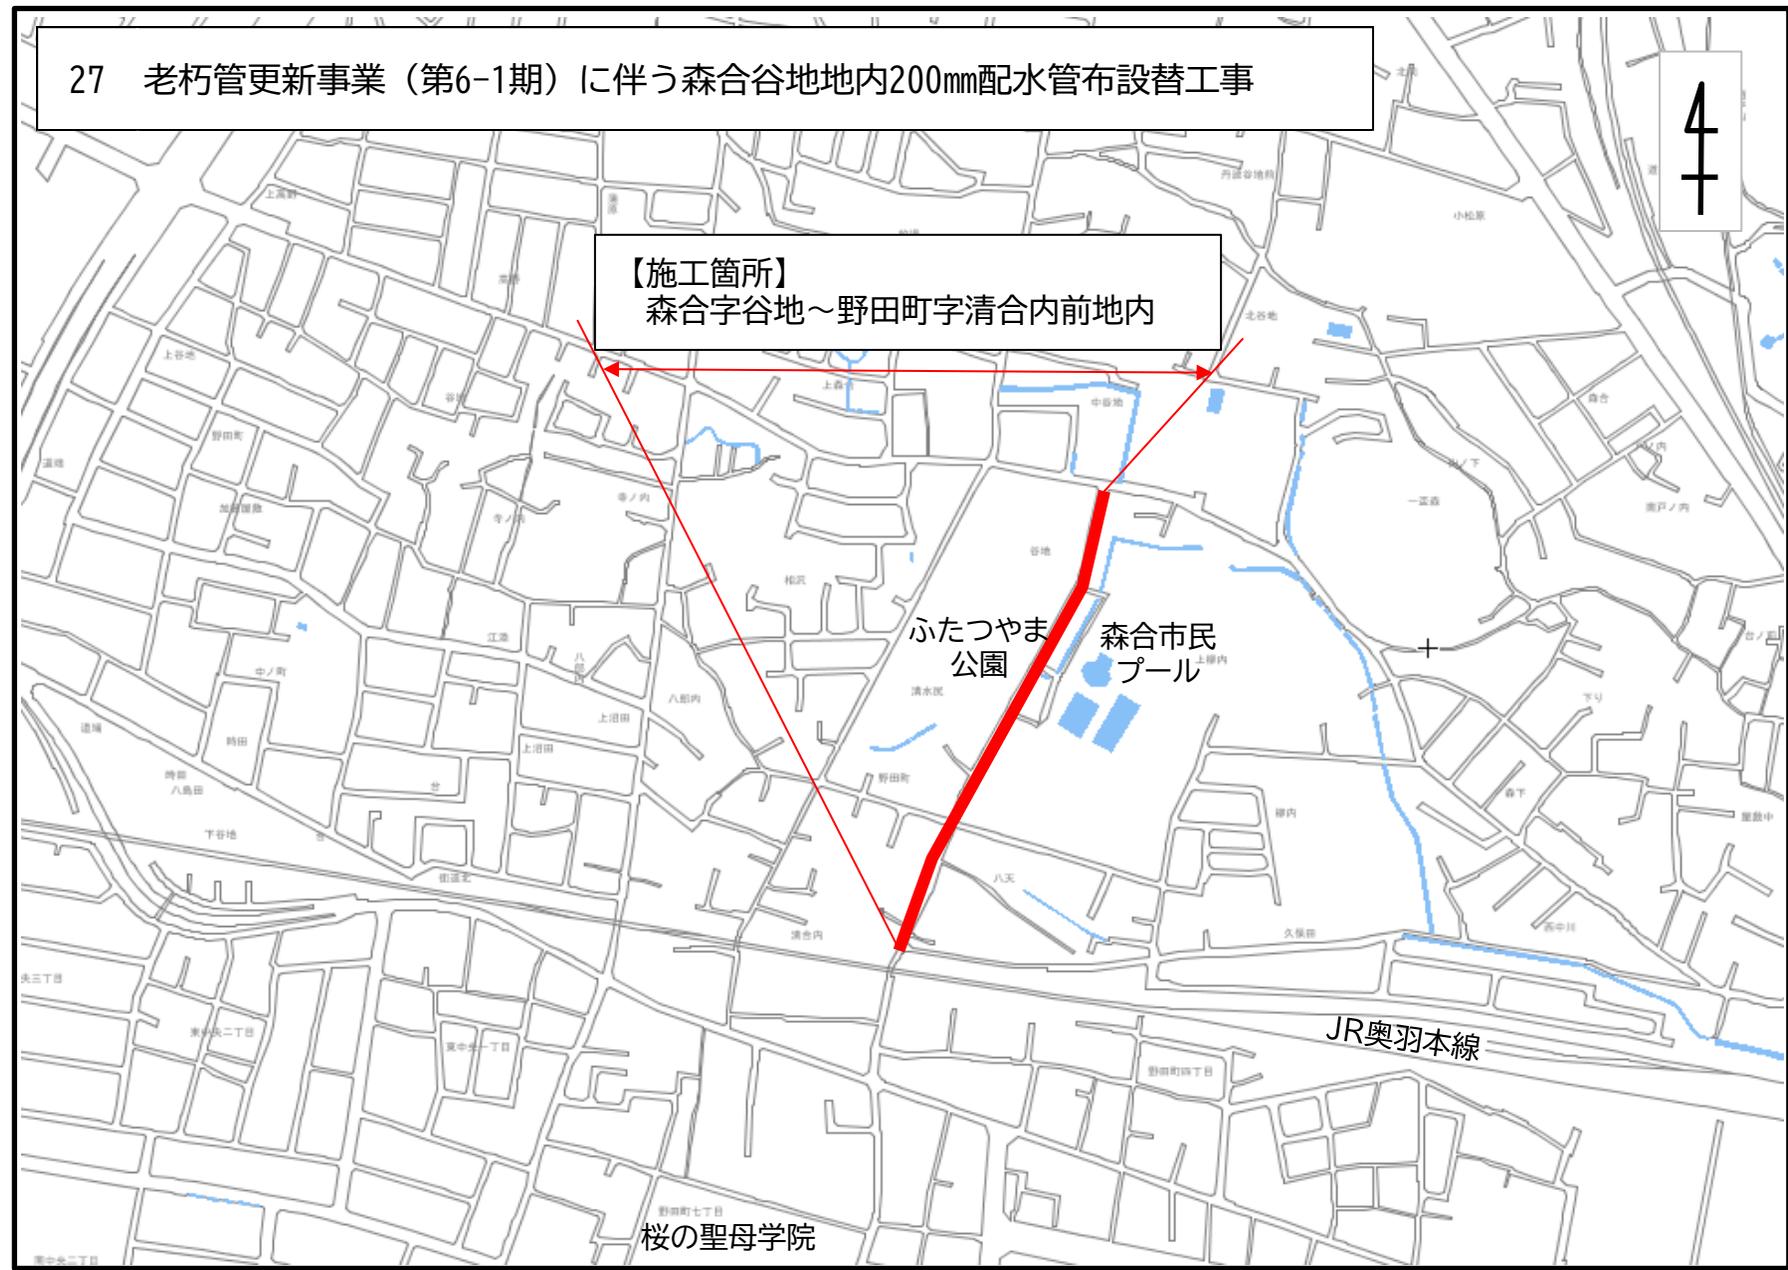


28 老朽管更新事業（第19-1期）に伴う成川杵清水地内300mm配水管布設替工事

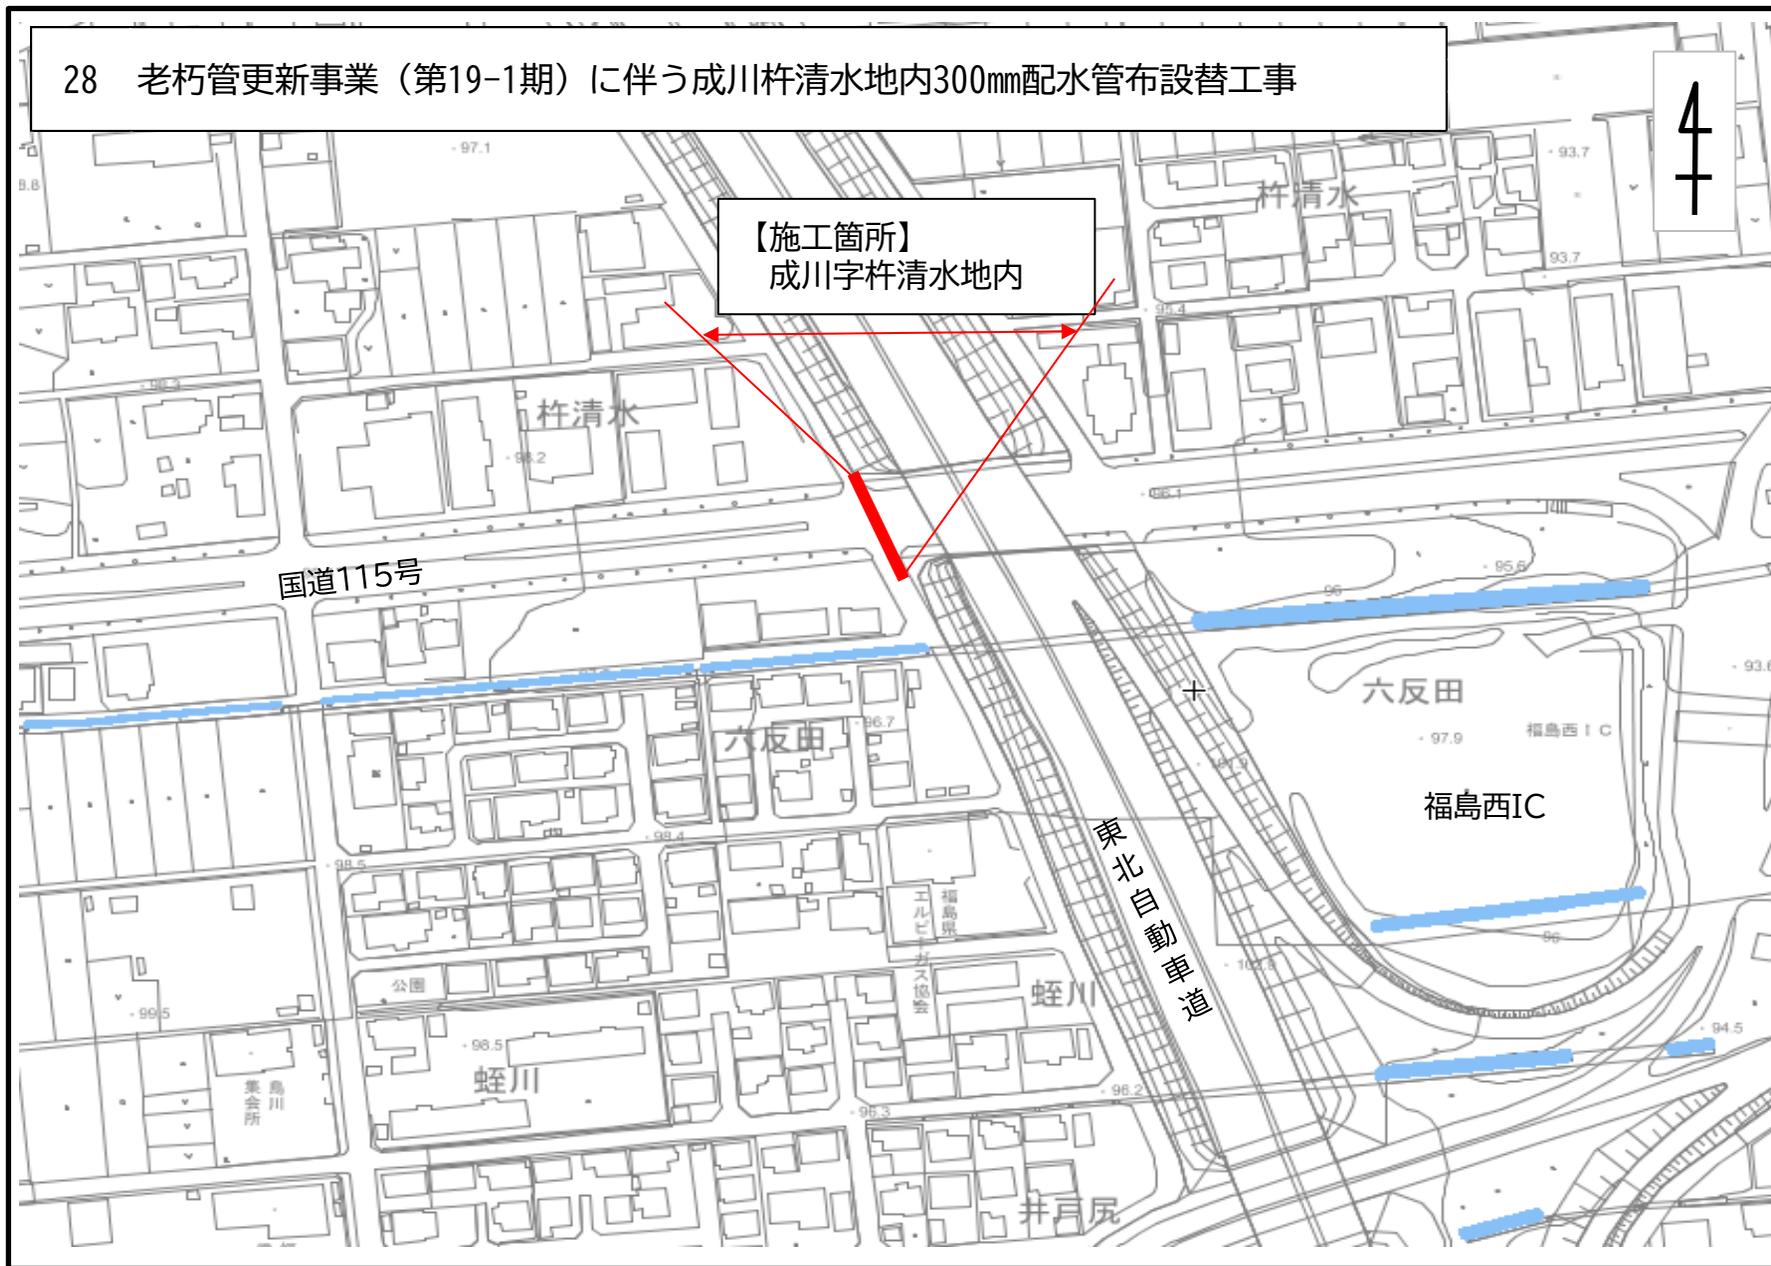


29 老朽管更新事業（第10期）に伴う蓬萊町六丁目地内100mm配水管布設替工事(その2)




30 老朽管更新事業（第14期）に伴う蓬萊町五丁目地内75mm配水管布設替工事

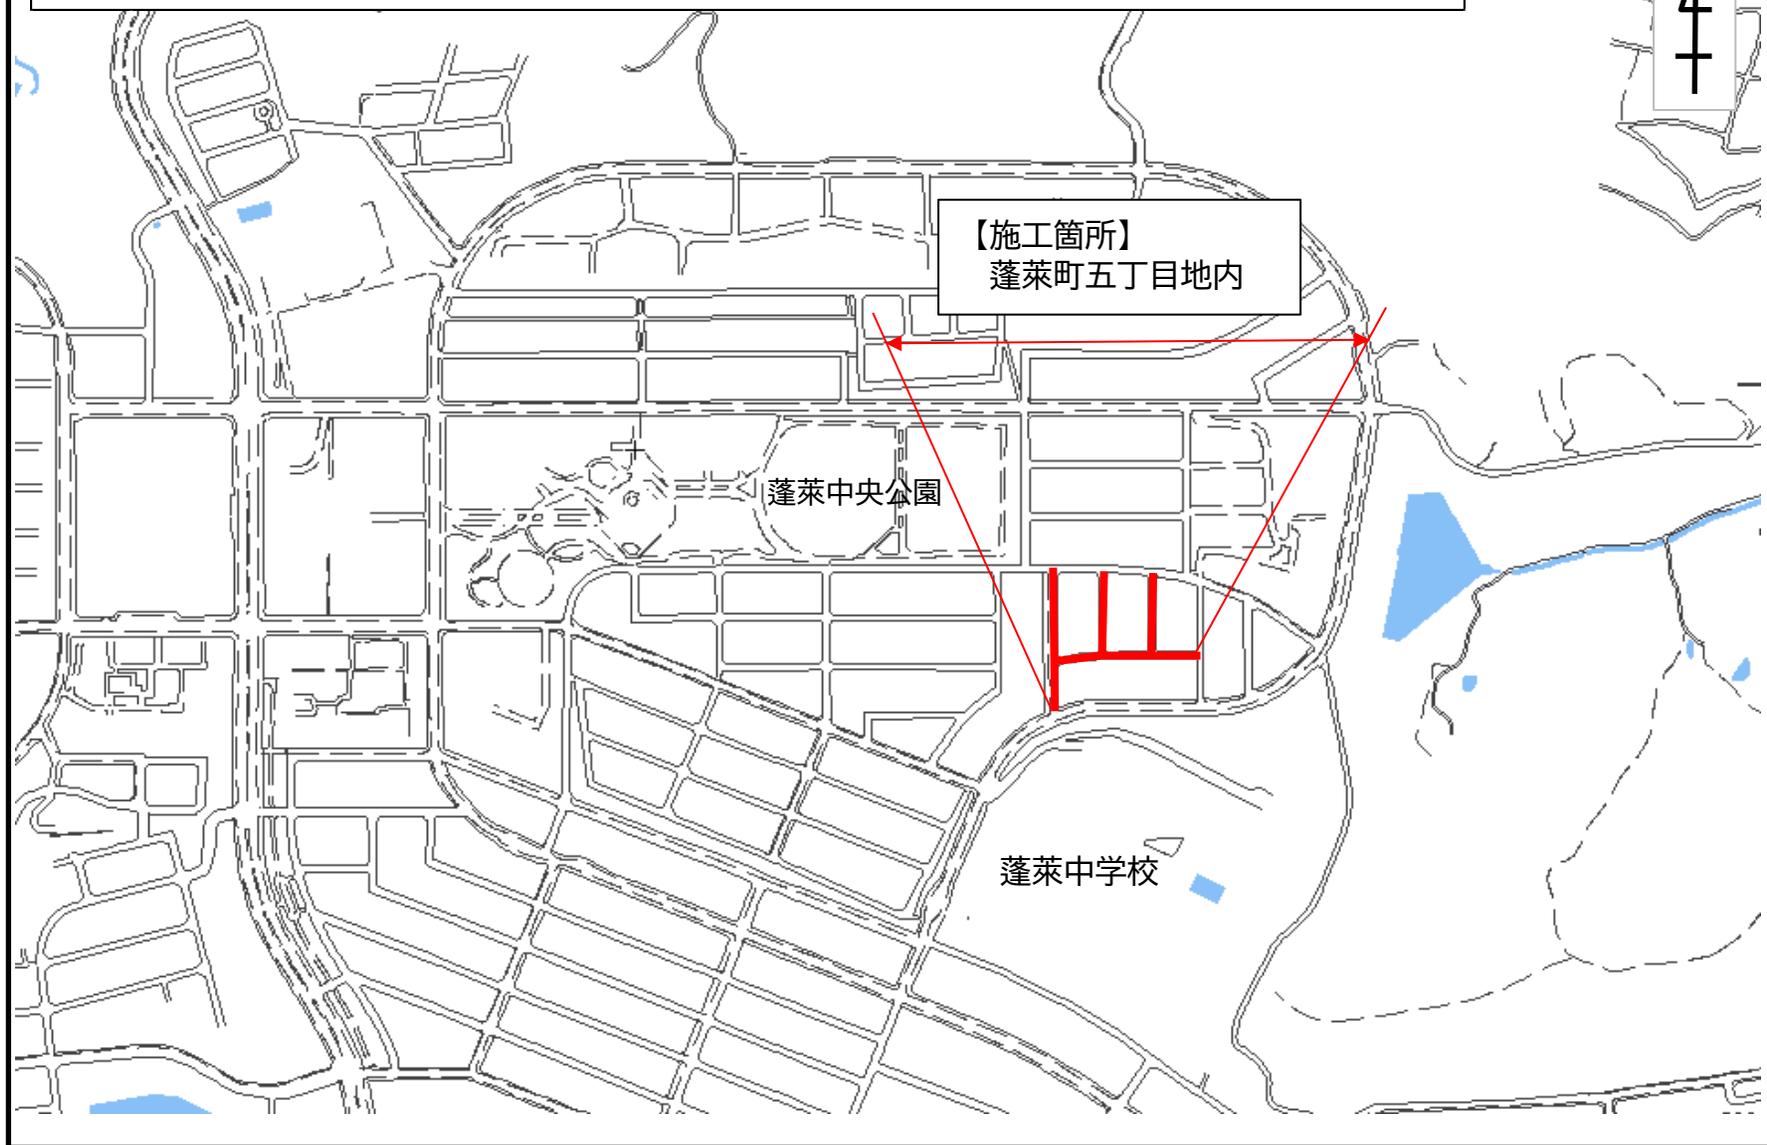

31 老朽管更新事業（第10期）に伴う蓬萊町六丁目地内舗装復旧工事（その2）

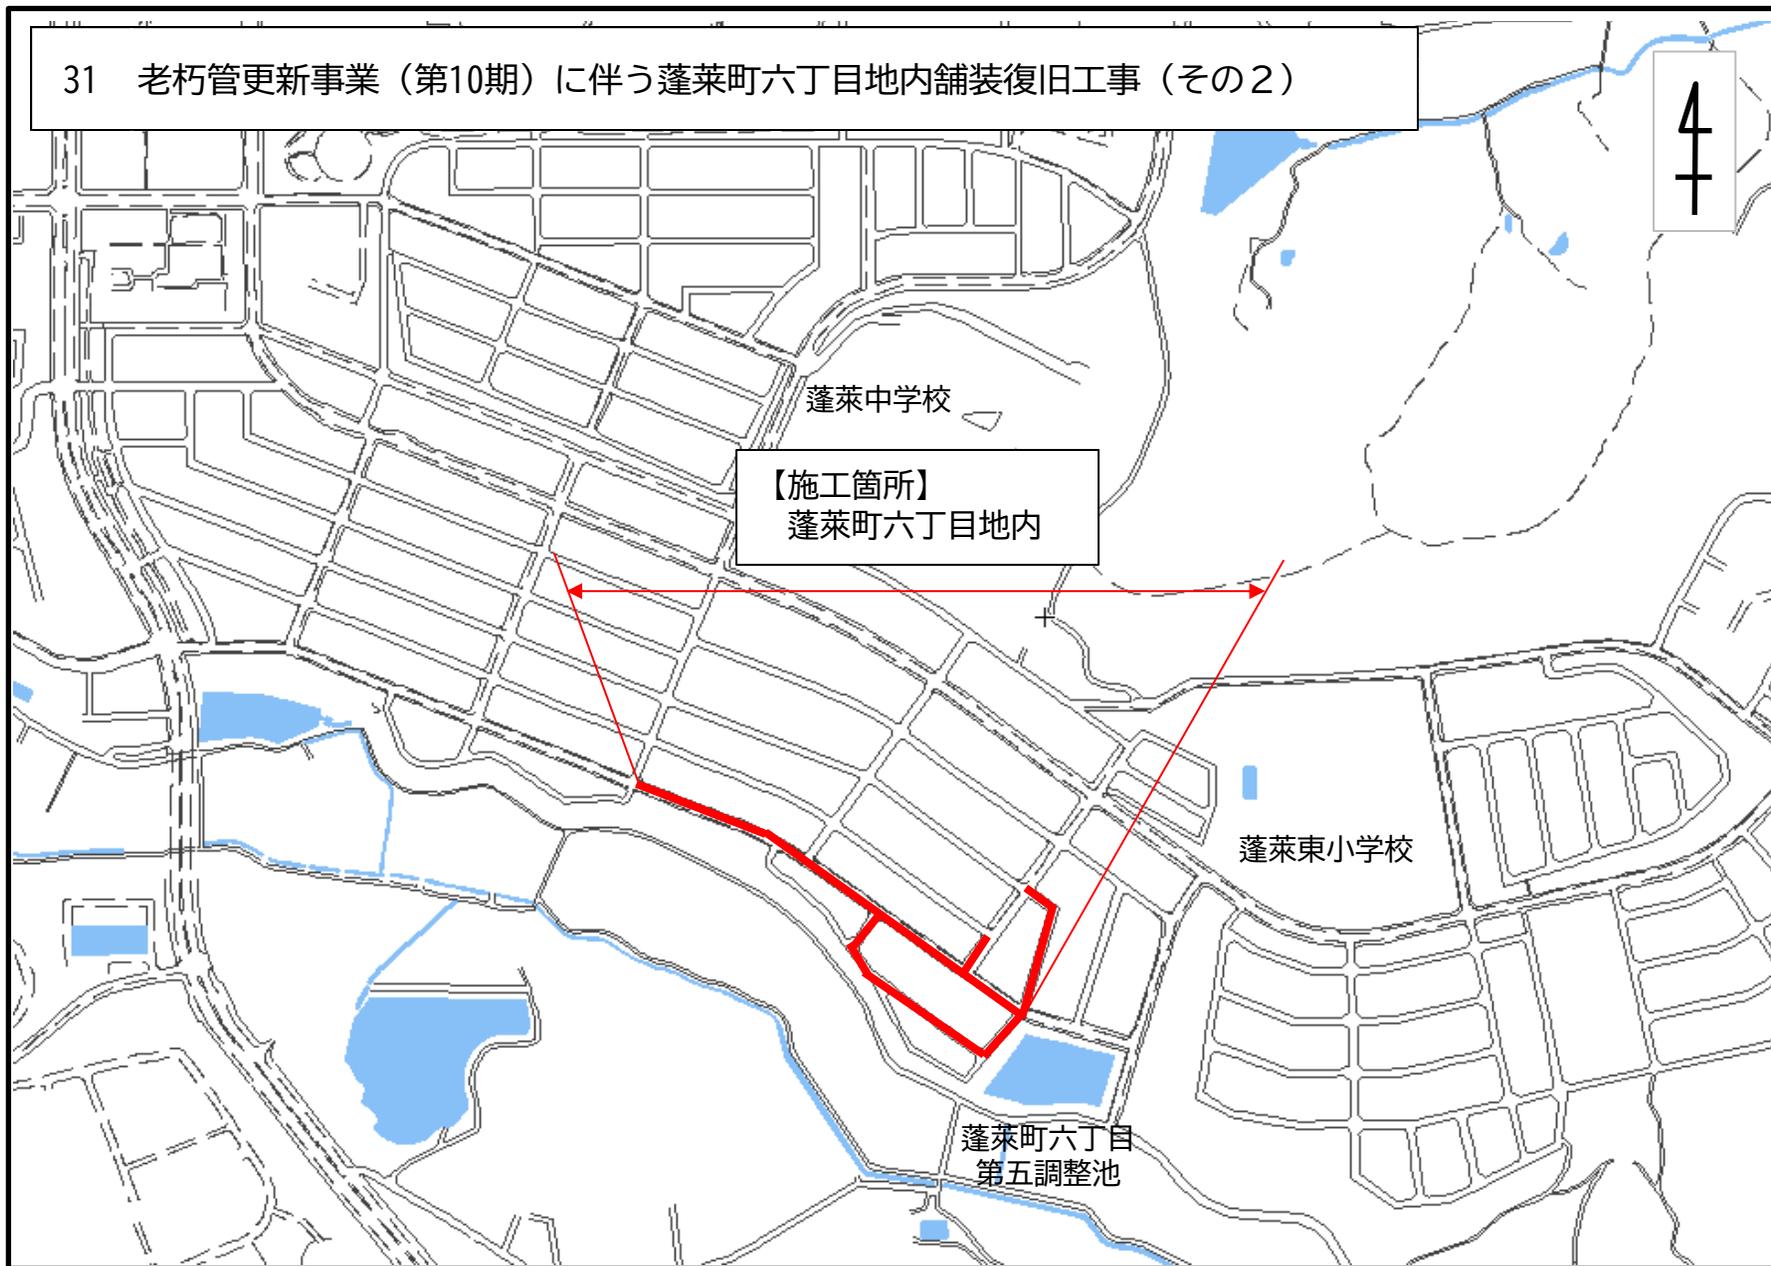

32 老朽管更新事業（第14期）に伴う蓬萊町五丁目地内舗装復旧工事

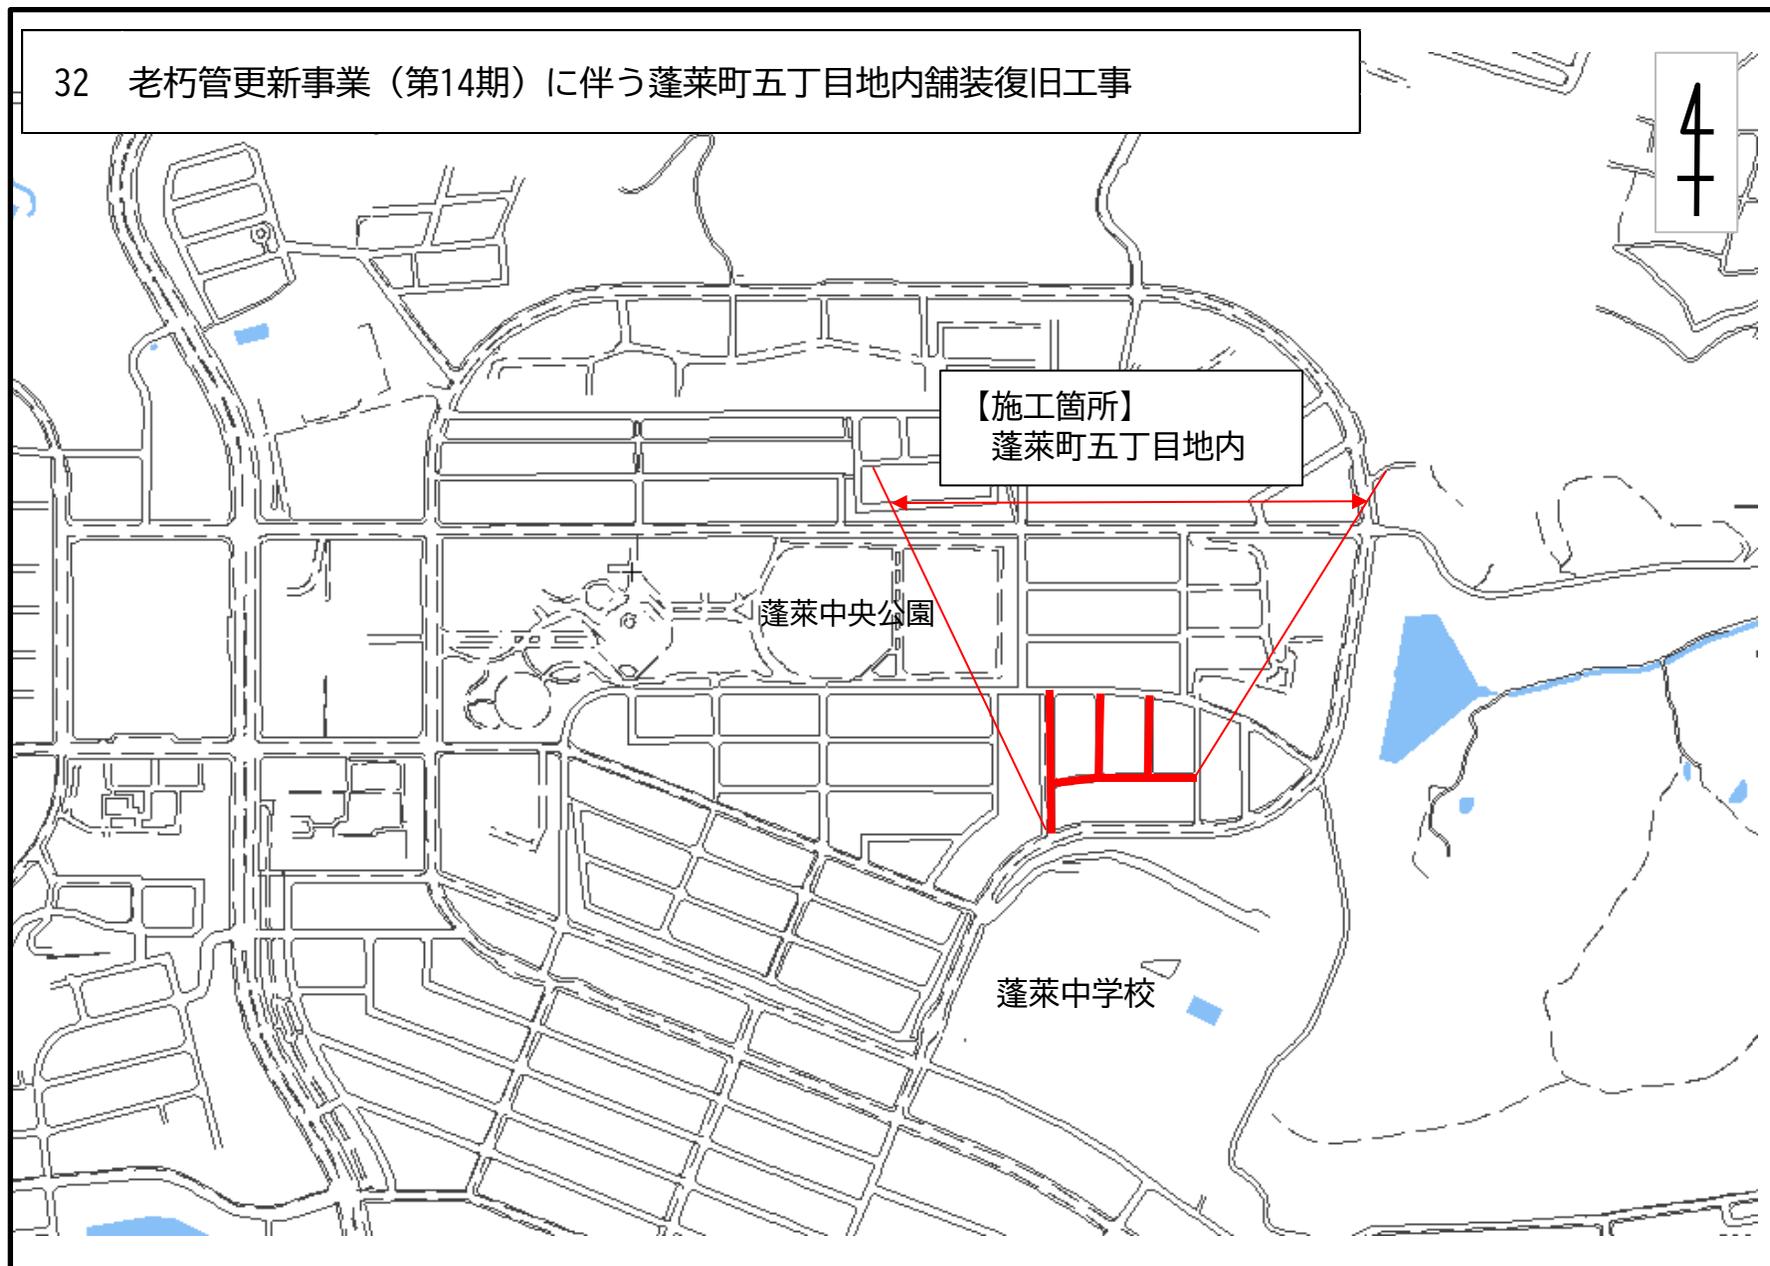

33 老朽管更新事業（第7-1期）に伴う渡利原地内舗装復旧工事

4  
+

館ノ前加圧  
ポンプ所

【施工箇所】  
渡利字原～北十六原地内

渡利

