

○3月定例会議 予算特別委員会建設水道分科会 別冊資料(令和8年度工事箇所一覧)【下水道】

1. 総括表


区分	件数	区分	件数
浸水対策工事	2件	下水道施設耐水化工事	1件
重要管路耐震補強工事	1件	污水管渠布設工事	17件
老朽管改築工事	3件		
合 計		24件	


2. 工事内容明細

番号	工 事 名	工 事 の 概 要	発注時期
1	信夫山第二雨水幹線雨水渠布設工事(祇川)	シールド工法 φ2000mm 890 m	継続費
2	野田町第一排水区雨水渠布設工事	ボックスカルバート 1000×800mm 100 m	第1四半期
浸水対策(雨水渠整備)工事 計 2路線			
3	重要管路耐震補強工事(10箇所)	管更生工法 φ250~900mm 360 m	第2四半期
重要管路耐震補強工事 計 10路線			
4	南部幹線管渠改築工事	開削工法 HPφ1100mm 35 m	第1四半期
5	中部準幹線管渠改築工事(No.1)	管更生工法 50 m	第2四半期
6	中部準幹線管渠改築工事(No.2)	管更生工法 50 m	第2四半期
老朽管改築工事 計 3路線			
7	堀河町第1ポンプ場外耐水対策工事	堀河町第1ポンプ場・管理棟 1 施設	第1四半期
下水道施設耐水化工事 計 1施設(2箇所)			
8	穴原東湯野污水準幹線管渠布設工事(第1工区)	開削工事φ200mm 90 m	第1四半期
9	穴原東湯野污水準幹線管渠布設工事(第2工区)	開削工事φ200mm 300 m	第1四半期
10	穴原東湯野污水準幹線管渠布設工事(第3工区)	開削工事φ200mm 140 m	第1四半期
11	岡部大旦污水準幹線管渠布設工事(第4工区)	開削工事φ200mm 300 m	第1四半期
12	岡部大旦污水準幹線管渠布設工事(第5工区)	開削工事φ200mm 250 m	第1四半期
13	岡部大旦污水準幹線管渠布設工事(第6工区)	開削工事φ200mm 170 m	第1四半期
14	岡部東町污水準幹線管渠布設工事(第7工区)	開削工事φ200mm 60 m	第2四半期
15	町庭坂堀河町污水準幹線管渠布設工事(第8工区)	開削工事φ200mm 90 m	第2四半期
16	町庭坂笹木野污水準幹線管渠布設工事(第9工区)	開削工事φ200mm 80 m	第2四半期
17	町庭坂笹木野污水準幹線管渠布設工事(第10工区)	開削工事φ200mm 160 m	第2四半期
18	黒岩浅井污水準幹線管渠布設工事(第11工区)	開削工事φ200mm 140 m	第2四半期
19	永井川沢田污水準幹線管渠布設工事(第12工区)	開削工事φ200mm 60 m	第2四半期
20	永井川沢田污水準幹線管渠布設工事(第13工区)	マンホールポンプ設置 1 箇所	第2四半期
21	永井川沢田污水準幹線管渠布設工事(第14工区)	開削工事φ200mm 180 m	第2四半期
22	町庭坂笹木野污水準幹線布設工事(市単1号)	開削工事φ200mm 210 m	第1四半期
23	私道公共下水道管渠布設工事(市単2号)	開削工事φ200mm(私道) 50 m	第2四半期
24	私道公共下水道管渠布設工事(市単3号)	開削工事φ200mm(私道) 20 m	第2四半期
污水管路布設工事 計 17路線			



## 2. 野田町第一排水区雨水渠布設工事 野田町五丁目外地内

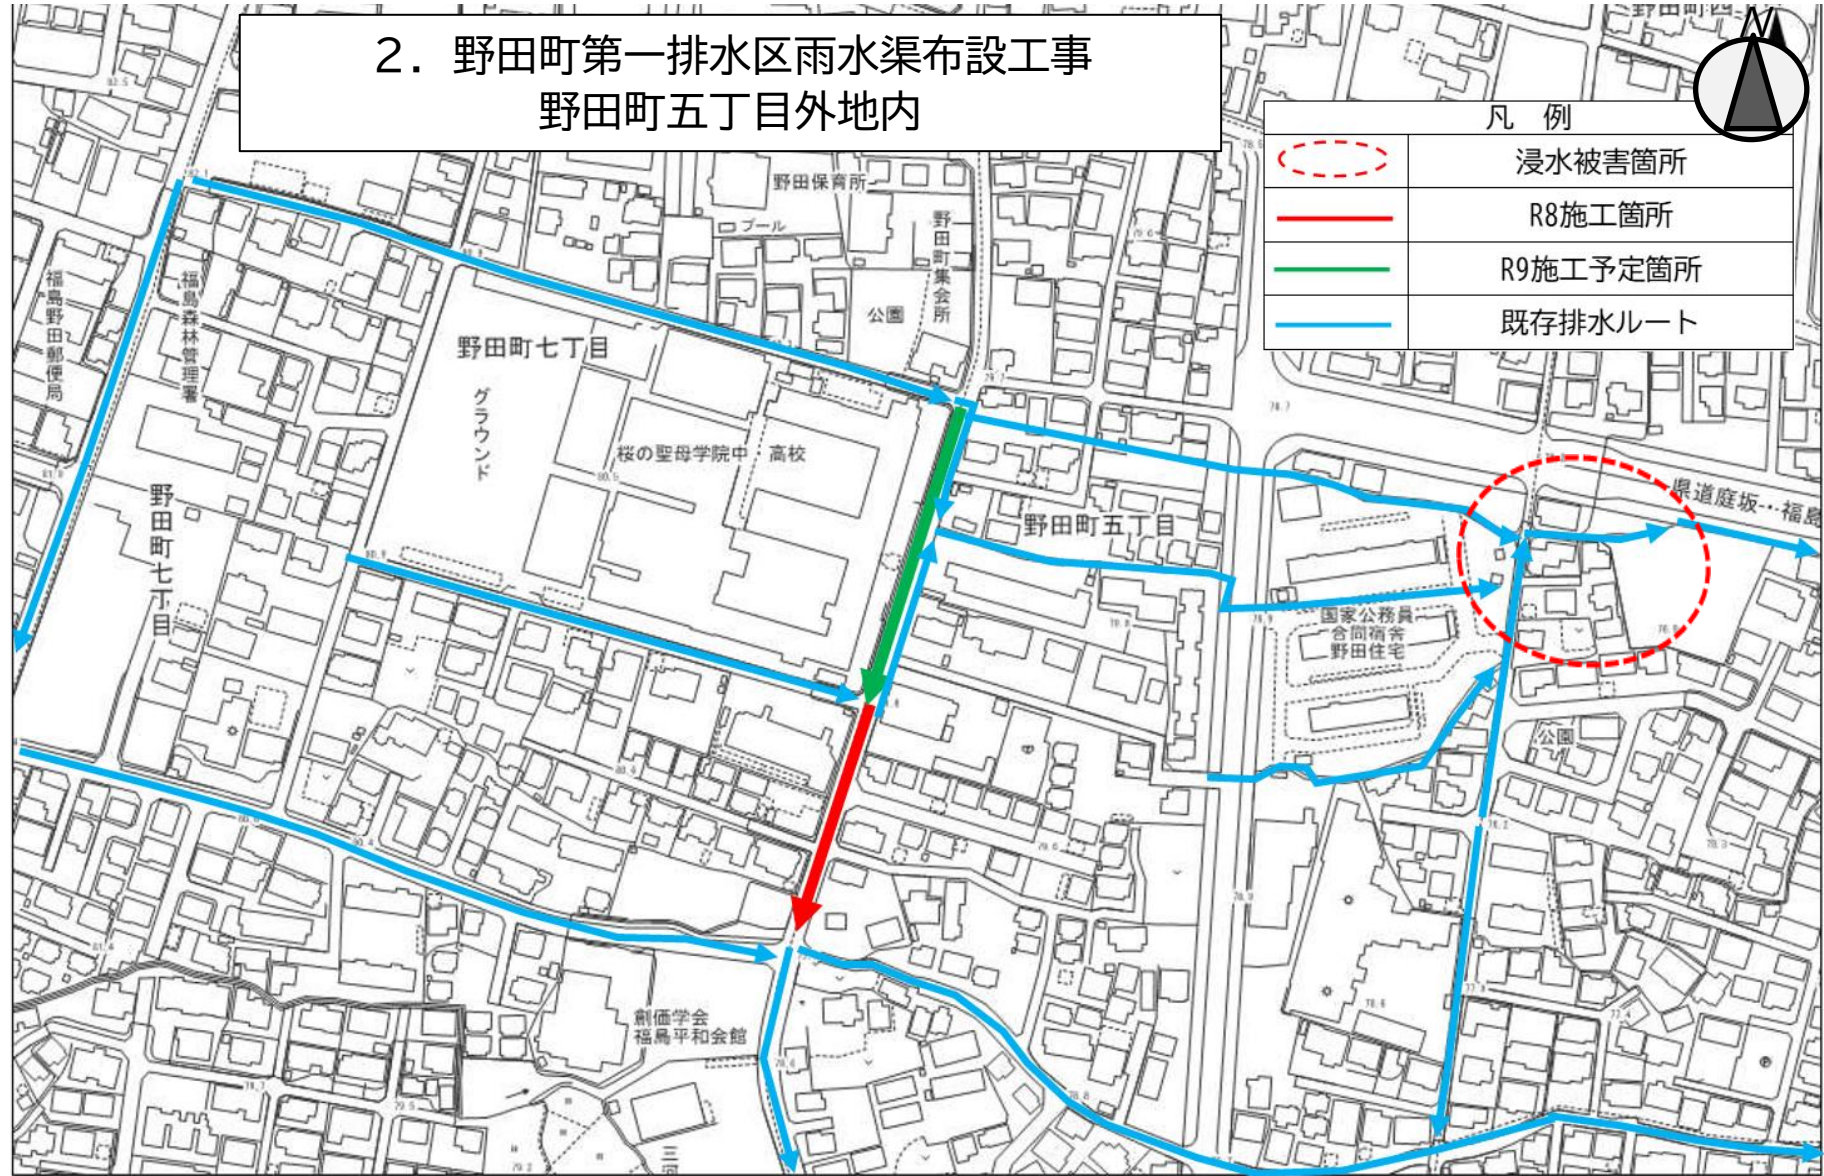

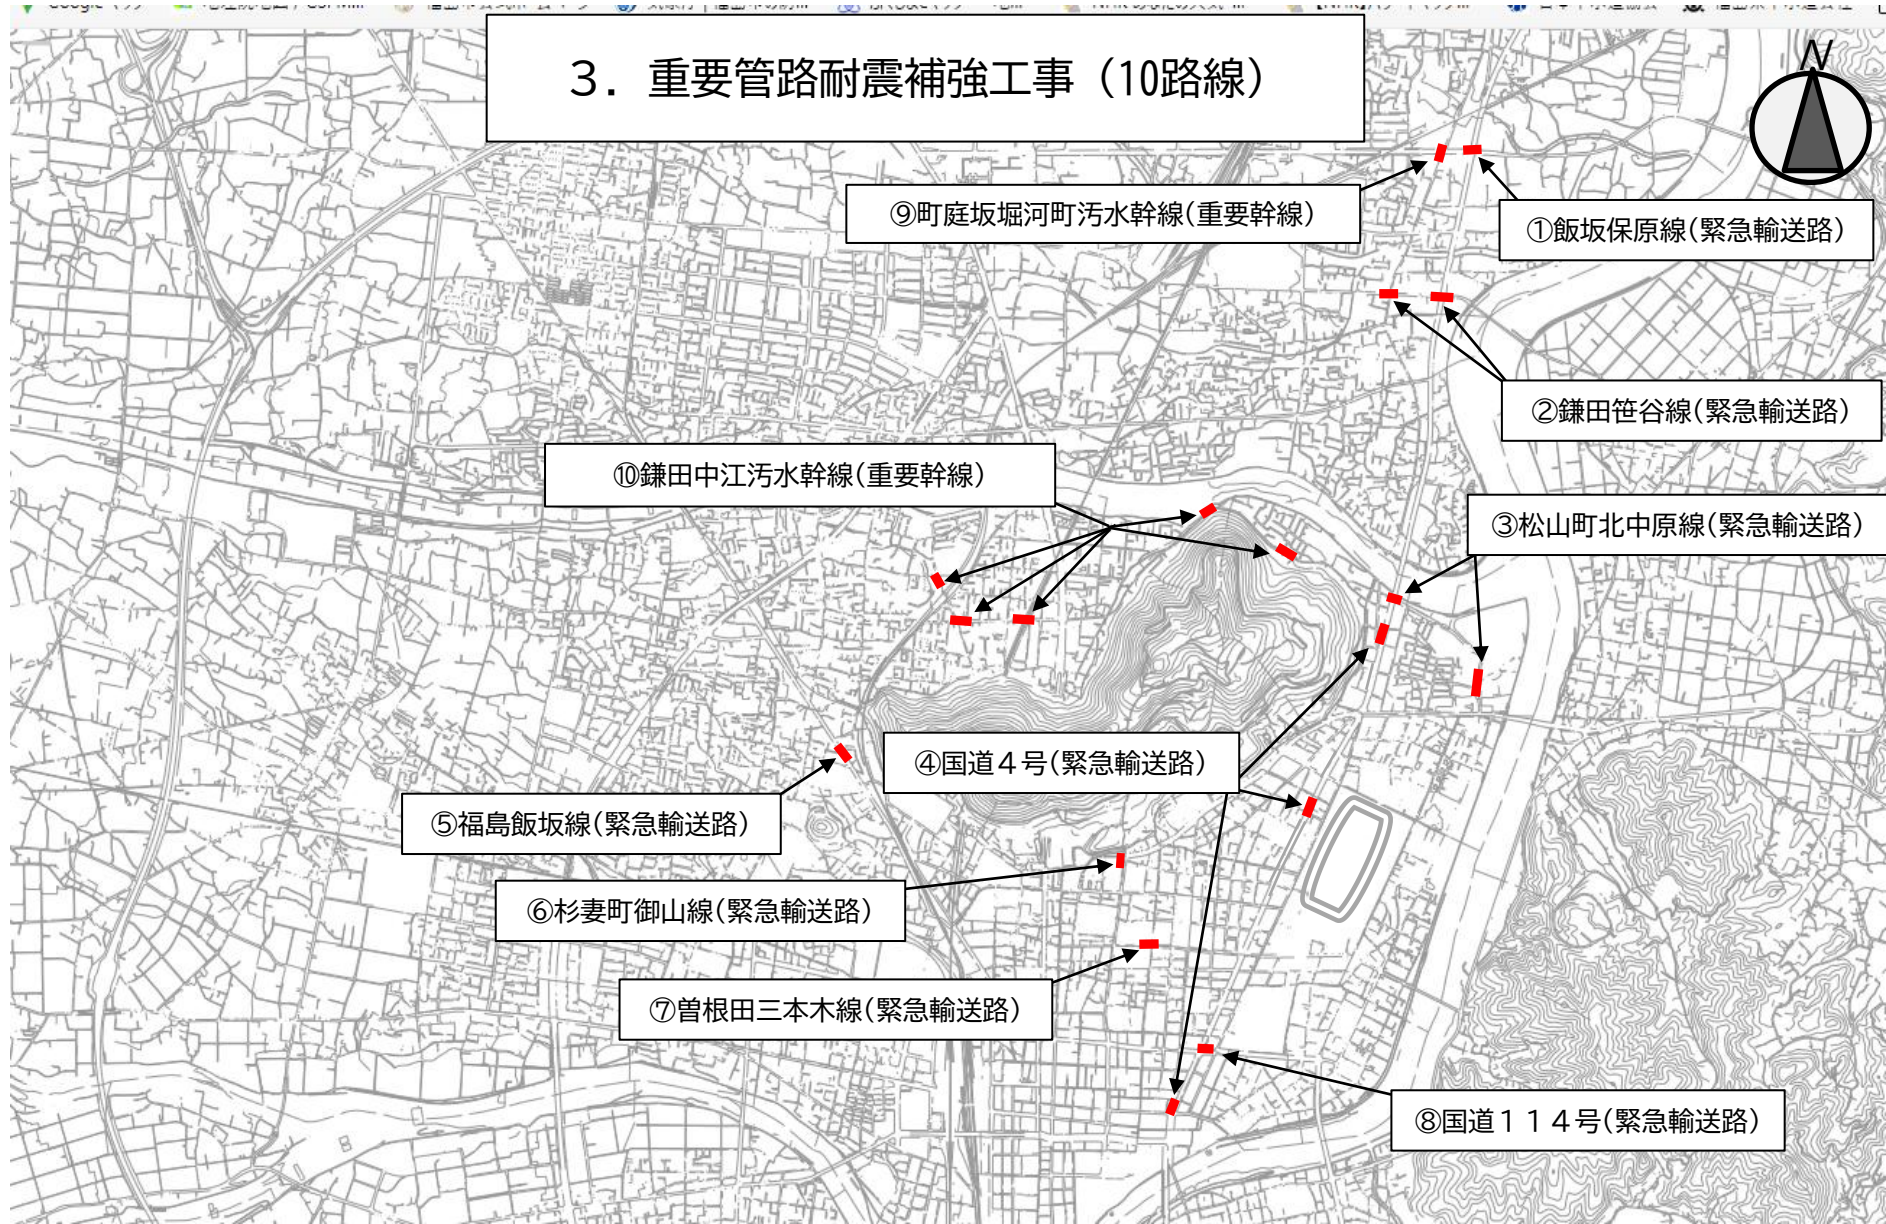










8. 穴原東湯野汚水準幹線管渠布設工事（第1工区）  
飯坂町字西堀切地内



9. 穴原東湯野污水準幹線管渠布設工事（第2工区）  
飯坂町字笠松外地内

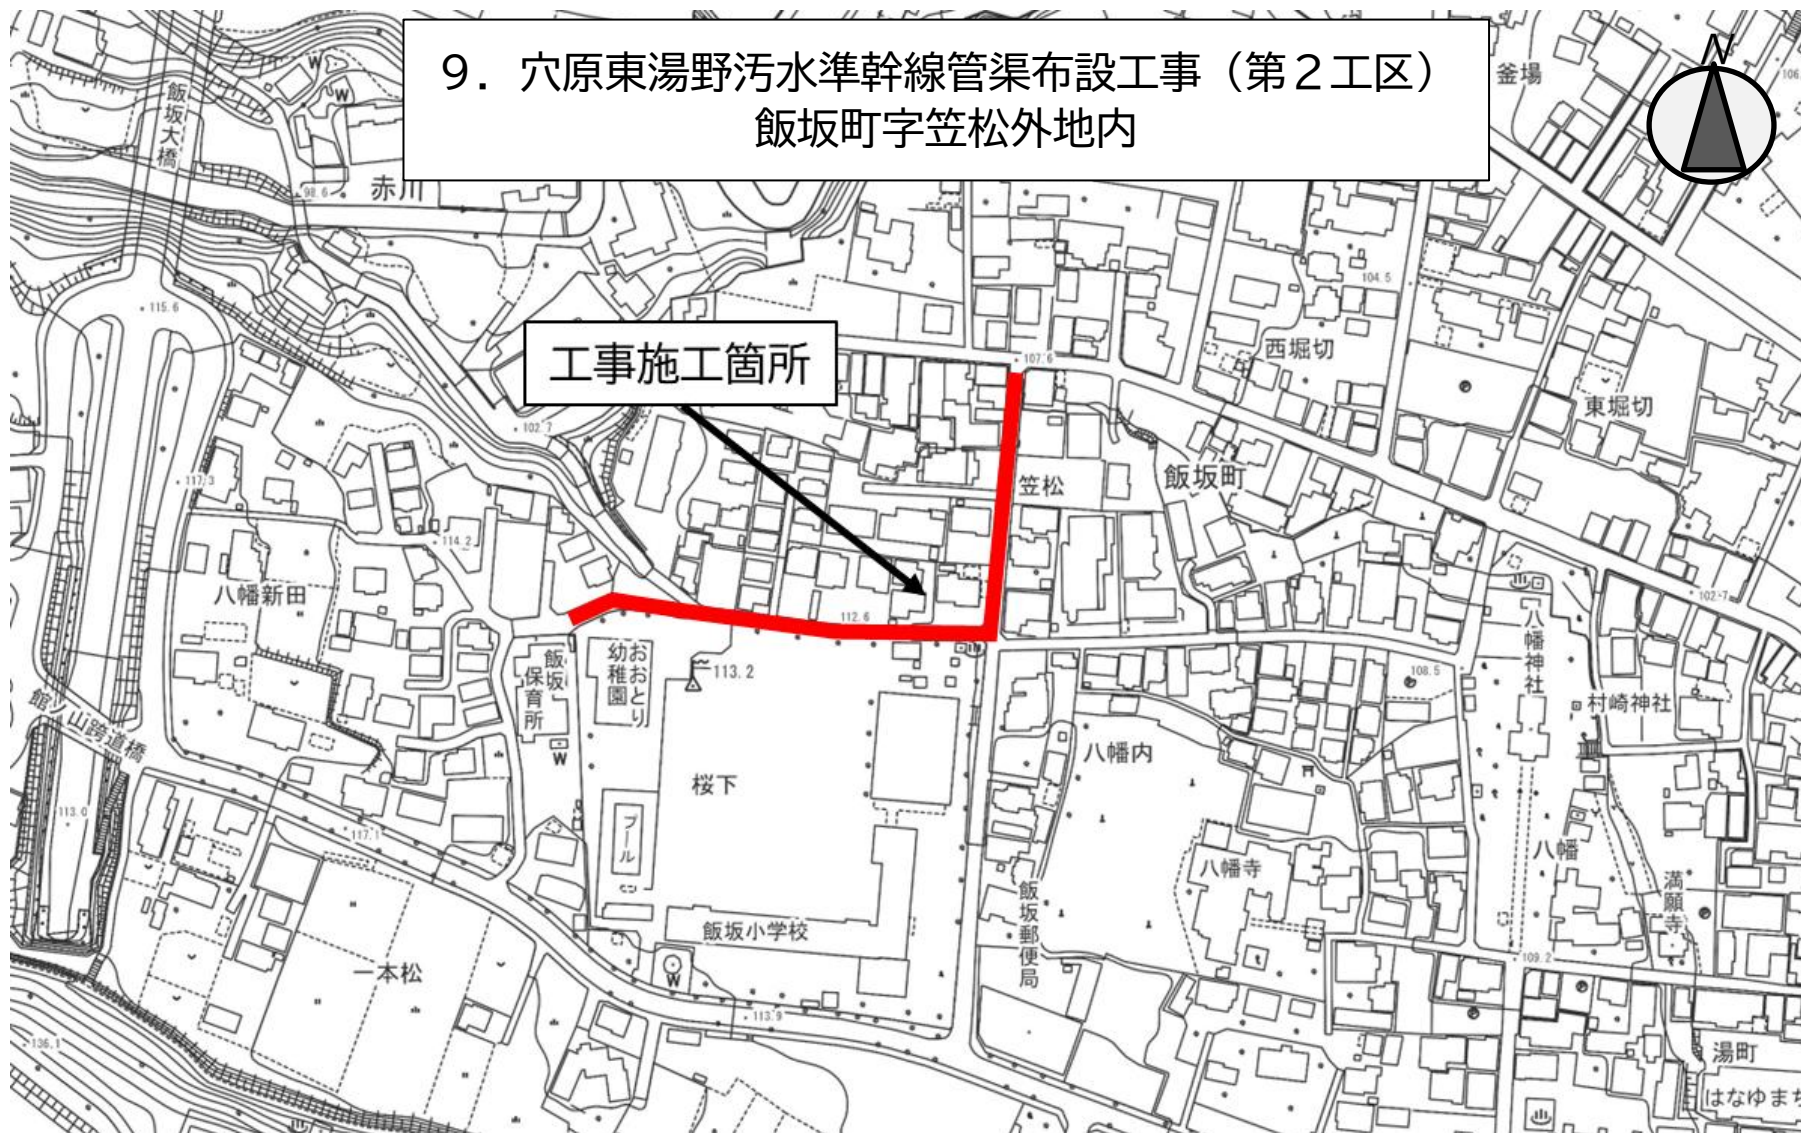

10. 穴原東湯野汚水準幹線管渠布設工事（第3工区）  
飯坂町八幡内外地内



1 1. 岡部大旦污水準幹線管渠布設工事（第4工区）  
岡部字大下地内




工事施工箇所

1 2. 岡部大旦汚水準幹線管渠布設工事（第5工区）  
岡部字大旦外地内




工事施工箇所

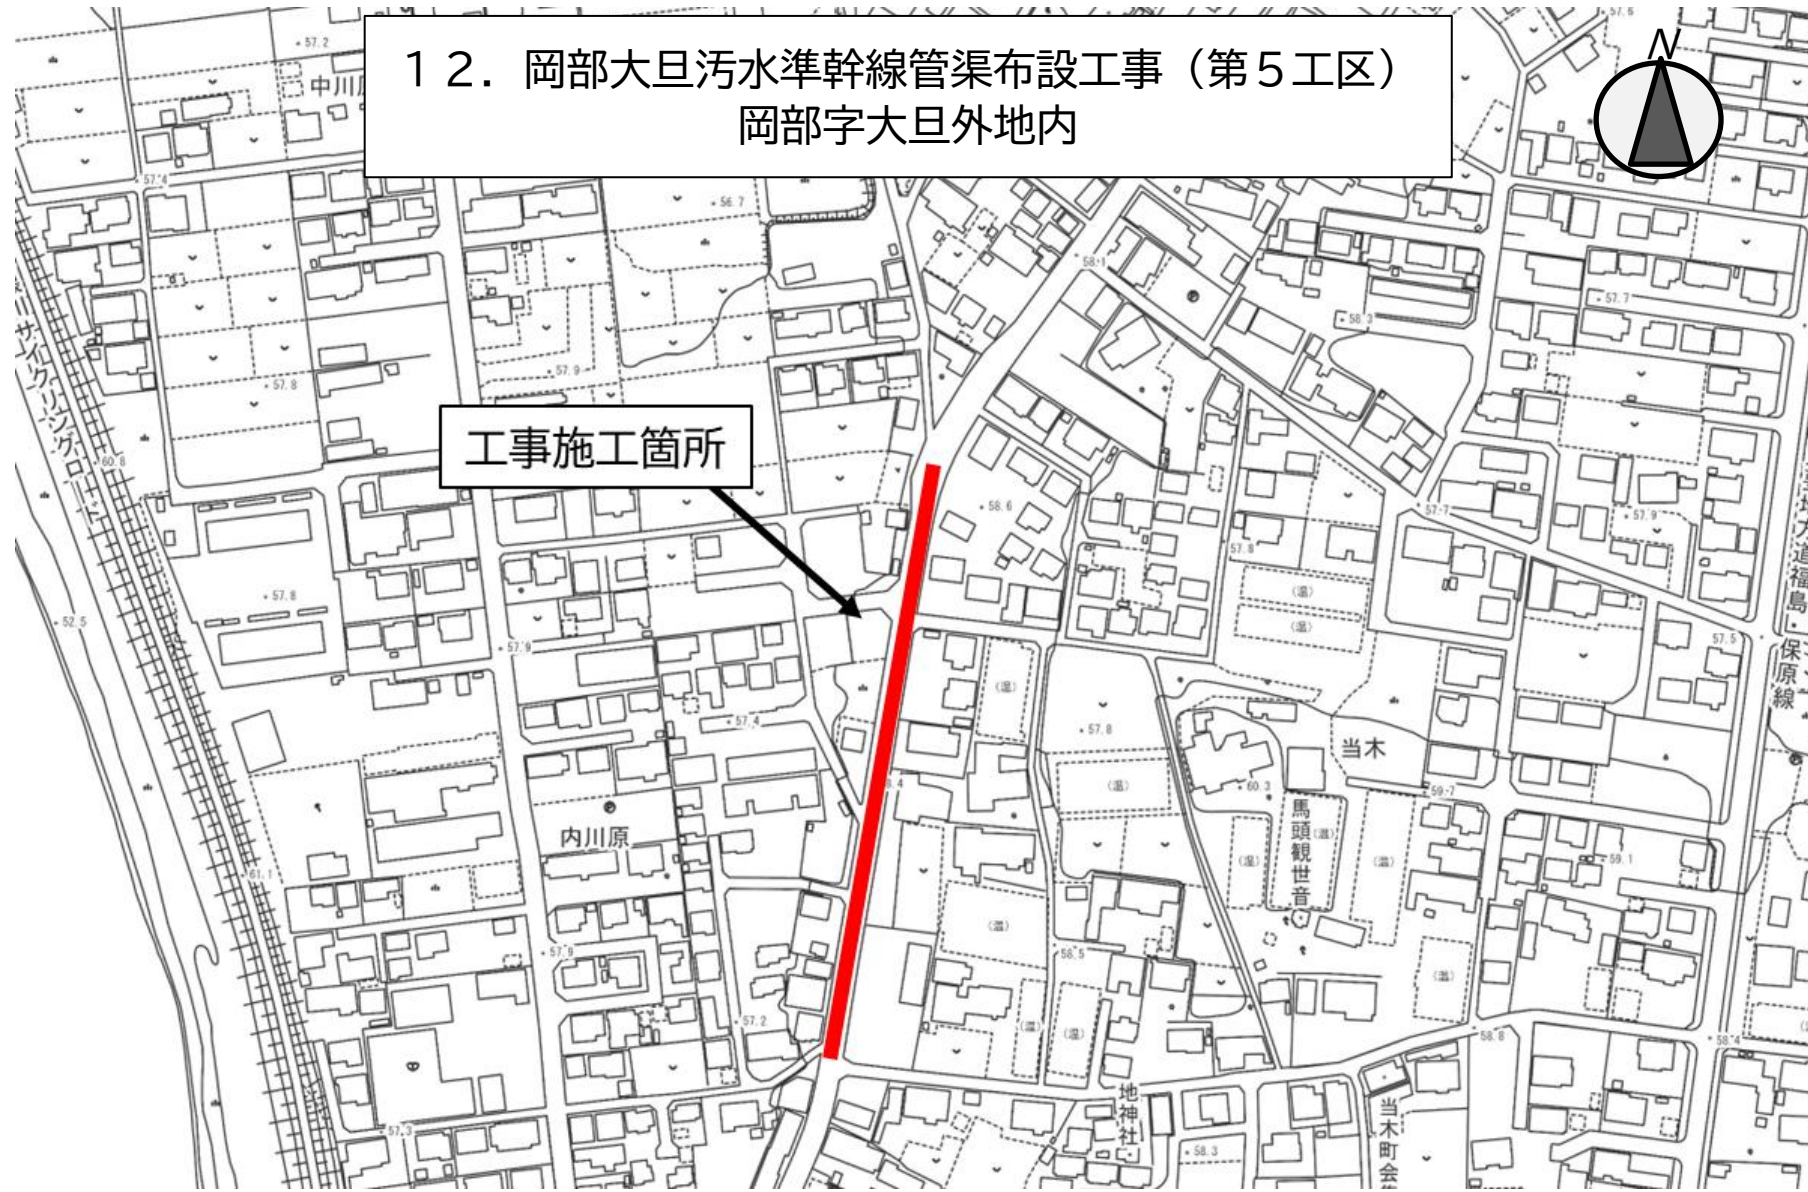

13. 岡部大旦汚水準幹線管渠布設工事（第6工区）  
岡部字当木地内



14. 岡部東町汚水準幹線管渠布設工事（第7工区）  
岡部字東町地内



工事施工箇所

100m

15. 町庭坂堀河町污水準幹線管渠布設工事（第8工区）  
町庭坂字内町地内



16. 町庭坂笹木野汚水準幹線管渠布設工事（第9工区）  
町庭坂字杉ノ下地内



17. 町庭坂笹木野汚水準幹線管渠布設工事（第10工区）  
町庭坂字一本杉地内



18. 黒岩浅井污水準幹線管渠布設工事（第11工区）  
永井川字内町地内



19. 永井川沢田汚水準幹線管渠布設工事（第12工区）  
永井川字榎内地内



20. 永井川沢田汚水準幹線管渠布設工事（第13工区）  
永井川字土橋地内



工事施工箇所  
マンホールポンプ



21. 永井川沢田污水準幹線管渠布設工事（第14工区）  
永井川字土橋外地内



22. 町庭坂笹木野污水準幹線布設工事（市単1号）  
町庭坂字遠原二地内



工事施工箇所



