


設 計 書

工 事 名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事		農政部長
工事場所	福島市荒井字上鷲 外地内		農政部次長
工事内容	・土工一式 ・擁壁工 H=0.7~2.0m, L=240.3m ・舗装工 A=4785.7m ² ・排水構造物工一式		農林整備課長
起工理由	四季の里において、イベント開催時に既設の駐車場が満車となり、利用者が駐車できない状況が発生し、さらに周辺道路にも交通渋滞が発生するなど支障をきたしており、これらの問題を解決するために本工事を実施するものである。	仕様概要 別紙、福島県土木部監修『共通仕様書〔土木工事編〕』、福島県農林水産部『共通仕様書〔農林水産土木工事編〕』及び、特記仕様書 等の規定により入念に施行すること。	農林整備課長補佐
			審査検印
			検算者印
			設計者印

福島市役所

位置図

令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

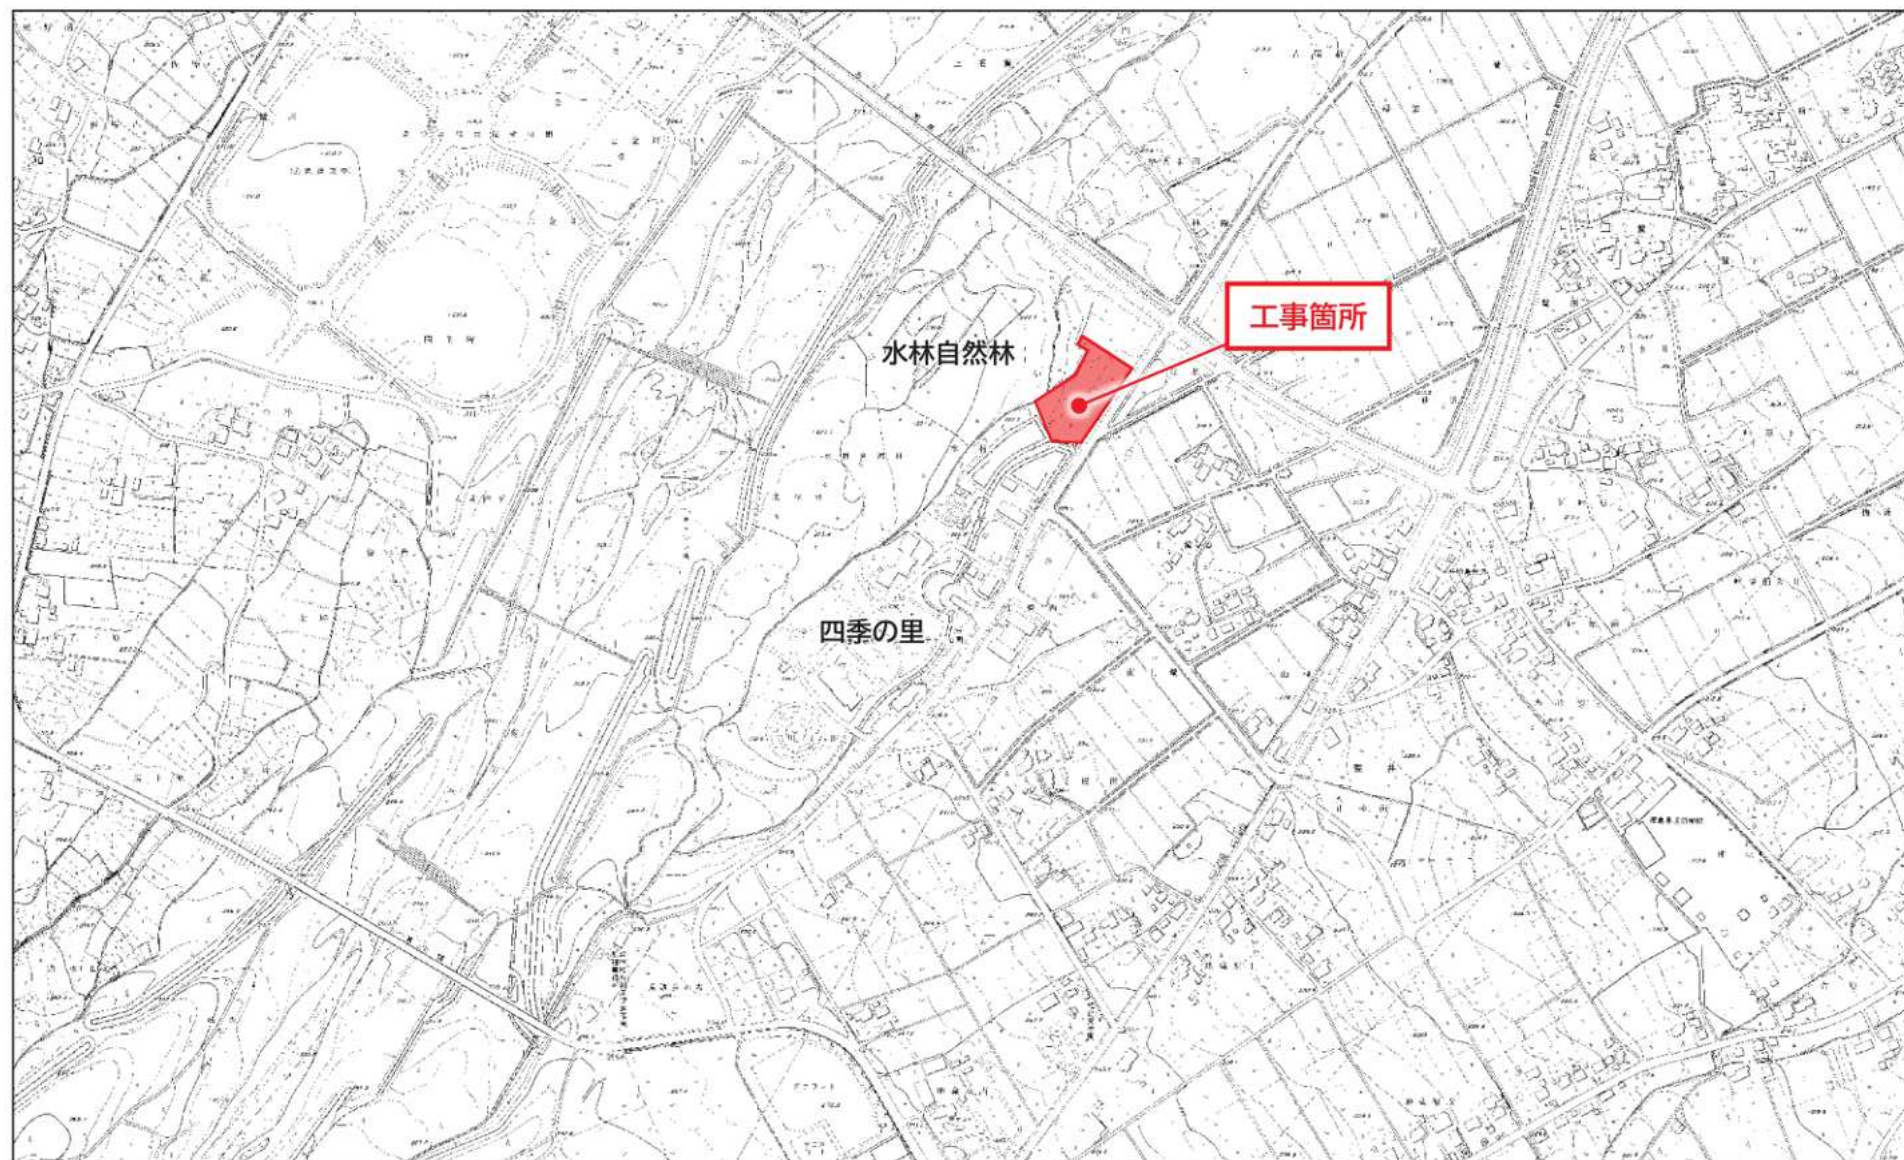

工 事 内 訳 書

工 事 名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事
工事箇所	福島市荒井字上鷲 外地内
工事内訳	別紙:設計内訳書参照
仕 様 書	福島県土木部監修『 共通仕様書〔土木工事編〕 』 福島県農林水産部『 共通仕様書〔農林水産土木工事編〕 』 特記仕様書

事業費総括表

令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

費 目	金 額	備 考
工事費	123,884,200	
工事価格	112,622,000	
消費税相当額(10%)	11,262,200	

福島市役所



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

四季の里

福島市荒井字上鷲 外地内

令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

積 算 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 四季の里 福島市荒井字上鷲 外地内
 工事名 令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			112,622,000	
2 ・工事原価			96,078,000	
3 ・・直接工事費			59,539,000	
4 ・・・直接工事費（諸経費対象）	1.000	式	59,539,000	
5 ・・・直接工事費（共通仮設費非対象）	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（一般管理費のみ対象）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			36,539,000	
8 ・・・共通仮設費			11,820,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
$(-32+4+9+24+27+29-31) \times ((標準値+N035)+N030+N041)$				
$59,539,000 \times ((15.930 \times 1.000) + 1.020 \times 1.000)$				
	16.250	%	9,675,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	1,651,000	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			494,000	
18 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
$(27+3+24-28) \times (標準値)$				
$59,539,000 \times (0.830)$				
	0.830	%	494,000	
19 ・・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			24,719,000	
21 ・・・・労務管理費～雑費等				
$(27+4+5+8+24-31) \times ((標準値+N035)+N030+N042+N031+N032)$				
$71,359,000 \times ((32.990 \times 1.000) + 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000)$				
	34.640	%	24,719,000	
22 ・・・・・労務管理費	1.000	式	0	
23 ・・・・・その他	1.000	式	0	
24 ・・官賃額	1.000	式	0	
25 ・一般管理費等				
$(7+3-31) \times (標準値 \times N002 + 保証费率)$				
$96,078,000 \times (17.180 \times 1.000 + 0.04)$				
	17.220	%	16,544,000	
26 ・一括計上価格	1.000	式	0	
27 官（支）給品費			0	
28 処分費等（直接工事費の内数）			0	
29 処分費(準備費の内数)			0	
30 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
31 処分費等(率対象外)			0	
32 共通仮設費算定控除額			0	
33 純工事費			71,359,000	

[illegible]

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（諸経費対象）内訳			59,539,000	
直接工事費（諸経費対象）	1.000	式	59,539,000	
・敷地造成工	1.000	式	59,539,000	
・ ・ 造成工	1.000	式	10,966,000	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	607,000	
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式	55,000	
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式	7,277,000	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	3,027,000	
・ ・ 法面工	1.000	式	29,000	
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式	5,000	
・ ・ ・ 植生工	1.000	式	24,000	
・ ・ 擁壁工	1.000	式	9,666,000	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	457,000	
・ ・ ・ 第1号L型擁壁工 材工共、H=0.7～2.0m（材変あり）	1.000	式	4,035,000	
・ ・ ・ 第2号L型擁壁工 材工共、H=0.7～1.8m（材変あり）	1.000	式	2,286,000	
・ ・ ・ 第3号L型擁壁工 材工共、H=1.1m（材変あり）	1.000	式	960,000	
・ ・ ・ 第4号L型擁壁工 材工共、H=1.3m（材変あり）	1.000	式	1,003,000	
・ ・ ・ 第5号L型擁壁工 材工共、H=1.7m（材変あり）	1.000	式	925,000	
・ ・ 排水構造物工	1.000	式	10,559,000	
・ ・ ・ 第1号側溝工 Ⅲ-A-i-300A	1.000	式	664,000	
・ ・ ・ 第2号側溝工 Ⅲ-A-c-30	1.000	式	424,000	
・ ・ ・ 第3号側溝工(1) Ⅺ-B-a-900（材変あり）	1.000	式	56,000	
・ ・ ・ 第3号側溝工(2) Ⅺ-B-a-1000（材変あり）	1.000	式	64,000	
・ ・ ・ 第3号側溝工(3) Ⅺ-B-a-1100（材変あり）	1.000	式	72,000	
・ ・ ・ 第3号側溝工(4) Ⅺ-B-a-1200（材変あり）	1.000	式	76,000	
・ ・ ・ 第3号側溝工(5) Ⅺ-B-a-1300（材変あり）	1.000	式	82,000	
・ ・ ・ 第1号横断側溝工 横断溝300×300ボルト固定型（材変あり）	1.000	式	1,098,000	
・ ・ ・ 第2号横断側溝工(1) ボルト固定勾配型400×1300（材変あり）	1.000	式	264,000	
・ ・ ・ 第2号横断側溝工(2) ボルト固定勾配型400×1400（材変あり）	1.000	式	278,000	
・ ・ ・ 第3号横断側溝工 ボルト固定可変側溝横断400×1000（材変あり）	1.000	式	434,000	
・ ・ ・ 第1号コンクリート蓋工 Ⅶ-C-g-300	1.000	式	299,000	
・ ・ ・ 第1号鋼製蓋工 Ⅶ-C-a-300S	1.000	式	244,000	
・ ・ ・ 第1号勾配調整コンクリート 第3号側溝（材変あり）	1.000	式	12,000	
・ ・ ・ 第2号勾配調整コンクリート 第2号横断側溝（材変あり）	1.000	式	10,000	
・ ・ ・ 第3号勾配調整コンクリート 第3号横断側溝（材変あり）	1.000	式	16,000	
・ ・ ・ 第1号流入柵工 600×600×650（材変あり）	1.000	式	99,000	
・ ・ ・ 第2号流入柵工 600×600×550（材変あり）	1.000	式	94,000	
・ ・ ・ 第1号放流柵工 800×800×1000（材変あり）	1.000	式	170,000	
・ ・ ・ 第1号防災調整池 地下浸透式(透水シート及び設置・組立費込)	1.000	式	5,352,000	
・ ・ ・ 作業土工 第1号防災調整池	1.000	式	751,000	
・ ・ 舗装工	1.000	式	18,936,000	

[illegible]

[illegible]

事業名 四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
 工事名 令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				59,539,000	
・敷地造成工	1.000	式		59,539,000	
・ ・ 造成工	1.000	式		10,966,000	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	607,000	607,000	1 式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, 一般普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, 一般	1,834.500	m3	330.8	606,853	歩A・単A S単 13号
合 計				606,853	
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式	55,000	55,000	1 式当たり
SA0141 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	231.600	m3	236.2	54,704	歩A・単A S単 18号
合 計				54,704	
・ ・ ・ 路床盛土工	1.000	式	7,277,000	7,277,000	1 式当たり
SA0142 SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	2,212.200	m3	363.3	803,692	歩A・単A S単 19号
J03208 購入土	2,942.200	m3	2,200	6,472,840	歩A・単A
合 計				7,276,532	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	3,027,000	3,027,000	1 式当たり
SA0121 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1,670.700	m3	1,616	2,699,851	歩A・単A S単 17号
SA0105 SP 押土 (ルーズ) 土砂	1,670.700	m3	195.6	326,789	歩A・単A S単 16号
合 計				3,026,640	
・ ・ 法面工	1.000	式		29,000	
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり
SPA902 盛土法面整形(削取り整形) 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	9.900	m ²	483	4,782	歩A・単A S単 50号
合 計				4,782	
・ ・ ・ 植生工	1.000	式	24,000	24,000	1 式当たり
SPD702 張芝工 耳芝を含む	9.900	m ²	2,408	23,839	歩A・単A S単 51号
合 計				23,839	
・ ・ 擁壁工	1.000	式		9,666,000	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	457,000	457,000	1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	235.400	m3	248.3	58,450	歩A・単A S単 14号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, 有り, なし	127.700	m3	3,119	398,296	歩A・単A S単 53号
合 計				456,746	
・ ・ ・ 第1号L型擁壁工 材工共、H=0.7~2.0m (材変あり)	1.000	式	4,035,000	4,035,000	1 式当たり
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=0.7m) 0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り, なし	28.000	m	20,850	583,800	歩A・単A S単 20号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.5m) 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし	39.000	m	49,110	1,915,290	歩A・単A S単 21号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=2.0m) 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし	23.000	m	66,760	1,535,480	歩A・単A S単 22号
合 計				4,034,570	
・ ・ ・ 第2号L型擁壁工 材工共、H=0.7~1.8m (材変あり)	1.000	式	2,286,000	2,286,000	1 式当たり
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=0.7m) 0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り, なし	7.800	m	20,850	162,630	歩A・単A S単 20号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=0.9m) 0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り, なし	16.000	m	21,870	349,920	歩A・単A S単 23号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.1m) 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし	10.000	m	29,090	290,900	歩A・単A S単 24号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.3m) 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし	12.000	m	53,360	640,320	歩A・単A S単 25号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.5m) 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし	8.000	m	53,360	426,880	歩A・単A S単 26号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.7m) 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし	6.000	m	40,210	241,260	歩A・単A S単 27号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.8m) 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし	4.000	m	43,500	174,000	歩A・単A S単 28号

事業名 四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
 工事名 令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				2,285,910	
・・・ 第3号L型擁壁工 材工共、H=1.1m (材質あり)	1.000	式	960,000	960,000	1 式当たり
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.1m) 1.0mを超え2.0m以下、有り、有り、なし	33.000	m	29,090	959,970	歩A・単A S 単 24号
合 計				959,970	
・・・ 第4号L型擁壁工 材工共、H=1.3m (材質あり)	1.000	式	1,003,000	1,003,000	1 式当たり
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.3m) 1.0mを超え2.0m以下、有り、有り、なし	30.500	m	32,880	1,002,840	歩A・単A S 単 29号
合 計				1,002,840	
・・・ 第5号L型擁壁工 材工共、H=1.7m (材質あり)	1.000	式	925,000	925,000	1 式当たり
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 (H=1.7m) 1.0mを超え2.0m以下、有り、有り、なし	23.000	m	40,210	924,830	歩A・単A S 単 27号
合 計				924,830	
・・・ 排水構造物工	1.000	式		10,559,000	
・・・ 第1号側溝工 III-A-i-300A	1.000	式	664,000	664,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工有り、 再利用撤去を行わない	69.000	m	4,008	276,552	歩A・単A S 単 6号
PT4251 道路用鉄筋コンクリートU型側溝 (3 種落蓋型) III-A-i-300A 30×30cm	69.000	m	5,470	377,430	歩A・単A
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	4.830	m ³	2,000	9,660	歩A・単A
合 計				663,642	
・・・ 第2号側溝工 III-A-c-30	1.000	式	424,000	424,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工有り、 再利用撤去を行わない	55.000	m	4,008	220,440	歩A・単A S 単 6号
PT4261 道路用鉄筋コンクリートU型側溝 (普通型) III-A-C-30 30×30cm	55.000	m	3,590	197,450	歩A・単A
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.300	m ³	2,000	6,600	歩A・単A
合 計				424,490	
・・・ 第3号側溝工 (1) XI-B-a-900 (材質あり)	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、,, 基礎碎石の施工有 り、-	2.000	m	6,099	12,198	歩A・単A S 単 7号
P96079 勾配調整型側溝B (車道) XI Ba 900 987kg/本	1.000	本	42,700	42,700	歩A・単A
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.120	m ³	2,000	240	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, , 18-8-40 (高炉 B) W/C65%	0.020	m ³	29,080	582	歩A・単A S 単 35号
合 計				55,720	
・・・ 第3号側溝工 (2) XI-B-a-1000 (材質あり)	1.000	式	64,000	64,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下、なし、,, 基礎 碎石の施工有り、-	2.000	m	7,884	15,768	歩A・単A S 単 8号
P96080 勾配調整型側溝B (車道) XI Ba 1000 1107kg/本	1.000	本	47,900	47,900	歩A・単A
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.120	m ³	2,000	240	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, , 18-8-40 (高炉 B) W/C65%	0.020	m ³	29,080	582	歩A・単A S 単 35号
合 計				64,490	
・・・ 第3号側溝工 (3) XI-B-a-1100 (材質あり)	1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下、なし、,, 基礎 碎石の施工有り、-	2.000	m	7,884	15,768	歩A・単A S 単 8号
P96081 勾配調整型側溝B (車道) XI Ba 1100 1278kg/本	1.000	本	55,300	55,300	歩A・単A

事業名 四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
 工事名 令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.120	m3	2,000	240	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, 21-8-25 (20) (普通) W/C55%	0.020	m3	29,080	582	歩A・単A S単 36号
合 計				71,890	
・・・ 第3号側溝工(4) XI-B-a-1200 (材変あり)	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎 砕石の施工有り,-	2.000	m	7,884	15,768	歩A・単A S単 8号
P96082 勾配調整型側溝B(車道) XI Ba1200 1374kg/本	1.000	本	59,500	59,500	歩A・単A
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.130	m3	2,000	260	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, 21-8-25 (20) (普通) W/C55%	0.020	m3	29,080	582	歩A・単A S単 36号
合 計				76,110	
・・・ 第3号側溝工(5) XI-B-a-1300 (材変あり)	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎 砕石の施工有り,-	2.000	m	7,884	15,768	歩A・単A S単 8号
P96083 勾配調整型側溝B(車道) XI Ba1300 1505kg/本	1.000	本	65,200	65,200	歩A・単A
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.130	m3	2,000	260	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, 21-8-25 (20) (普通) W/C55%	0.020	m3	29,080	582	歩A・単A S単 36号
合 計				81,810	
・・・ 第1号横断側溝工 横断溝300×300ボルト固定型 (材変あり)	1.000	式	1,098,000	1,098,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない	17.000	m	4,008	68,136	歩A・単A S単 6号
P96005 ボルト固定式横断側溝 W300×H300 L=2000 普通目グレーチング共	8.500	本	116,000	986,000	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, 18-8-40 (高戸 B) W/C65%	0.850	m3	28,540	24,259	歩A・単A S単 37号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.400	m ²	4,866	16,544	歩A・単A S単 39号
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.700	m3	2,000	3,400	歩A・単A
合 計				1,098,339	
・・・ 第2号横断側溝工(1) ボルト固定勾配型400×1300 (材変あり)	1.000	式	264,000	264,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎 砕石の施工有り,-	4.000	m	7,884	31,536	歩A・単A S単 8号
P96006 可変横断側溝(底なし) W400×H1300 L=2000	2.000	本	109,920	219,840	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, 18-8-40 (高戸 B) W/C65%	0.280	m3	28,540	7,991	歩A・単A S単 37号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.800	m ²	4,866	3,893	歩A・単A S単 39号
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.400	m3	2,000	800	歩A・単A
合 計				264,060	
・・・ 第2号横断側溝工(2) ボルト固定勾配型400×1400 (材変あり)	1.000	式	278,000	278,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎 砕石の施工有り,-	4.000	m	7,884	31,536	歩A・単A S単 8号
P96007 可変横断側溝(底なし) W400×H1400 L=2000	2.000	本	116,870	233,740	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, 18-8-40 (高戸 B) W/C65%	0.280	m3	28,540	7,991	歩A・単A S単 37号

事業名 四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
 工事名 令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B) W/C65%					
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.800	m ²	4,866	3,893	歩A・単A S単 39号
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.400	m ³	2,000	800	歩A・単A
合 計				277,960	
・・・ 第3号横断側溝工 ボルト固定可変側溝横断400×1000 (材質あり)	1.000	式	434,000	434,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎 砕石の施工有り,-	8.000	m	7,884	63,072	歩A・単A S単 8号
P96008 可変横断側溝(底なし) W400×H1000 L=2000	4.000	本	86,310	345,240	歩A・単A
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高戸 B) W/C65%	0.560	m ³	28,540	15,982	歩A・単A S単 37号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.600	m ²	4,866	7,786	歩A・単A S単 39号
J03118 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.800	m ³	2,000	1,600	歩A・単A
合 計				433,680	
・・・ 第1号コンクリート蓋工 VII-C-g-300	1.000	式	299,000	299,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤 去を行なわない	132.000	枚	893	117,876	歩A・単A S単 9号
PT4271 道路用鉄筋U型側溝蓋(3種落蓋型) VII-C-g-300	132.000	枚	1,370	180,840	歩A・単A
合 計				298,716	
・・・ 第1号鋼製蓋工 VII-C-a-300S	1.000	式	244,000	244,000	1 式当たり
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行な わない	13.000	枚	371	4,823	歩A・単A S単 10号
PU2032 グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25 VIII-Ca300S	13.000	m	18,400	239,200	歩A・単A
合 計				244,023	
・・・ 第1号勾配調整コンクリート 第3号側溝 (材質あり)	1.000	式	12,000	12,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高戸 B) W/C65%	0.400	m ³	29,080	11,632	歩A・単A S単 35号
合 計				11,632	
・・・ 第2号勾配調整コンクリート 第2号横断側溝 (材質あり)	1.000	式	10,000	10,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高戸 B) W/C65%	0.350	m ³	29,080	10,178	歩A・単A S単 35号
合 計				10,178	
・・・ 第3号勾配調整コンクリート 第3号横断側溝 (材質あり)	1.000	式	16,000	16,000	1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高戸 B) W/C65%	0.560	m ³	29,080	16,285	歩A・単A S単 35号
合 計				16,285	
・・・ 第1号流入樹工 600×600×650 (材質あり)	1.000	式	99,000	99,000	1 式当たり
SPX105 SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高戸),0.40m3を超え0.43m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),なし	1.000	箇所	61,690	61,690	歩A・単A S単 55号
S05801 蓋版設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤 去を行なわない	1.000	枚	893	893	歩A・単A S単 11号
PU2301 グレーチング集水樹落込正方形 VIII-Ea600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg	1.000	枚	36,600	36,600	歩A・単A
合 計				99,183	
・・・ 第2号流入樹工 600×600×550 (材質あり)	1.000	式	94,000	94,000	1 式当たり

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SPX105 SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高炉) , 0.36m3を超え0.38m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭), なし	1.000	箇所	56,940	56,940	歩A・単A S単 56号
S05801 蓋版設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, 〃, 〃, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	893	893	歩A・単A S単 11号
PU2301 グレーチング 集水樹落込正方形 VⅧEa600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg	1.000	枚	36,600	36,600	歩A・単A
合 計				94,433	
・・・ 第1号放流樹工 800×800×1000 (材変あり)	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
SPX105 SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高炉) , 0.73m3を超え0.77m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭), なし	1.000	箇所	97,070	97,070	歩A・単A S単 57号
S05801 蓋版設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, 〃, 〃, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	893	893	歩A・単A S単 11号
PU2303 グレーチング 集水樹落込正方形 VⅧEa800S T25 本体 90.7kg 受枠24.8kg	1.000	枚	72,500	72,500	歩A・単A
合 計				170,463	
・・・ 第1号防災調整池 地下浸透式(透水シート及び設置・組立費込)	1.000	式	5,352,000	5,352,000	1 式当たり
P96001 貯留施設工 6面浸透槽, 128m3級, 槽高H=1.030m	1.000	式	5,352,000	5,352,000	歩A・単A
合 計				5,352,000	
・・・ 作業土工 第1号防災調整池	1.000	式	751,000	751,000	1 式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, 〃, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, 〃, 〃	350.700	m3	330.8	116,012	歩A・単A S単 13号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	350.700	m3	1,616	566,731	歩A・単A S単 17号
SA0105 SP 押土 (ルーズ) 土砂	350.700	m3	195.6	68,597	歩A・単A S単 16号
合 計				751,340	
・・・ 舗装工	1.000	式		18,936,000	
・・・ 第1号表層工 (材変あり)	1.000	式	9,174,000	9,174,000	1 式当たり
SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 1 (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)	4,785.700	m ²	1,917	9,174,187	歩A・単A S単 46号
合 計				9,174,187	
・・・ 第1号路盤工	1.000	式	6,207,000	6,207,000	1 式当たり
SA0832 SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワシヤレン RC-40	4,785.700	m ²	1,297	6,207,053	歩A・単A S単 41号
合 計				6,207,053	
・・・ 第2号表層工 (材変あり)	1.000	式	145,000	145,000	1 式当たり
SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 1 (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13F)	75.500	m ²	1,917	144,734	歩A・単A S単 47号
合 計				144,734	
・・・ 第1号基層工	1.000	式	138,000	138,000	1 式当たり
SA0841 SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート各種, なし	75.500	m ²	1,823	137,637	歩A・単A S単 45号
合 計				137,637	
・・・ 第1号上層路盤工	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
SA0834 SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, 〃, 〃, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	75.500	m ²	1,065	80,408	歩A・単A S単 44号
合 計				80,408	
・・・ 第1号下層路盤工	1.000	式	17,000	17,000	1 式当たり
SA0832 SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワシヤレン RC-40	22.200	m ²	774.6	17,196	歩A・単A S単 42号
合 計				17,196	

事業名 四季の里 福島市荒井字上鷲 外地内
 工事名 令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 第3号表層工 (材変あり)	1.000	式	62,000	62,000	1 式当たり
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅱ(2.30t/m3),グラムコート 各種,なし,細粒度アスコン(13F)	42.400	m ²	1,469	62,286	歩A・単A S単 48号
合 計				62,286	
・・・ 第2号路盤工	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ガラスレン RC-40	42.400	m ²	519.5	22,027	歩A・単A S単 43号
合 計				22,027	
・・・ 第1号薄層カラー舗装	1.000	式	2,605,000	2,605,000	1 式当たり
P96068 薄層カラー舗装工(樹脂系すべり止め)(材料含) 施行規模100m2以上	383.100	m ²	6,800	2,605,080	歩A・単A
合 計				2,605,080	
・・・ 第2号薄層カラー舗装	1.000	式	486,000	486,000	1 式当たり
P96069 薄層カラー舗装工(樹脂系すべり止め)(材料含) 施行規模100m2未満	59.600	m ²	8,160	486,336	歩A・単A
合 計				486,336	
・・・ 区画線工	1.000	式		801,000	
・・・ 溶融式区画線	1.000	式	801,000	801,000	1 式当たり
SQ0160 小型乗用車【区画線工(材料費含む)】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,690.000	m	298	503,620	歩A・単A S単 59号
SQ0160 軽自動車【区画線工(材料費含む)】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	105.000	m	298	31,290	歩A・単A S単 60号
SQ0160 停止線【区画線工(材料費含む)】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	57.000	m	670	38,190	歩A・単A S単 61号
SQ0160 止まれ路面標示【区画線工(材料費含む)】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	370.700	m	584	216,489	歩A・単A S単 62号
SQ0160 車椅子表示マーク【区画線工(材料費含む)】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	19.200	m	584	11,213	歩A・単A S単 63号
合 計				800,802	
・・・ 縁石工	1.000	式		1,014,000	
・・・ 車止めブロック工	1.000	式	972,000	972,000	1 式当たり
P96002 タイヤ止め ベークラブロック W600 D160 H100 反射レンズ ビン付	340.000	個	1,480	503,200	歩A・単A
S02041 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (10m),40m未満	6.290	ton	4,712	29,638	歩A・単A S単 3号
T00004 車止めブロック設置費	340.000	個	1,292	439,280	歩A・単A T単 2号
合 計				972,118	
・・・ アスカーブ工 (材変あり)	1.000	式	42,000	42,000	1 式当たり
SA0872 SP アスカーブ 175cm2以上195cm2未満,再生細粒度アスコン(13F)	32.000	m	1,319	42,208	歩A・単A S単 49号
合 計				42,208	
・・・ 防護柵工	1.000	式		2,342,000	
・・・ 第1号防護柵工	1.000	式	2,213,000	2,213,000	1 式当たり
S08713 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・パイプ式,100m以上,受けない,無し	252.000	m	8,783	2,213,316	歩A・単A S単 12号
合 計				2,213,316	
・・・ 第2号防護柵撤去再設置工	1.000	式	129,000	129,000	1 式当たり
S02011 ネットフェンス設置工(本体) 0,1.5m,無,2.0m	28.000	m	1,785	49,980	歩A・単A S単 1号
S02017 ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,アスカーブブロック,再利用,なし	28.000	m	2,812	78,736	歩A・単A S単 2号
合 計				128,716	
・・・ 撤去工	1.000	式		130,000	
・・・ 構造物撤去取壊し工 (材変あり)	1.000	式	130,000	130,000	1 式当たり
S02721 無筋構造物取壊し工 無筋,なし,機械,昼間施工,する	2.700	m ³	10,680	28,836	歩A・単A S単 4号

[illegible]

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02011	ネットフェンス設置工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.5m, 無, 2.0m			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) ネットフェンス 1 単位当たり単価 (円/m) : 0.000 2) 柵高: 1.5m 3) ブロック基礎区分: 無 4) 支柱間隔: 2.0m			深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	公社割引補正: なし	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員 設置	1.150	人	22,440	25,806	
Y00004	諸雑費	0.010		35,337	353	
	合 計				35,690	算出数量 20,000 m
	単 価		m		1,785	
	*** S単一 2号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5 (忍び返しあり) m, アンカーブロック, 再利用, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 柵高: 1.5 (忍び返しあり) m 2) 基礎区分: アンカーブロック 3) 撤去区分: 再利用 4) 長期割引単価区分(賃料機械): なし			深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	29,784	14,594	
R01003	普通作業員	1.570	人	22,440	35,231	
F08013	バックホ[クローラ型・超低・排対型(〜2011)] 標準バック容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.180	日	6,690	1,204	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローラー	5.000	L	143	715	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	28,152	4,504	
	合 計				56,248	算出数量 20,000 m
	単 価		m		2,812	
	*** S単一 3号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton), 40m未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 種別区分: コンクリート二次製品類 (ton) 2) 運搬距離区分: 40m未満			深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	公社割引補正: なし	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,440	4,712	
	合 計				4,712	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,712	
Y00001	単位					
	*** S単一 4号 ***					
S02721	無筋構造物取壊し工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分: 無筋 2) 時間的制約: なし 3) 施工区分 I: 機械 4) 施工区分 II: 昼間施工 5) 低騒音・低振動対策: する			深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	公社割引補正: なし	
A73501	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,680	10,680	
	合 計				10,680	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		10,680	
	*** S単一 5号 ***					
S02721	有筋構造物取壊し工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分: 有筋 2) 時間的制約: なし 3) 施工区分 I: 機械 4) 施工区分 II: 昼間施工 5) 低騒音・低振動対策: する			深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	公社割引補正: なし	
A73511	構造物とりのこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,830	18,830	
	合 計				18,830	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		18,830	

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷲 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ：U型側溝 2) 施工区分Ⅱ：昼間施工 3) 規格Ⅰ：L=2000 4) 規格Ⅱ：1000kg/個以下 5) 時間的制約：なし 6) L=1000を使用：L=1000を使用しない 7) L=4000を使用：L=4000を使用しない 8) 法面小段面：- 9) 法面縦排水：- 10) 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない 11) 基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	4,008	4,008	
	合 計				4,008	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,008	
	*** S単- 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ：自由勾配側溝 2) 施工区分Ⅱ：昼間施工 3) 規格Ⅰ：L=2000 4) 規格Ⅱ：1000kg/個以下 5) 時間的制約：なし 10) 再利用撤去の有無：- 11) 基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	6,099	6,099	
	合 計				6,099	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,099	
	*** S単- 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ：自由勾配側溝 2) 施工区分Ⅱ：昼間施工 3) 規格Ⅰ：L=2000 4) 規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下 5) 時間的制約：なし 10) 再利用撤去の有無：- 11) 基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	7,884	7,884	
	合 計				7,884	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,884	
	*** S単- 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ：蓋版 2) 施工区分Ⅱ：昼間施工 3) 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製 4) 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下 5) 時間的制約：なし 8) 法面小段面：- 10) 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない 11) 基礎砕石の施工有無：-			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	892.50	893	
	合 計				893	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		893	
	*** S単- 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ：蓋版 2) 施工区分Ⅱ：昼間施工 3) 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製 4) 規格Ⅱ：40kg/枚以下 5) 時間的制約：なし 8) 法面小段面：- 10) 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない 11) 基礎砕石の施工有無：-			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	371.20	371	

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷲 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				371	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		371	
	*** S単ー 11号 ***					
S05801	蓋版設置 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ: 蓋版 2) 施工区分Ⅱ: 昼間施工 3) 規格Ⅰ: コンクリート・鋼製 4) 規格Ⅱ: 40kgを超え170kg/枚以下 5) 時間的制約: なし 8) 法面小段面: - 10) 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない 11) 基礎砕石の施工有無: -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	892.50	893	
	合 計				893	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		893	
	*** S単ー 12号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・バネ式, 100m以上, 受けない, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価: 7,590円 2) 作業区分: コンクリート建込 3) 支柱間隔: 3.0m 4) 規格・仕様: ビーム式・バネ式 5) 施工規模: 100m以上 6) 時間的制約: 受けない 7) 夜間作業: 無し			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	7,590	7,590	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.000	m	1,193	1,193	
	合 計				8,783	算出数量 1.000 m
	単 価		m		8,783	
	*** S単ー 13号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: オープンカット 3) 押土の有無: 有り 4) 障害の有無: - 5) 施工数量: 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 6) 火薬使用: - 7) 破砕片除去の有無: - 8) 集積押土の有無: -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	単 価		m3		330.8	
	*** S単ー 14号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: 標準 3) 土留方式の種類: 無し 4) 障害の有無: 無し 5) 長期割引単価区分: なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	単 価		m3		248.3	
	*** S単ー 15号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: 上記以外(小規模) 3) 土留方式の種類: - 4) 障害の有無: -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	単 価		m3		2,142	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質: 土砂			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		195.6	
	*** S単一 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 1)土砂等発現場:標準 2)積込機種・規格:バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)D1D区間の有無:無し 5)運搬距離:9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	単 価		m3		1,616	
	*** S単一 18号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし 1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	単 価		m3		236.2	
	*** S単一 19号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし 1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	単 価		m3		363.3	
	*** S単一 20号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置(H=0.7m) SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし 1)プレキャスト擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96084	L型擁壁 H=700 L=2000 450kg/個		個			材変
	単 価		m		20,850	
	*** S単一 21号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置(H=1.5m) SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし 1)プレキャスト擁壁高さ:1.0mを超え2.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96090	L型擁壁 H=1500 L=2000		個			材変
	単 価		m		49,110	
	*** S単一 22号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置(H=2.0m) SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし 1)プレキャスト擁壁高さ:1.0mを超え2.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96091	L型擁壁 H=2000 L=2000		個			材変
	単 価		m		66,760	
	*** S単一 23号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置(H=0.9m) SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷲 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	公社割引補正:なし	
	1)ブレイク壁高さ:0.5m以上1.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし					
P96085	L型擁壁 H=900 L=2000 530kg/個		個			材変
	単 価		m		21,870	
	*** S単- 24号 ***					
SA0214	SP ブレキヤスト擁壁設置 (H=1.1m) SP ブレキヤスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)ブレイク壁高さ:1.0mを超え2.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし					
P96086	L型擁壁 H=1100 L=2000 650kg/個		個			材変
	単 価		m		29,090	
	*** S単- 25号 ***					
SA0214	SP ブレキヤスト擁壁設置 (H=1.3m) SP ブレキヤスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)ブレイク壁高さ:1.0mを超え2.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m		53,360	
	*** S単- 26号 ***					
SA0214	SP ブレキヤスト擁壁設置 (H=1.5m) SP ブレキヤスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)ブレイク壁高さ:1.0mを超え2.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m		53,360	
	*** S単- 27号 ***					
SA0214	SP ブレキヤスト擁壁設置 (H=1.7m) SP ブレキヤスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)ブレイク壁高さ:1.0mを超え2.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし					
P96088	L型擁壁 H=1700 L=2000 1140kg/個		個			材変
	単 価		m		40,210	
	*** S単- 28号 ***					
SA0214	SP ブレキヤスト擁壁設置 (H=1.8m) SP ブレキヤスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)ブレイク壁高さ:1.0mを超え2.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし					
P96089	L型擁壁 H=1800 L=2000 1360kg/個		個			材変
	単 価		m		43,500	
	*** S単- 29号 ***					
SA0214	SP ブレキヤスト擁壁設置 (H=1.3m) SP ブレキヤスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)ブレイク壁高さ:1.0mを超え2.0m以下 2)基礎砕石の有無:有り 3)均しコンクリートの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし					
P96087	L型擁壁 H=1300 L=2000 800kg/個		個			材変

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		32,880	
	*** S単- 30号 ***					
SA0221	SP 設置搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1) 設置生作業: 舗装版破砕 2) 積込工法区分: 機械積込(舗装版厚15cm以下) 3) DID区間の有無: 無し 4) 運搬距離: 6.5km以下					
	単 価		m3		3,000	
	*** S単- 31号 ***					
SA0221	SP 設置搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1) 設置生作業: コンクリート(無筋)構造物とこわし 2) 積込工法区分: 機械積込 3) DID区間の有無: 無し 4) 運搬距離: 8.0km以下					
	単 価		m3		1,570	
	*** S単- 32号 ***					
SA0221	SP 設置搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1) 設置生作業: コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 2) 積込工法区分: 機械積込 3) DID区間の有無: 無し 4) 運搬距離: 8.0km以下					
	単 価		m3		1,949	
	*** S単- 33号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1) 舗装版種別: アスファルト舗装版 2) 障害等の有無: 無し 3) 騒音振動対策: 必要 4) 舗装版厚: 15cm以下 5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装: - 6) 積込作業の有無: 有り 7) 長期割引単価区分: なし					
	単 価		m ²		591.1	
	*** S単- 34号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1) 舗装版種別: アスファルト舗装版 2) アスファルト舗装版厚: 15cm以下 3) コンクリート舗装版厚: - 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版: -					
P37202	コンクリートカット用ブレード 径400mm		枚			材変
	単 価		m		668.9	
	*** S単- 35号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1) 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物 2) 打設工法: 人力打設 3) コンクリートの計上: 計上する 4) 設計日打設量: - 5) 養生工の種類: 一般養生 6) 圧送管延長距離区分: - 7) 現場内小運搬の有無: 無し 8) 打設高さ,水平打設距離: - 10) 規格区分: 18-8-40(高炉B) W/C65%					
J02013	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		29,080	
	*** S単- 36号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	25(20) (普通) W/C55%			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上		公社割引補正:なし
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-8-25(20) (普通) W/C55%					
J02013	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		29,080	
	*** S単- 37号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、一般養生、無し、18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
	単 価		m3		28,540	
	*** S単- 38号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、一般養生、無し、18-5-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-5-40(高炉B) W/C65%					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
	単 価		m3		34,130	
	*** S単- 39号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
	単 価		m ²		4,866	
	*** S単- 40号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物					
	単 価		m ²		8,609	
	*** S単- 41号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm、2層施工、砕石、なし、再生フラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)全仕上り厚:300mm 2)施工区分:2層施工 3)材料:砕石 4)長期割引単価区分:なし 5)材料規格の選択:再生フラッシュ RC-40					
	単 価		m ²		1,297	
	*** S単- 42号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm、1層施工、砕石、なし、再生フラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)全仕上り厚:200mm 2)施工区分:1層施工 3)材料:砕石 4)長期割引単価区分:なし 5)材料規格の選択:再生フラッシュ RC-40					
	単 価		m ²		774.6	
	*** S単一 43号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生フラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)全仕上り厚:100mm 2)施工区分:1層施工 3)材料:砕石 4)長期割引単価区分:なし 5)材料規格の選択:再生フラッシュ RC-40					
	単 価		m ²		519.5	
	*** S単一 44号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)材料区分Ⅰ:路盤材 2)平均幅員:- 3)瀝青材の有無:なし 4)路盤材の有無:あり 5)施工区分:1層施工 6)瀝青材区分Ⅰ:- 7)長期割引単価区分:なし 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm 9)路盤材全仕上り厚:150mm 11)材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-40					
	単 価		m ²		1,065	
	*** S単一 45号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)平均幅員:3.0m超 2)1層当り平均仕上り厚:50mm 3)材料:再生粗粒度アスコン(20) 4)瀝青材料種類:プライムコート各種 5)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m ²		1,823	
	*** S単一 46号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)平均幅員:3.0m超 2)1層当り平均仕上り厚:50mm 3)比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³) 4)瀝青材料種類:プライムコート各種 5)長期割引単価区分:なし 6)材料区分:再生密粒度アスコン(20)					
JQ0303	再生アスファルト合材 密粒度(20F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,917	
	*** S単一 47号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,密粒度アスコン(13F)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)平均幅員:3.0m超 2)1層当り平均仕上り厚:50mm 3)比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³) 4)瀝青材料種類:プライムコート各種 5)長期割引単価区分:なし 6)材料区分:密粒度アスコン(13F)					
JQ0303	再生アスファルト合材 密粒度(20F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,917	
	*** S単一 48号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅱ(2.30t/m ³),プライムコート各種,なし,細粒度アスコン(13F)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)平均幅員:3.0m超 2)1層当り平均仕上り厚:30mm 3)比重区分:アスファルト混合物Ⅱ(2.30t/m ³) 4)瀝青材料種類:プライムコート各種 5)長期割引単価区分:なし 6)材料区分:細粒度アスコン(13F)					
J96001	再生アスファルト混合物 細粒度13F 建設物価 10月 福島県福島市 小口		ton			材変
	単 価		m ²		1,469	
	*** S単一 49号 ***					

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0872	SP アスカーブ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 175cm2以上195cm2未満,再生細粒度アスコン(13F)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)断面積:175cm2以上195cm2未満 2)材料:7スファルト混合物 3)材料の選択:再生細粒度アスコン(13F)					
J96001	再生7スファルト混合物 細粒度13F 建設物価 10月 福島県福島市 小口		ton			材変
	単 価		m		1,319	
	*** S単- 50号 ***					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土、粘性土 2)規格区分:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 3)山林砂防工(普通作業員):普通作業員					
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,784	2,978	
R01003	普通作業員	0.700	人	22,440	15,708	
M02045	バケット【クローラ型・排針型(2次)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.600	時間	4,470	11,622	
R01021	運転手(特殊)	0.440	人	28,152	12,387	
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローラー	39.000	L	143	5,577	
	合 計				48,272	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		483	
	*** S単- 51号 ***					
SPD702	張芝工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	張芝工 耳芝を含む			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)芝(単位:m ²):P50002 2)耳芝有無区分:耳芝を含む 3)山林砂防工(普通作業員):普通作業員					
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,784	17,870	
R01003	普通作業員	6.400	人	22,440	143,616	
P50002	野芝(半土付)	100.000	m ²	615	61,500	
Y00004	諸雑費	0.080		222,986	17,839	
	合 計				240,825	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		2,408	
	*** S単- 52号 ***					
SPF101	人力杭打		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	人力杭打 1.2m,φ60mm以下,根入率70%未満,杭打			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)杭長区分:1.2m 2)末口区分:φ60mm以下 3)根入率区分:根入率70%未満 4)歩掛(人/10本当たり):0.400人 5)作業区分:杭打 6)山林砂防工(普通作業員):普通作業員 7)杭コード(単位:本):					
R01003	普通作業員	0.280	人	22,440	6,283	
-	杭	10.000	本	0	0	
	合 計				6,283	算出数量 10,000 本
	単 価		本		628	
	*** S単- 53号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工方法:最大埋戻幅1m未満 2)土質:- 3)締固めの有無:- 4)長期割引単価区分:なし 5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単 価		m3		3,119	
	*** S単- 54号 ***					

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷲 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	上記以外(小規模),土砂,-			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:4週8休以上		
	1)施工方法:上記以外(小規模) 2)土質:土砂 3)締固めの有無:-					
	5)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単 価		m3		3,813	
	*** S単- 55号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	18-8-40 (高炬),0.40m3を超え0.43m3以下,人力打設,一般養生・特			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	殊養生(練炭),なし			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:4週8休以上		
	1)1箇所当りコンクリート使用量:0.40m3を超え0.43m3以下 2)コンクリート打設工法:人力打設					
	3)養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭) 4)コンクリート規格:18-8-40 (高炬)					
	5)長期割引単価区分:なし 6)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)		m3			材変
	② 18-8-40-60% BB					
	単 価		箇所		61,690	
	*** S単- 56号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	18-8-40 (高炬),0.36m3を超え0.38m3以下,人力打設,一般養生・特			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	殊養生(練炭),なし			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:4週8休以上		
	1)1箇所当りコンクリート使用量:0.36m3を超え0.38m3以下 2)コンクリート打設工法:人力打設					
	3)養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭) 4)コンクリート規格:18-8-40 (高炬)					
	5)長期割引単価区分:なし 6)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)		m3			材変
	② 18-8-40-60% BB					
	単 価		箇所		56,940	
	*** S単- 57号 ***					
SPX105	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	18-8-40 (高炬),0.73m3を超え0.77m3以下,人力打設,一般養生・特			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	殊養生(練炭),なし			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:4週8休以上		
	1)1箇所当りコンクリート使用量:0.73m3を超え0.77m3以下 2)コンクリート打設工法:人力打設					
	3)養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭) 4)コンクリート規格:18-8-40 (高炬)					
	5)長期割引単価区分:なし 6)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)		m3			材変
	② 18-8-40-60% BB					
	単 価		箇所		97,070	
	*** S単- 58号 ***					
SPX112	アスファルト削孔(電動ハンマドリル)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	30mm以上200mm未満,なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:4週8休以上		
	1)削孔深さ:30mm以上200mm未満 2)長期割引単価区分:なし					
	3)普通作業員(山林砂防工):普通作業員					
	単 価		孔		663.7	
	*** S単- 59号 ***					
SQ0160	小型乗用車【区画線工(材料費含む)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工(材料費含む)】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正な			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	し,,,			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:4週8休以上		
	1)作業区分:区画線設置 2)規格(区画線設置):溶融式(手動) 3)仕様(区画線設置):実線					
	4)幅(区画線設置):15cm 5)時間的制約(区画線設置):なし 6)施工区分Ⅰ:昼間施工					
	7)豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工:-					
	13)未供用区間への施工:未供用区間施工 14)適用区分:厚1.0mm 15)塗料規格:JIS K 5665 3種					
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	1,000	m		184.70	185
	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg			
	溶融式 3種1号 白	0.390		225		88

事業名	四季の里 福島市荒井字上鷺 外地内
工事名	令和6年度 四季の里駐車場拡張工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	1号 (0.106～0.850mm)	0.025	kg	175	4	
P35311	接着用プライマー					
	区画線用	0.025	kg	455	11	
JQ0502	軽油					
	JIS1 2号 小型ローラー	0.036	L	143	5	
Y00004	諸雑費 (プロパンガス等)					
	5%	0.050		108	5	
	合 計				298	算出数量 1.000 m
	単 価		m		298	
	*** S単 - 60号 ***					
SQ0160	軽自動車【区画線工 (材料費含む)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工 (材料費含む)】					
	区画線設置、溶融式 (手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:区画線設置 2)規格 (区画線設置):溶融式 (手動) 3)仕様 (区画線設置):実線 4)幅 (区画線設置):15cm 5)時間的制約 (区画線設置):なし 6)施工区分 I:昼間施工 7)豪雪補正の有無 (区画線設置):豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工:- 13)未供用区間への施工:未供用区間施工 14)適用区分:厚1.0mm 15)塗料規格:JIS K 5665 3種					
A66051	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	184.70	185	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 白	0.390	kg	225	88	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	1号 (0.106～0.850mm)	0.025	kg	175	4	
P35311	接着用プライマー					
	区画線用	0.025	kg	455	11	
JQ0502	軽油					
	JIS1 2号 小型ローラー	0.036	L	143	5	
Y00004	諸雑費 (プロパンガス等)					
	5%	0.050		108	5	
	合 計				298	算出数量 1.000 m
	単 価		m		298	
	*** S単 - 61号 ***					
SQ0160	停止線【区画線工 (材料費含む)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工 (材料費含む)】					
	区画線設置、溶融式 (手動)、実線、45cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:区画線設置 2)規格 (区画線設置):溶融式 (手動) 3)仕様 (区画線設置):実線 4)幅 (区画線設置):45cm 5)時間的制約 (区画線設置):なし 6)施工区分 I:昼間施工 7)豪雪補正の有無 (区画線設置):豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工:- 13)未供用区間への施工:未供用区間施工 14)適用区分:厚1.0mm 15)塗料規格:JIS K 5665 3種					
A66060	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	335	335	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 白	1.170	kg	225	263	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	1号 (0.106～0.850mm)	0.075	kg	175	13	
P35311	接着用プライマー					
	区画線用	0.075	kg	455	34	
JQ0502	軽油					
	JIS1 2号 小型ローラー	0.066	L	143	9	
Y00004	諸雑費 (プロパンガス等)					
	5%	0.050		319	16	
	合 計				670	算出数量 1.000 m
	単 価		m		670	
	*** S単 - 62号 ***					
SQ0160	止まれ路面標示【区画線工 (材料費含む)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工 (材料費含む)】					
	区画線設置、溶融式 (手動)、矢印・記号・文字、15cm換算、なし、昼間施工、豪雪補正なし、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:区画線設置 2)規格 (区画線設置):溶融式 (手動) 3)仕様 (区画線設置):矢印・記号・文字 4)幅 (区画線設置):15cm換算 5)時間的制約 (区画線設置):なし 6)施工区分 I:昼間施工 7)豪雪補正の有無 (区画線設置):豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工:- 13)未供用区間への施工:未供用区間施工 14)適用区分:厚1.0mm 15)塗料規格:JIS K 5665 3種					
A66087	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	462.20	462	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 白	0.390	kg	225	88	

[illegible]

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
本工事費									
	敷地造成工								
	造成工								
		掘削工							
			掘削（土砂）				m3	1.834.5	土量計算配分表より
				掘削	土砂・オープン掘削 押土あり		m3	1.0	
		盛土工							
			盛土（流用土）				m3	231.6	土量計算配分表より
				路体（築堤）盛土	4.0m≦W・敷均し締固め		m3	1.0	
		路床盛土工							
			路床盛土				m3	2.212.2	土量計算配分表より
				路床盛土	4.0m≦W・敷均し締固め		m3	1.0	
			購入土				m3	2.942.2	土量計算配分表より
				購入土	良質土 CBR20%以上		m3	1.0	
		残土処理工							
			土砂等運搬				m3	1.670.7	土量計算配分表より
				土砂等運搬	土砂・D≦9.5km		m3	1.0	
			押土（ルーズ）				m3	1.670.7	土量計算配分表より
				押土	土砂		m3	1.0	
	法面工								
		法面整形工							

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				法面整形(盛土部)			m2	9.9	平面図より
					法面整形	土砂	m2	1.0	
			植生工						
				張芝工			m2	9.9	平面図より
					張芝工	野芝・耳芝を含む	m2	1.0	
		擁壁工							
			作業土工						
				床掘り			m3	235.4	土量計算配分表より
					床掘り	土砂・標準	m3	1.0	
				埋戻し			m3	127.7	土量計算配分表より
					埋戻し	W<1.0m	m3	1.0	
			第1号L型擁壁工			H700~2000 材工共			L=28.0+39.0+23.0=90.0m
				プレキャスト擁壁		H=0.70m	m	28.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=700 450Kg/2.0m	m	1.0	
				プレキャスト擁壁		H=1.50m	m	39.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1500 1010Kg/2.0m	m	1.0	
				プレキャスト擁壁		H=2.00m	m	23.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=2000 1630Kg/2.0m	m	1.0	
			第2号L型擁壁工			H700~1800 材工共			L=7.8+16.0+10.0+12.0+8.0+6.0+4.0=63.8m
				プレキャスト擁壁		H=0.70m	m	7.8	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=700 450Kg/2.0m	m	1.0	

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				プレキャスト擁壁		H=0.90m	m	16.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=900 530Kg/2.0m	m	1.0	
				プレキャスト擁壁		H=1.10m	m	10.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1100 650Kg/2.0m	m	1.0	
				プレキャスト擁壁		H=1.30m	m	12.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1300 800Kg/2.0m	m	1.0	
				プレキャスト擁壁		H=1.50m	m	8.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1500 1010Kg/2.0m	m	1.0	
				プレキャスト擁壁		H=1.70m	m	6.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1700 1140Kg/2.0m	m	1.0	
				プレキャスト擁壁		H=1.80m	m	4.0	擁壁工展開図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1800 1360Kg/2.0m	m	1.0	
			第3号L型擁壁工			H1100 材工共			
				プレキャスト擁壁		H=1.10	m	33.0	L=33.0m 平面図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1100 650Kg/2.0m	m	1.0	
			第4号L型擁壁工			H1300 材工共			
				プレキャスト擁壁		H=1.30	m	30.5	L=30.5m 平面図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1300 800Kg/2.0m	m	1.0	
			第5号L型擁壁工			H1700 材工共			
				プレキャスト擁壁		H=1.70	m	23.0	L=23.0m 平面図より
					プレキャスト擁壁設置	H=1700 1140Kg/2.0m	m	1.0	

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
		排水構造物工							
			側溝工						
				第1号側溝工		Ⅲ-A-i-300A	式	1.0	L=14.0+30.0+25.0=69.0m 平面図・構造図(1)より
					排水構造物工 (U型側溝) (材別)	L=2000 1000Kg/個以下	m	69.0	
					U型側溝 JIS3種落蓋型 ⅢAi300A	a300×c300×L2000 419Kg/本	m	69.0	
					再生骨材 (骨材) クラッシャラン	RC-40	m3	4.83	V=0.07×69.0=4.83m3
				第2号側溝工		Ⅲ-A-c-30	式	1.0	L=55.0m 平面図・構造図(1)より
					排水構造物工 (U型側溝) (材別)	L=2000 1000Kg/個以下	m	55.0	
					U型側溝 普通型 Ⅲ-A-C-30	a300×c300×L2000 128Kg/本	m	55.0	
					再生骨材 (骨材) クラッシャラン	RC-40	m3	3.30	V=0.06×55.0=3.30m3
				第3号側溝工(1)		XI-B-a-900	式	1.0	L=2.0m 平面図・構造図(1)より
					排水構造物工 (自由勾配側溝) (材別)	L=2000 1000Kg/個以下	m	2.0	
					勾配調整型側溝BタイプXB a 900	a300×c900×L2000 参考重量：987Kg/本	本	1.0	
					再生骨材 (骨材) クラッシャラン	RC-40	m3	0.12	V=0.61÷5=0.12m3
					コンクリート	インバートコンクリート 普通21-8-25N	m3	0.02	V=0.08÷5=0.02m3
				第3号側溝工(2)		XI-B-a-1000	式	1.0	L=2.0m 平面図・構造図(1)より
					排水構造物工 (自由勾配側溝) (材別)	L=2000 1000Kg/個以上	m	2.0	
					勾配調整型側溝BタイプXB a 1000	a300×c1000×L2000 参考重量：1107Kg/本	本	1.0	
					再生骨材 (骨材) クラッシャラン	RC-40	m3	0.12	V=0.62÷5=0.12m3
					コンクリート	インバートコンクリート 普通21-8-25N	m3	0.02	V=0.09÷5=0.02m3
				第3号側溝工(3)		XI-B-a-1100	式	1.0	L=2.0m 平面図・構造図(1)より

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
					排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）	L=2000 1000Kg/個以上	m	2.0	
					勾配調整型側溝BタイプXB a 1100	a300×c1100×L2000 参考重量：1278Kg/本	本	1.0	
					再生骨材（骨材）クラッシャラン	RC-40	m3	0.12	V=0.62÷5=0.12m3
					コンクリート	インパートコンクリート 普通21-8-25N	m3	0.02	V=0.09÷5=0.02m3
				第3号側溝工(4)		XI-B-a-1200	式	1.0	L=2.0m 平面図・構造図(1)より
					排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）	L=2000 1000Kg/個以上	m	2.0	
					勾配調整型側溝BタイプXB a 1200	a300×c1200×L2000 参考重量：1374Kg/本	本	1.0	
					再生骨材（骨材）クラッシャラン	RC-40	m3	0.13	V=0.65÷5=0.13m3
					コンクリート	インパートコンクリート 普通21-8-25N	m3	0.02	V=0.10÷5=0.02m3
				第3号側溝工(5)		XI-B-a-1300	式	1.0	L=2.0m 平面図・構造図(1)より
					排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）	L=2000 1000Kg/個以上	m	2.0	
					勾配調整型側溝BタイプXB a 1300	a300×c1300×L2000 参考重量：1505Kg/本	本	1.0	
					再生骨材（骨材）クラッシャラン	RC-40	m3	0.13	V=0.65÷5=0.13m3
					コンクリート	インパートコンクリート 普通21-8-25N	m3	0.02	V=0.10÷5=0.02m3
				第1号横断側溝工			式	1.0	L=9.0+8.0=17.0m 平面図・構造図(1)より
					排水構造物工（U型側溝）（材別）	L=2000 1000Kg/個以下	m	17.0	
					U型横断側溝300×300・ボルト固定 鋼製蓋付	a300×c300×L2000 646Kg/本	本	8.5	
					基礎コンクリート	普通18-8-40BB	m3	0.85	V=0.05×17=0.85m3
					均し型枠		m2	3.4	A=0.2×17=3.4m2
					再生骨材（骨材）クラッシャラン	RC-40	m3	1.7	V=0.10×17=1.7m3
				第2号横断側溝工(1)		W400×H1300	式	1.0	L=4.0m 平面図・構造図(2)より

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
					排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）	L=2000 1000Kg/個以上	m	4.0	
					U型横断側溝400×1300・ボルト固定 鋼製蓋付	a400×c1300×L2000 1691Kg/本	本	2.0	
					基礎コンクリート	普通18-8-40BB	m3	0.28	V=0.07×4=0.28m3
					均し型枠		m2	0.8	A=0.2×4=0.8m2
					再生骨材（骨材）クラッシャラン	RC-40	m3	0.4	V=0.10×4=0.4m3
				第2号横断側溝工(2)		W400×H1400	式	1.0	L=4.0m 平面図・構造図(2)より
					排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）	L=2000 1000Kg/個以上	m	4.0	
					U型横断側溝400×1400・ボルト固定	a400×c1400×L2000 1798Kg/本	本	2.0	
					コンクリート	普通18-8-40BB	m3	0.28	V=0.07×4=0.28m3
					型枠		m2	0.8	A=0.2×4=0.8m2
					再生骨材（骨材）クラッシャラン	RC-40	m3	0.4	V=0.10×4=0.4m3
				第3号横断側溝工		W400×H1000	式	1.0	L=8.0m 平面図・構造図(2)より
					排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）	L=2000 1000Kg/個以上	m	8.0	
					U型横断側溝400×1000・ボルト固定	a400×c1000×L2000 1370Kg/本	本	4.0	
					コンクリート	普通18-8-40BB	m3	0.56	V=0.07×8=0.56m3
					型枠		m2	1.6	A=0.2×8=1.6m2
					再生骨材（骨材）クラッシャラン	RC-40	m3	0.8	V=0.10×8=0.8m3
				第1号コンクリート蓋工			式	1.0	N=16+24+50+42=132枚 平面図・構造図(1)より
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40Kgを超え170Kg/枚以下	枚	132.0	
					U型側溝蓋（JIS3種落蓋型）	VII-C-g-300 46kg/枚	枚	132.0	
				第1号鋼製蓋工			式	1.0	N=2+2+5+4=13枚 平面図・構造図(1)より

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
					排水構造物工（蓋版）（材別）	40Kg/枚以下	枚	13.0	
					グレーチング 落蓋型側溝用（かさ上げ） T-25	VⅢ-C-a-300S 35.7Kg/枚	m	13.0	
				第1号勾配調整コンクリート工	第3号側溝		m3	0.40	構造図(1)より
					コンクリート	普通21-8-25N	m3	1.0	
				第2号勾配調整コンクリート工	第2号横断側溝		m3	0.35	構造図(2)より
					コンクリート	普通21-8-25N	m3	1.0	
				第3号勾配調整コンクリート工	第3号横断側溝		m3	0.56	構造図(2)より
					コンクリート	普通21-8-25N	m3	1.0	
				集水樹・マンホール工					
				第1号流入樹工		600×600×650	式	1.0	平面図・構造図(3)より
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	普通18-8-40BB 1箇所当り 0.41m ²	箇所	1.0	（施行に必要な全ての機械・労務・材料費を含む）
					排水構造物工（蓋版）（材別）	VⅢ-E-a-600 67.1Kg/枚	枚	1.0	
					グレーチング集水樹落込正方VⅢE a 6 0 0 S		枚	1.0	
				第2号流入樹工		600×600×550	式	1.0	平面図・構造図(3)より
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	普通18-8-40BB 1箇所当り 0.37m ²	箇所	1.0	（施行に必要な全ての機械・労務・材料費を含む）
					排水構造物工（蓋版）（材別）	VⅢ-E-a-600 67.1Kg/枚	枚	1.0	
					グレーチング集水樹落込正方VⅢE a 6 0 0 S		枚	1.0	
				第1号放流樹工		800×800×1000	式	1.0	平面図・構造図(3)より
					現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	普通18-8-40BB 1箇所当り 0.75m ²	箇所	1.0	（施行に必要な全ての機械・労務・材料費を含む）
					排水構造物工（蓋版）（材別）	VⅢ-E-a-800S 145.5Kg/枚	枚	1.0	
					グレーチング集水樹落込正方VⅢE a 8 0 0 S		枚	1.0	

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
			第1号防災調整池						
				防災調整池		雨水貯留浸透槽口 6面浸透槽	式	1.0	平面図・参考図面より
					貯留施設工	地下浸透式雨水貯留槽 128m3級, 槽高H=1.030m	箇所	1.0	透水シート及び設置・組立費込
				作業土工			式	1.0	
					掘削	土砂・オープンカット 押土あり	m3	350.7	
					土砂等運搬	土砂・D≦9.5km	m3	350.7	
					押土（ルーズ）	土砂	m3	350.7	
		舗装工							
			アスファルト舗装工						
				第1号表層工		再生As合材密粒度As20F t=5cm	m2	4,785.7	舗装工展開図より
					表層工（車道・路肩部）		m2	1.0	
				第1号路盤工		再生骨材RC-40 t=30cm	m2	4,785.7	舗装工展開図より
					下層路盤（車道・路肩部）		m2	1.0	
				第2号表層工		再生As合材密粒度As20F t=5cm	m2	75.5	舗装工展開図より
					表層工（車道・路肩部）		m2	1.0	
				第1号基層工		再生As合材粗粒度As20 t=5cm	m2	75.5	舗装工展開図より
					基層（車道・路肩部）		m2	1.0	
				第1号上層路盤工		粒調碎石M-40 t=15cm	m2	75.5	舗装工展開図より
					上層路盤（車道・路肩部）		m2	1.0	
				第1号下層路盤工		再生骨材RC-40 t=20cm	m2	22.2	舗装工展開図より
					下層路盤（車道・路肩部）		m2	1.0	

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				第3号表層工		再生As合材細粒度As13F t=3cm	m2	42.4	舗装工展開図より
					表層工（車道・路肩部）		m2	1.0	
				第2号路盤工		再生骨材RC-40 t=10cm	m2	42.4	舗装工展開図より
					路盤（歩道部）		m2	1.0	
				薄層カラー舗装工		歩道部 緑色	m2	383.1	カラー舗装・区画線展開図より
					薄層加-舗装工（樹脂系すべり止め）（材料含）		m2	1.0	
				薄層カラー舗装工		おもいやり駐車場 青色	m2	59.6	カラー舗装・区画線展開図より
					薄層加-舗装工（樹脂系すべり止め）（材料含）		m2	1.0	
		区画線工							
			区画線工						
				熔融式区画線		駐車場小型乗用車	m	1,690.0	カラー舗装・区画線展開図より
					区画線工（熔融式）（材料含）	白色実線・幅15cm	m	1.0	
				熔融式区画線		駐車場軽自動車	m	105.0	カラー舗装・区画線展開図より
					区画線工（熔融式）（材料含）	白色実線・幅15cm	m	1.0	
				熔融式区画線		停止線	m	57.0	カラー舗装・区画線展開図より
					区画線工（熔融式）（材料含）	白色実線・幅45cm	m	1.0	
				熔融式区画線		車椅子表示マーク	m	19.2	カラー舗装・区画線展開図より
					区画線工（熔融式）（材料含）	白色実線・換算幅15cm	m	1.0	
				熔融式区画線		止まれ路面標示	m	370.7	カラー舗装・区画線展開図より
					区画線工（熔融式）（材料含）	白色実線・換算幅15cm	m	1.0	
		縁石工							

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
			緑石工						
				駐車場車止ブロック			式	1.0	
					パーキングブロック	W600×D160×H100 反射レンズ ピン付	箇所	340.0	建設物価資料より
					人力小運搬	コンクリート二次製品 40m未満	t	6.29	
					車止めブロック設置費		箇所	340.0	
			アスカープ工						
				アスカープ		I-A-a-150	m	32.0	平面図・擁壁工展開図より
					アスカープ		m	1.0	
		防護柵工							
			横断・転落防止柵設置						
				第1号防護柵工		H=800	m	252.0	L=95.0+63.0+32.0+32.0+30.0=252.0m 平面図より
					横断・転落防止柵設置(コンクリ建込)		m	1.0	
			防護柵撤去再設置工						
				第2号防護柵撤去再設置工		忍び返し付H=1500・基礎共	式	1.0	L=28.0m 平面図より
					ネットフェンス設置工		m	28.0	
					ネットフェンス撤去工		m	28.0	
		撤去工							
			構造物撤去取壊し工						
				コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3	2.7	取壊し・撤去工図より
					構造物とりこわし工(機械施工)		m3	1.0	
				コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 U型側溝・蓋版	m3	1.0	取壊し・撤去工図より V=0.7+0.3=1.0m3

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
					構造物とりこわし工（機械施工）		m3	1.0	
				舗装版切断		As舗装版・15cm以下	m	8.8	取壊し・撤去工図より
					舗装版切断		m	1.0	
				舗装版面取工		傾斜式道路カッター	m	8.8	取壊し・撤去工図より
					舗装版面取工		m	1.0	
				第1号舗装版取壊し工		表層平均厚t=4cm	m2	13.7	取壊し・撤去工図より
					舗装版破砕		m2	1.0	
				第2号舗装版取壊し工		表層平均厚t=3cm	m2	38.7	取壊し・撤去工図より
					舗装版破砕		m2	1.0	
				殻運搬処理		As殻 L=6.5Km以下 DID区間無し	m3	1.7	取壊し・撤去工図より
					殻運搬		m3	1.0	
				殻運搬処理		無筋コンクリート殻 L=8.0Km以下 DID区間無し	m3	2.7	取壊し・撤去工図より
					殻運搬		m3	1.0	
				殻運搬処理		鉄筋コンクリート殻 L=8.0Km以下 DID区間無し	m3	1.0	取壊し・撤去工図より
					殻運搬		m3	1.0	
				建設副産物処理料		アスファルト塊	t・m3	4.0	取壊し・撤去工図より
					処分料（中間処理）		t	1.0	
				汚泥吸排運搬			m3	1.0	
					舗装版切断時汚泥		m3	1.0	
				建設副産物処理料		無筋コンクリート塊	t・m3	6.3	取壊し・撤去工図より
					処分料（中間処理）		t	1.0	

数 量 総 括 表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名： 市道山神・上鷺北線
施工箇所： 福島市荒井字上鷺外地内

工 種 ・ 種 別					細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				建設副産物処理料		鉄筋コンクリート塊	t・m3	2.5	取壊し・撤去工図より
					処分料（中間処理）		t	1.0	
				建設副産物処理料		舗装版切断時汚泥	t・m3	0.08	アスファルト舗装版切断汚泥計算書より
					処分料（汚泥再資源化）		t	1.0	
		照明灯設置工							
			照明灯設置工						
				作業土工			式	1.0	
					床掘り	土砂・小規模	m3	21.4	
					埋戻し	土砂・小規模	m3	20.0	
					土砂等運搬	土砂・D≦9.5km	m3	1.4	
					押土（ルーズ）	土砂	m3	1.4	
				照明灯設置			式	1.0	平面図・参考図面より
					独立電源形LEDソーラーライト	最長14時間タイプ	基	4.0	
					型枠		m2	9.6	
					コンクリート	普通18-8-40BB	m3	1.2	
					再生骨材（骨材）クラッシャーラン	RC-40	m3	0.3	
	安全費								
		安全費							
			交通誘導員				人	108.0	交通誘導員人数計算書より
				交通誘導員B			人	1.0	
			工事名標示板費				基	2.0	

数量総括表

委託業務名： 令和6年度四季の里駐車場拡張工事
工種体系名： 舗装工事

路河川名：市道山神・上鷺北線
施工箇所：福島市荒井字上鷺外地内

[illegible]

土 量 配 分 表

令和6年度四季の里駐車場拡張工事

切土工 ($\Sigma V=2069.9\text{m}^3$)
(普通土)

機械掘削 C $V=1834.54 \div 1834.5\text{m}^3$
(普通土)

機械床掘 C1 $V=235.37 \div 235.4\text{m}^3$
(普通土)

$\Sigma V=2069.9\text{m}^3$

残土処理

$V=2069.9-(359.3 \times 1/0.9) = 1670.68 \div 1670.7\text{m}^3$

流用土(現場発生土)

盛土工 ($\Sigma V=2571.5\text{m}^3$)

路床盛土 B $V=2212.15 \div 2212.2\text{m}^3 \rightarrow$ 購入土 $V=2212.2 \times 1.33=2942.23 \div 2942.2\text{m}^3$
(購入土CBR20%以上)

路体盛土 B1 $V=231.60 \div 231.6\text{m}^3$
(現場発生土流用)

埋 戻 B2 $V=127.69 \div 127.7\text{m}^3$
(現場発生土流用)

$\Sigma V=359.3\text{m}^3$

残土処理

$\Sigma V=1670.7\text{m}^3$

土 量 計 算 書

令和6年度

四季の里駐車場拡張工事

No4-1

[illegible]

土 量 計 算 書

令和 6 年度

四季の里駐車場拡張工事

No4-2

[illegible]

土 量 計 算 書

令和 6 年度

四季の里駐車場拡張工事

No4-3

測 点 番 号	距 離	B 路床盛土			B1 路体盛土			B2 埋 戻		
		断 面 積	平 均	数 量	断 面 積	平 均	数 量	断 面 積	平 均	数 量
NO.0	0.00	0.0	0.00	0.00	4.2	0.00	0.00	1.4	0.00	0.00
NO.0+11.50	11.50	17.9	8.95	102.93	7.1	5.65	64.98	1.1	1.25	14.38
NO.1	8.50	22.9	20.40	173.40	8.4	7.75	65.88	0.6	0.85	7.23
NO.1+8.00	8.00	24.3	23.60	188.80	4.6	6.50	52.00	0.6	0.60	4.80
NO.2	12.00	23.1	23.70	284.40	0.6	2.60	31.20	1.6	1.10	13.20
NO.2+17.30	17.30	22.5	22.80	394.44	0.0	0.30	5.19	1.1	1.35	23.36
NO.3	2.70	22.1	22.30	60.21	0.0	0.00	0.00	1.1	1.10	2.97
NO.3+7.00	7.00	21.5	21.80	152.60	0.0	0.00	0.00	0.8	0.95	6.65
NO.4	13.00	20.7	21.10	274.30	0.0	0.00	0.00	1.6	1.20	15.60
NO.4+15.00	15.00	20.8	20.75	311.25	0.0	0.00	0.00	1.6	1.60	24.00
小 計	95.00			1942.33			219.25			112.19

土 量 計 算 書

令和 6 年度

四季の里駐車場拡張工事

No4-4

[illegible]

見 積 徴 収 結 果

	見積名称	形状寸法	単位	数量	単価見積額(円)					採用単価	採用根拠
(1)	雨水貯留浸透槽材料費	6面浸透槽 土被り500mm以上の時T-25 128m3級対策 槽高 H=1.030m	式	1.0						4,747,000	見積徴収結果 及び比較表
(2)	雨水貯留浸透槽組立費		式	1.0						605,000	
(3)	勾配調整側溝	XI-B-a-900 L=2000 987kg/本	本	1.0						42,700	
(4)	勾配調整側溝	XI-B-a-1000 L=2000 1107kg/本	本	1.0						47,900	
(5)	勾配調整側溝	XI-B-a-1100 L=2000 1278kg/本	本	1.0						55,300	
(6)	勾配調整側溝	XI-B-a-1200 L=2000 1374kg/本	本	1.0						59,500	
(7)	勾配調整側溝	XI-B-a-1300 L=2000 1505kg/本	本	1.0						65,200	
(8)	横断側溝	300×300 L=2000 普通目グレーチング共 646kg/組	組	1.0						116,000	
(9)	横断側溝	300×400 L=2000 普通目グレーチング共 741kg/組	組	1.0						125,000	
(10)	可変横断側溝	300×500 L=2000 普通目グレーチング共 850kg/組	組	1.0						138,000	
(11)	可変横断側溝(底なし)	W400×1000 L=2000 1370kg/本	本	1.0						86,310	
(12)	可変横断側溝(底なし)	W400×1300 L=2000 1691kg/本	本	1.0						109,920	

[illegible]

コンクリート殻等処分費比較表

四季の里駐車場
拡張工事

処理施設名	運搬距離(km)	種別	運搬費(円/m ³)	処分費(m ³ 換算)	処分費合計	備 考
[REDACTED]	[REDACTED]	無筋コンクリート	[REDACTED]	[REDACTED]	5,095	[REDACTED]
		有筋コンクリート	[REDACTED]	[REDACTED]	6,949	[REDACTED]
		アスファルト	[REDACTED]	[REDACTED]	6,250	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	無筋コンクリート	[REDACTED]	[REDACTED]	9,354	[REDACTED]
		有筋コンクリート	[REDACTED]	[REDACTED]	9,678	[REDACTED]
		アスファルト	[REDACTED]	[REDACTED]	10,447	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	無筋コンクリート	[REDACTED]	[REDACTED]	7,244	[REDACTED]
		有筋コンクリート	[REDACTED]	[REDACTED]	9,015	[REDACTED]
		アスファルト	[REDACTED]	[REDACTED]	7,793	[REDACTED]

舗装切断時汚泥処分費比較表

四季の里駐車場
拡張工事

処理施設名	運搬距離(km)	運搬費(円/m ³)	処分費(m ³ 換算)	処分費合計	備 考
██████████	██████	██████	██████	8,622	██████████

アスファルト舗装版切断汚泥 計算書

切断延長	◎日当たり施工量	●日当たり使用水量	●回収率
8.8	230	1.80	85%

設計排水量V= 切断延長/日当たり施工量 × 日当たり使用水量 × 回収率

$$= 0.06 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{処分量} &= \text{設計排水量} \times \text{汚泥比重} \\ &\quad \times \text{汚泥比重 (t/m}^3\text{)} = 1.4 \\ &= 0.08 \text{ t} \end{aligned}$$

◎日当たり施工量 ③125
・アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量
15cm以下	230 m/日
15cmを超え30cm以下	130 m/日
30cmを超え40cm以下	80 m/日

・コンクリート舗装版, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版

コンクリート舗装版厚	作業日当り標準作業量
15cm以下	150 m/日
15cmを超え30cm以下	70 m/日

●日当たり使用水量・回収率

(福島県HP技術管理課内の「舗装版切断作業時の排水処理について」より)

舗装種別	舗装厚(cm)	日当り使用水量(m ³)	回収率(%)
アスファルト舗装	t ≤ 15	1.80	85
	15 < t ≤ 30	1.80	85
	30 < t ≤ 35	1.80	85
	35 < t ≤ 40	2.40	85
コンクリート舗装	t ≤ 15	1.80	85
	15 < t ≤ 30	1.80	85

交通誘導員算出表

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	規 格 等 Y5	単位	設計数量	日当り標準 作業量	日 数	備 考
敷地造成工									
	造成工								
		掘削工							
			掘削(土砂)	掘削	m3	1,834.5	320.0	5.8	
		盛土工							
			盛土(流用土)	路体盛土	m3	231.6	350.0	0.7	
		路床盛土工							
			路床盛土	路床盛土	m3	2,122.2	260.0	8.2	
		残土処理工							
			土砂等運搬	土砂等運搬	m3	1,670.7	37.0	45.2	
			押土(ルーズ)	押土	m3	1,670.7	540.0	3.1	
	法面工								
		法面整形工							
			法面整形工	盛土法面整形	m2	9.9	120.0	0.1	
			植生工	張芝工	m2	9.9	222.0	0.1	
	擁壁工								
		作業土工							
			作業土工	床掘り	m3	235.4	220.0	1.1	

交通誘導員算出表

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	規 格 等 Y5	単位	設計数量	日当り標準 作業量	日 数	備 考
				埋戻し	m3	127.7	33.0	3.9	
		擁壁工							
			第2号L型擁壁工	H=700	m	7.8	33.0	0.8	
				H=900	m	16.0	33.0	0.5	
				H=1100	m	10.0	26.0	0.9	
				H=1300	m	12.0	26.0	0.5	
				H=1500	m	8.0	26.0	0.6	
				H=1700	m	6.0	26.0	0.3	
				H=1800	m	4.0	26.0	1.5	
			第3号L型擁壁工	H=1100	m	33.0	26.0	1.3	
			第4号L型擁壁工	H=1300	m	30.5	26.0	1.2	
	排水構造物工								
		側溝工							
			第1号側溝工	Ⅲ-A-i-300A	m	69.0	43.0	1.7	
			第2号側溝工	Ⅲ-A-c-30	m	55.0	43.0	1.3	
			第3号側溝工	XI-B-a-900	m	2.0	27.0	0.1	
				XI-B-a-1000	m	2.0	22.0	0.1	
				XI-B-a-1100	m	2.0	22.0	0.1	

交通誘導員算出表

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	規 格 等 Y5	単位	設計数量	日当り標準 作業量	日 数	備 考
				XI-B-a-1200	m	2.0	22.0	0.1	
				XI-B-a-1300	m	2.0	22.0	0.1	
			第1号横断側溝工	横断溝300×300ボルト固定型	m	17.0	43.0	0.4	
			第2号横断側溝工	ボルト固定勾配型400×1300	m	4.0	22.0	0.2	
				ボルト固定勾配型400×1400	m	4.0	22.0	0.2	
			第3号横断側溝工	ボルト固定可変側溝横断400×1000	m	8.0	22.0	0.4	
			第1号コンクリート蓋工	VIII-C-g-300	枚	132.0	120.0	1.1	
			第1号鋼製蓋工	VIII-C-a-300S	枚	13.0	200.0	0.1	
			勾配調整コンクリート	第3号側溝	m3	0.40	4.0	0.1	
				第2号横断側溝	m3	0.35	4.0	0.1	
				第3号横断側溝	m3	0.56	4.0	0.2	
		集水樹工							
			第1号流入樹工	現場打ち集水樹	箇所	1.0	2.0	0.5	
				蓋版設置	枚	1.0	120.0	0.1	
			第2号流入樹工	現場打ち集水樹	箇所	1.0	2.0	0.5	
				蓋版設置	枚	1.0	120.0	0.1	
			第1号放流樹工	現場打ち集水樹	箇所	1.0	1.0	1.0	
				蓋版設置	枚	1.0	120.0	0.1	

交通誘導員算出表

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	規 格 等 Y5	単位	設計数量	日当り標準 作業量	日 数	備 考
		第1号防災調整池							
			防災調整池	貯留施設工	式	1.0	1.0	1.0	
			作業土工	掘削	m3	350.7	320.0	1.1	
				土砂運搬	m3	350.7	37.0	9.5	
				押土	m3	350.7	540.0	0.7	
	舗装工								
		アスファルト舗装工							
			第1号表層工	表層	m2	4,785.7	2,300.0	2.1	
			第1号路盤工	下層路盤	m2	4,785.7	940.0	5.1	
			第2号表層工	表層	m2	75.5	2,300.0	0.1	
			第1号基層工	基層	m2	75.5	2,300.0	0.1	
			第1号上層路盤工	上層路盤	m2	75.5	940.0	0.1	
			第1号下層路盤工	下層路盤	m2	22.2	940.0	0.1	
			第3号表層工	表層	m2	42.4	2,300.0	0.1	
			第2号路盤工	下層路盤	m2	42.4	940.0	0.1	
			第1号薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装工	m2	383.1	940.0	0.5	
			第1号薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装工	m2	59.6	940.0	0.1	
	防護柵工								

交通誘導員算出表

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	規 格 等 Y5	単位	設計数量	日当り標準 作業量	日 数	備 考
		第1号防護柵工設置工							
			防護柵工	設置	m	157.0	148.0	1.1	
	撤去工								
		構造物撤去取壊し工							
			構造物取壊し工	無筋構造物取壊し工	m3	2.7	19.0	0.2	
				有筋構造物取壊し工	m3	1.0	11.0	0.1	
			舗装版取壊し工	舗装版切断工	m	8.8	203.0	0.1	
				舗装版面取り工	m	8.8	203.0	0.1	
				舗装版破碎	m2	13.7	260.0	0.1	
				舗装版破碎	m2	38.7	260.0	0.2	
			殻運搬	As殻運搬	m3	1.7	20.0	0.1	
				汚泥吸排車運搬	m3	1.0	26.0	0.1	
				無筋殻運搬	m3	2.7	34.0	0.1	
				有筋殻運搬	m3	1.0	28.0	0.1	
							合計	107.4	