

設 計 書

工 事 名	令和7年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事(第12工区)		
工事場所	福島市 永井川字大釜 地内		
施工延長 L= 66.00 m (管渠延長 L= 63.60 m) (開削工法)			
起工理由	工事仕様概要		
令和7年度下水道事業計画に基づき、施工を行うものである。	別紙、特記仕様書に基づき施工すること。		

福島市役所

上下水道局長
上下水道局次長
課 長 検 印
課長補佐検印
審 査 者 印
検 算 者 印
設 計 者 印


工 事 説 明

管 渠			人 孔		汚 水 枡		雨 水 枡		取 付 管	
管 渠	路線延長	管渠延長	種 別	数 量	種 別	数 量	種 別	数 量	種 別	数 量
○200 塩ビ管	66.00 m	63.60 m	第1号人孔	2 箇所	公共汚水枡 (塩ビ製)	12 箇所			○150 塩ビ管	34.33 m
	-	-		-						-
			特殊第1号人孔	- 箇所						
				-						
			小口径人孔 (塩ビ製)	1 箇所						
				-						
計	66.00 m	63.60 m		3 箇所		12 箇所				34.33 m

福島市役所

位置図

福島市永井川字大釜 地内

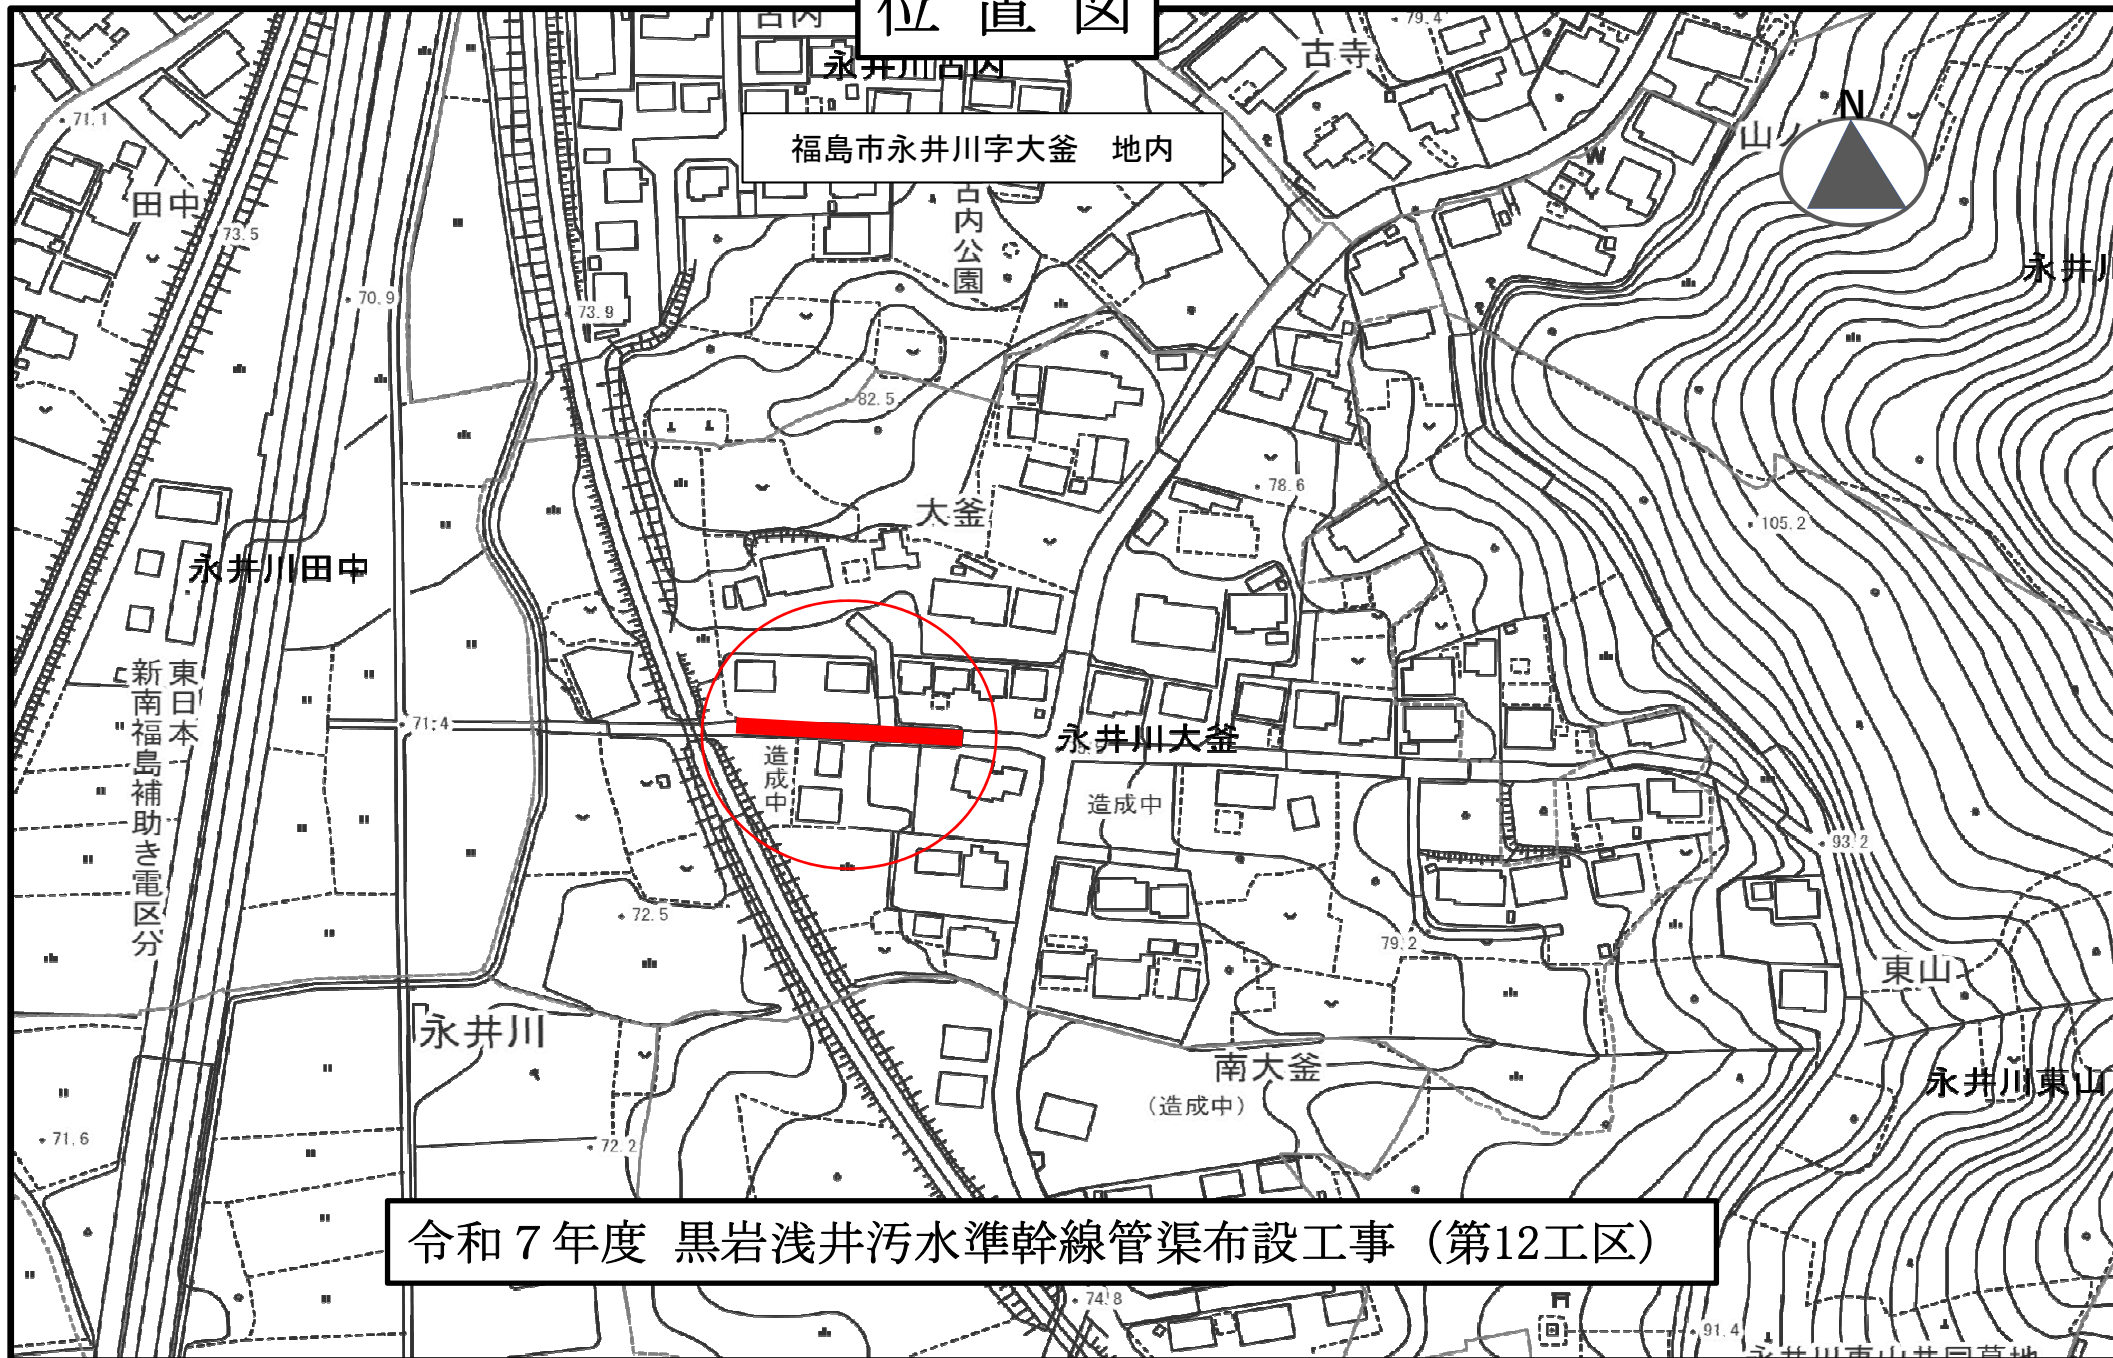

令和7年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事 (第12工区)

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	C1 福島市 実施設計書 当初 00000000000 0 1 実施単価 15 C 3 (県北 6) 地区 00-07.04.01(0) 1 土木工事 00000000000当初 R 7 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事 (第12工区)		
	当 世 代		前 世 代
前払率 諸経費工種 冬期歩掛補正 契約保証補正 施工地域補正 現場環境改善費 週休二日補正 I C T 施工補正	40 23 下水道 (2) 00 冬期割増なし 01 金銭的保証 06 (土木)一般交通影響有り 2 00 必要無し 02 4週8休以上 (月単位) 00 I C T 補正なし		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正	1	時間的制約を受ける(補正1.06)
	2	時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
D 夜間工事の場合の労務単価補正	1	20時開始の夜間工事(補正1.5)
	2	19時開始の夜間工事(補正1.437)
	3	18時開始の夜間工事(補正1.375)
E 特殊勤務費[円]		
F 作業日数集計指示	1	作業日数集計無
	2	作業日数集計 1
	3	作業日数集計 2
	4	作業日数集計 3
	5	作業日数集計 4
	6	作業日数集計 5

総括情報表

頁0-0002

	金 額			工事価格	消費税相当額	請負工事費
事業費			本工事価格			
				17,480,000	1,748,000	19,228,000
工事費			工事価格計			
	19,228,000			17,480,000	1,748,000	19,228,000
本工事費						
	19,228,000					
附帯工事費						
測量及び試験費						
用地及び補償費						
機械器具費						
営繕費						
工事雑費						
応急工事費						
事務費						
リザーブ						
リザーブ						
リザーブ						

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
管路（補助事業） （200塩ビ管）				6,211,609	Y1010005936
管きょ工（開削） （塩ビ管200mm）				1,520,981	Y213W005937
管路土工 （0.20m3BH）				1,126,189	Y32DV005938
管路掘削		式		237,922	Y451I005939
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	36.2	m2	219.6	7,949	SPD311 00 施工 第0 -0001号表
機械掘削工（バックホウ） 加-ラ型 山0.28m3（平0.2m3）	86.1	m3	2,671	229,973	SG002 00 施工 第0 -0002号表
管路埋戻		式		542,847	Y451J005940
砂基礎工 機械施工 S0(10m3以上)	12.9	m3	2,372	30,598	SG703 00 施工 第0 -0004号表
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-ラ型 山0.28m3（平0.2m3） 保護砂部、購入土	7.2	m3	3,991	28,735	SG012 00 施工 第0 -0005号表
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-ラ型 山0.28m3（平0.2m3） 中間層、購入土	30.2	m3	3,991	120,528	SG012 00 施工 第0 -0007号表
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-ラ型 山0.28m3（平0.2m3） 路床部、RC-40	34.8	m3	3,991	138,886	SG012 00 施工 第0 -0008号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土 良質土（ほぐした土量）	67.0	m 3	2,100	140,700	T8350 00
再生骨材（骨材）クラッシャラン R C - 4 0	41.7	m 3	2,000	83,400	T8454 00
発生土処理		式		345,420	Y451K005941
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	1.8	m3	3,839	6,910	SPA961 00 施工 第0 -0009号表
発生土処分工（機械積込み） 運搬距離 L = 10km ダンプトラック 4 t 積	86.1	m3	3,796	326,835	SG015 00 施工 第0 -0010号表
整地 残土受け入れ地での処理	86.1	m3	135.6	11,675	SPA109 00 施工 第0 -0013号表
管布設工				171,269	Y32DW005942
硬質塩化ビニル管		式		167,994	Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm S0(20m以上)	36.6	m	4,590	167,994	SG701 00 施工 第0 -0014号表
管明示テープ		式		3,275	Y451W005956
埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	36.6	m	89.5	3,275	FTS052 00
管路土留工				223,523	Y32E0005979

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建て込み簡易土留					Y452D005981
		式		223,523	
たて込み簡易土留 建込工 2.0m以下					SG035 00
	4.0	m	3,071	12,284	施工 第0 -0015号表
たて込み簡易土留 引抜工 2.0m以下					SG036 00
	4.0	m	1,688	6,752	施工 第0 -0016号表
たて込み簡易土留 建込工 2.5m以下					SG035 00
	17.1	m	3,583	61,269	施工 第0 -0017号表
たて込み簡易土留 引抜工 2.5m以下					SG036 00
	17.1	m	1,973	33,738	施工 第0 -0018号表
たて込み簡易土留 建込工 3.0m以下					SG035 00
	17.0	m	4,157	70,669	施工 第0 -0019号表
たて込み簡易土留 引抜工 3.0m以下					SG036 00
	17.0	m	2,283	38,811	施工 第0 -0020号表
マンホール工					Y21K1006171
				538,118	
組立マンホール工					Y32K9006181
				455,138	
組立1号マンホール					Y45LG006183
		箇所		305,438	
マンホール蓋 T-25 φ600 浮上防止・転落防止兼用梯子無し					TG236 00
	1.0	個	75,500	75,500	
マンホール 調整リング H150 600×150 ステップ付					TG223 00
	1.0	個	16,100	16,100	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊 600B 600×900×450	1.0	個	26,800	26,800	TG147 00
マンホール（ステップ垂直型）直壁塊 900C 900×900	1.0	個	37,700	37,700	TG129 00
マンホール 底塊（底なし） 1号-b 900×1200	1.0	個	49,900	49,900	TG187 00
マンホール 底版塊 900用（1号用）1100	1.0	個	22,150	22,150	FTG213 00
組立マンホール設置工 1号（内径 900mm） 深さ3m以下 S1（4箇所未満）	1.0	箇所	36,720	36,720	SG705 00 施工 第0 -0021号表
組立マンホール工 底部工（組立式）	1.0	箇所	700	700	SG091 00 施工 第0 -0022号表
インバート工（第1号人孔・呼径200）	2.0	箇所	19,934	39,868	VD53112 00 施工 第0 -0024号表
副管		箇所		101,230	Y44TA006186
内副管取付工（第1号人孔） 平均段差0.88m	1.0	箇所	101,230	101,230	VD55114 00 施工 第0 -0026号表
可とう継手工				48,470	Y4999
マンホール用可とう継手 塩ビ管，呼径200	4.0	個	10,600	42,400	TG787 00
削孔費 第1号人孔 塩ビ 呼径200 【調】	1.0	基	6,070	6,070	TG842 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工					Y32KA006187
				82,980	
小型マンホール					Y4546006188
		箇所		82,980	
小型マンホール設置工 マンホール径 300mm 起点及び中間形式 深さ2.0m以下 本管径200mm	1.0	箇所	51,880	51,880	SG706 00 施工 第0 -0028号表
鉄蓋 呼径300, T-25	1.0	個	31,100	31,100	TG801 00
管きょ工(開削) (塩ビ管200mm)				1,501,508	Y213W005937
管路土工 (0.45m3BH)				996,902	Y32DV005938
管路掘削		式		176,716	Y451I005939
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	23.1	m2	219.6	5,072	SPD311 00 施工 第0 -0001号表
機械掘削工(バックホウ) 加-ラ型 山0.45m3(平0.35m3)	78.7	m3	2,181	171,644	SG002 00 施工 第0 -0029号表
管路埋戻		式		506,164	Y451J005940
砂基礎工 機械施工 S1(10m3未満)	8.5	m3	2,609	22,176	SG703 00 施工 第0 -0031号表
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 山0.45m3(平0.35m3) 保護砂部、購入土	4.6	m3	3,936	18,105	SG012 00 施工 第0 -0032号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-5型 山0.45m3（平0.35m3） 中間層、購入土	42.9	m3	3,936	168,854	SG012 00 施工 第0 -0033号表
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-5型 山0.45m3（平0.35m3） 路床部、RC-40	22.2	m3	3,936	87,379	SG012 00 施工 第0 -0034号表
購入土 良質土（ほぐした土量）	74.5	m 3	2,100	156,450	T8350 00
再生骨材（骨材）クラッシュラン R C - 4 0	26.6	m 3	2,000	53,200	T8454 00
発生土処理		式		314,022	Y451K005941
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	1.2	m3	3,839	4,606	SPA961 00 施工 第0 -0009号表
発生土処分工（機械積込み） 運搬距離 L = 10km ダンプトラック 4 t 積	78.7	m3	3,796	298,745	SG015 00 施工 第0 -0010号表
整地 残土受け入れ地での処理	78.7	m3	135.6	10,671	SPA109 00 施工 第0 -0013号表
管布設工				96,397	Y32DW005942
硬質塩化ビニル管		式		94,554	Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm S0(20m以上)	20.6	m	4,590	94,554	SG701 00 施工 第0 -0014号表
管明示テープ		式		1,843	Y451W005956

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	20.6	m	89.5	1,843	FTS052 00
管路土留工				408,209	Y32E0005979
建て込み簡易土留		式		169,842	Y452D005981
たて込み簡易土留 建込工 3.5m以下	11.0	m	4,780	52,580	SG035 00 施工 第0 -0035号表
たて込み簡易土留 引抜工 3.5m以下	11.0	m	2,592	28,512	SG036 00 施工 第0 -0036号表
たて込み簡易土留 建込工 4.0m以下	10.0	m	5,699	56,990	SG035 00 施工 第0 -0037号表
たて込み簡易土留 引抜工 4.0m以下	10.0	m	3,176	31,760	SG036 00 施工 第0 -0039号表
建て込み簡易土留賃料		式		238,367	Y452D005981
建込簡易土留賃料	1.0	式	238,367	238,367	W00001
取付管およびます工				842,180	Y2142006235
管路土工				166,265	Y32DV006236
管路掘削		式		35,834	Y451I006237

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	8.6	m2	219.6	1,888	SPD311 00 施工 第0 -0001号表
機械掘削工（小型バックホウ） クローラ型 山0.13m3（平0.1m3）	10.1	m3	3,361	33,946	SG001 00 施工 第0 -0040号表
管路埋戻		式		60,655	Y451J006238
砂基礎工 機械施工 S1(10m3未満)	1.6	m3	2,609	4,174	SG703 00 施工 第0 -0031号表
機械投入埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山0.13m3（平0.1m3） 保護砂部、購入土	0.9	m3	4,069	3,662	SG011 00 施工 第0 -0042号表
機械投入埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山0.13m3（平0.1m3） 路床部、RC-40	7.1	m3	4,069	28,889	SG011 00 施工 第0 -0043号表
購入土 良質土（ほぐした土量）	3.3	m 3	2,100	6,930	T8350 00
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC - 4 0	8.5	m 3	2,000	17,000	T8454 00
発生土処理		式		69,776	Y451K006239
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	0.4	m3	3,839	1,535	SPA961 00 施工 第0 -0009号表
発生土処分工（機械積込み） 運搬距離 L = 10km ダンプトラック 2 t 積	10.1	m3	6,621	66,872	SG015 00 施工 第0 -0044号表
整地 残土受け入れ地での処理	10.1	m3	135.6	1,369	SPA109 00 施工 第0 -0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
まず設置工					Y32EW006240
				486,471	
まず土工（機械）					Y454H006241
		式		230,291	
機械掘削工（小型バックホウ） クローラ型 山 0 . 1 3 m ³ （平 0 . 1 m ³ ）					SG001 00
	13.8	m ³	3,361	46,381	施工 第0 -0040号表
機械投入埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山 0 . 1 3 m ³ （平 0 . 1 m ³ ）					SG011 00
	13.2	m ³	4,069	53,710	施工 第0 -0047号表
購入土 良質土（ほぐした土量）					T8350 00
	17.6	m ³	2,100	36,960	
発生土処分工（機械積込み） 運搬距離 L = 10km ダンプトラック 2 t 積					SG015 00
	13.8	m ³	6,621	91,369	施工 第0 -0044号表
整地 残土受入れ地での処理					SPA109 00
	13.8	m ³	135.6	1,871	施工 第0 -0013号表
まず					Y454H006241
		式		256,180	
まず設置工（塩化ビニル製） まず径 200mm S0(5箇所以上)					SG707 00
	6.0	箇所	17,070	102,420	施工 第0 -0048号表
まず設置工（塩化ビニル製） まず径 200mm S0(5箇所以上)					SG707 00
	4.0	箇所	17,740	70,960	施工 第0 -0049号表
鋳鉄製防護ふた（袋穴式） T - 8 ・ 呼 径 2 0 0					TG773 00
	4.0	個	20,700	82,800	
取付管布設工					Y32EX006242
				189,444	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管					Y4541006243
		式		188,200	
取付管布設工および支管取付工 管径 150mm S0(5箇所以上)					SG708 00
	10.0	箇所	18,820	188,200	施工 第0 -0050号表
管明示テープ					Y451W005956
		式		1,244	
埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス					FTS052 00
	13.9	m	89.5	1,244	
付帯工					Y2143006254
				1,118,678	
舗装撤去工					Y32EY006255
				391,355	
舗装版切断					Y4485006256
		m		122,563	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					SPD321 00
	169.1	m	724.8	122,563	施工 第0 -0051号表
舗装版面取り工					Y4485001588
		m		19,890	
舗装版切断工（傾斜式道路カッター） アスファルト 切断深さ5 c m以下					T6051 00
	30.6	m	650	19,890	
舗装版破碎					Y4486006257
		m2		55,050	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし					SPD311 00
	230.4	m2	219.6	50,595	施工 第0 -0001号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	13.0	m3	342.7	4,455	SPA101 00 施工 第0 -0052号表
殻運搬処理		m3		193,852	Y4448006259
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	10.8	m3	3,839	41,461	SPA961 00 施工 第0 -0009号表
土砂等運搬 標準 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.0	m3	2,353	30,589	SPA105 00 施工 第0 -0053号表
整地 残土受け入れ地での処理	13.0	m3	135.6	1,762	SPA109 00 施工 第0 -0013号表
側溝清掃車運搬 運搬距離 43.6km	1.3	m3	17,400	22,620	S5200 00 施工 第0 -0054号表
調整データ		調整式		97,420	#0040 A=1,B=1,C=7
建設副産物中間処分料 (As)	33.4	t	1,300	43,420	W0001
建設副産物中間処分料 (切断作業時汚泥)	1.8	t	30,000	54,000	W0001
舗装復旧工				727,323	Y32EZ006264
仮復旧		m2		164,114	Y443B006269
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	67.9	m2	2,417	164,114	SPD023 00 施工 第0 -0056号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正					Y4437006265
		m2		14,292	
不陸整正 補足材料なし、車道、市道					SPD001 00
	107.3	m2	133.2	14,292	施工 第0 -0057号表
上層路盤					Y4439006267
		m2		107,010	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm、市道					SPD009 00
	123.0	m2	870	107,010	施工 第0 -0058号表
表層					Y443B006269
		m2		441,907	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm、市道					SPD023 00
	230.4	m2	1,918	441,907	施工 第0 -0059号表
交通誘導員					Y2999
				690,144	
交通誘導員					Y3999
				690,144	
交通誘導員					Y4999
				690,144	
交通誘導警備員B [0.904(3/1以降0.908)] 管路工（付帯含）					R0900 00
	38.0	人	16,432	624,416	
交通誘導警備員B [0.904(3/1以降0.908)] 取付管					R0900 00
	4.0	人	16,432	65,728	
管路（単独事業） （200塩ビ管）					Y1010005936
				1,140,076	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ工（開削） （塩ビ管200mm）				249,217	Y213W005937
管路土工 （0.28m3BH）				159,632	Y32DV005938
管路掘削		式		34,035	Y451I005939
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	6.6	m2	219.6	1,449	SPD311 00 施工 第0 -0001号表
機械掘削工（バックホウ） 加-ラ型 山0.28m3（平0.2m3）	12.2	m3	2,671	32,586	SG002 00 施工 第0 -0002号表
管路埋戻		式		76,481	Y451J005940
砂基礎工 機械施工 S1(10m3未満)	2.3	m3	2,609	6,000	SG703 00 施工 第0 -0031号表
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-ラ型 山0.28m3（平0.2m3） 保護砂部、購入土	1.3	m3	3,991	5,188	SG012 00 施工 第0 -0005号表
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-ラ型 山0.28m3（平0.2m3） 中間層、購入土	2.2	m3	3,991	8,780	SG012 00 施工 第0 -0007号表
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-ラ型 山0.28m3（平0.2m3） 路床	6.3	m3	3,991	25,143	SG012 00 施工 第0 -0060号表
購入土 良質土（ほぐした土量）	7.7	m 3	2,100	16,170	T8350 00
再生骨材（骨材）クラッシュラン R C - 4 0	7.6	m 3	2,000	15,200	T8454 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理					Y451K005941
		式		49,116	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	0.3	m3	3,839	1,151	SPA961 00 施工 第0 -0009号表
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離 L = 10km ダンプトラック 4 t 積	12.2	m3	3,796	46,311	SG015 00 施工 第0 -0010号表
整地 残土受け入れ地での処理	12.2	m3	135.6	1,654	SPA109 00 施工 第0 -0013号表
管布設工					Y32DW005942
				33,399	
硬質塩化ビニル管					Y44T8005943
		式		32,818	
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm S1(20m未満)	6.5	m	5,049	32,818	SG701 00 施工 第0 -0061号表
管明示テープ					Y451W005956
		式		581	
埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	6.5	m	89.5	581	FTS052 00
管路土留工					Y32E0005979
				56,186	
建て込み簡易土留					Y452D005981
		式		33,553	
たて込み簡易土留 建込工 2.0m以下	6.0	m	3,071	18,426	SG035 00 施工 第0 -0062号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 引抜工 2.0m以下	6.0	m	1,688	10,128	SG036 00 施工 第0 -0063号表
たて込み簡易土留 建込工 2.5m以下	0.9	m	3,583	3,224	SG035 00 施工 第0 -0064号表
たて込み簡易土留 引抜工 2.5m以下	0.9	m	1,973	1,775	SG036 00 施工 第0 -0065号表
建て込み簡易土留賃料		式		22,633	Y452D005981
建込簡易土留賃料	1.0	式	22,633	22,633	W00001
マンホール工				258,374	Y21K1006171
組立マンホール工				258,374	Y32K9006181
組立1号マンホール		箇所		239,374	Y45LG006183
マンホール蓋 T-25 φ600 浮上防止・転落防止兼用梯子無し	1.0	個	75,500	75,500	TG236 00
マンホール 調整リング H100 600×100	1.0	個	7,670	7,670	TG222 00
マンホール(ステップ垂直型)斜壁塊 600B 600×900×450	1.0	個	26,800	26,800	TG147 00
マンホール 底塊(底なし) 1号-b 900×1200	1.0	個	49,900	49,900	TG187 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール 底版塊 900用(1号用) 1100	1.0	個	22,150	22,150	FTG213 00
組立マンホール設置工 1号(内径 900mm) 深さ3m以下 S1(4箇所未満)	1.0	箇所	36,720	36,720	SG705 00 施工 第0 -0021号表
組立マンホール工 底部工(組立式)	1.0	箇所	700	700	SG091 00 施工 第0 -0022号表
インパート工(第1号人孔・呼径200)	1.0	箇所	19,934	19,934	VD53112 00 施工 第0 -0024号表
可とう継手工				19,000	Y4999
マンホール用可とう継手 塩ビ管, 呼径 2 0 0	1.0	個	10,600	10,600	TG787 00
マンホール用可とう継手 塩ビ管, 呼径 1 5 0	1.0	個	8,400	8,400	TG786 00
取付管およびます工				204,254	Y2142006235
管路土工				37,705	Y32DV006236
管路掘削		式		8,147	Y4511006237
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1.9	m2	219.6	417	SPD311 00 施工 第0 -0001号表
機械掘削工(小型バックホウ) クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平 0 . 1 m3)	2.3	m3	3,361	7,730	SG001 00 施工 第0 -0040号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻					Y451J006238
		式		13,636	
砂基礎工 機械施工 S1(10m3未満)					SG703 00
	0.4	m3	2,609	1,043	施工 第0 -0031号表
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 山0.13m3(平0.1m3) 保護砂部、購入土					SG011 00
	0.2	m3	4,069	813	施工 第0 -0042号表
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 山0.13m3(平0.1m3) 路床部、RC-40					SG011 00
	1.6	m3	4,069	6,510	施工 第0 -0043号表
購入土 良質土(ほぐした土量)					T8350 00
	0.7	m 3	2,100	1,470	
再生骨材(骨材)クラッシュラン RC-40					T8454 00
	1.9	m 3	2,000	3,800	
発生土処理					Y451K006239
		式		15,922	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					SPA961 00
	0.1	m3	3,839	383	施工 第0 -0009号表
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離 L=10km ダンプトラック 2t積					SG015 00
	2.3	m3	6,621	15,228	施工 第0 -0044号表
整地 残土受け入れ地での処理					SPA109 00
	2.3	m3	135.6	311	施工 第0 -0013号表
ます設置工					Y32EW006240
				128,641	
ます土工(機械)					Y454H006241
		式		51,761	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（小型バックホウ） クローラ型 山 0 . 1 3 m ³ （平 0 . 1 m ³ ）	3.1	m ³	3,361	10,419	SG001 00 施工 第0 -0040号表
機械投入埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山 0 . 1 3 m ³ （平 0 . 1 m ³ ）	3.0	m ³	4,069	12,207	SG011 00 施工 第0 -0047号表
購入土 良質土（ほぐした土量）	3.9	m ³	2,100	8,190	T8350 00
発生土処分工（機械積込み） 運搬距離 L = 10km ダンプトラック 2 t 積	3.1	m ³	6,621	20,525	SG015 00 施工 第0 -0044号表
整地 残土受入れ地での処理	3.1	m ³	135.6	420	SPA109 00 施工 第0 -0013号表
ます		式		76,880	Y454H006241
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm S0(5箇所以上)	2.0	箇所	17,740	35,480	SG707 00 施工 第0 -0049号表
鋳鉄製防護ふた（袋穴式） T - 8 ・ 呼 径 2 0 0	2.0	個	20,700	41,400	TG773 00
取付管布設工				37,908	Y32EX006242
取付管		式		37,640	Y454I006243
取付管布設工および支管取付工 管径 150mm S0(5箇所以上)	2.0	箇所	18,820	37,640	SG708 00 施工 第0 -0066号表
管明示テープ		式		268	Y451W005956

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	3.0	m	89.5	268	FTS052 00
付帯工				132,455	Y2143006254
舗装撤去工				17,663	Y32EY006255
舗装版切断		式		15,583	Y4485006256
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	21.5	m	724.8	15,583	SPD321 00 施工 第0 -0051号表
舗装版面取り工		m		2,080	Y4485001588
舗装版切断工（傾斜式道路カッター） アスファルト 切断深さ5 c m以下	3.2	m	650	2,080	T6051 00
舗装撤去工				32,011	Y32EY006255
舗装版破碎		式		6,169	Y4486006257
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	25.6	m2	219.6	5,621	SPD311 00 施工 第0 -0001号表
掘削 土砂 オープンカット	1.6	m3	342.7	548	SPA101 00 施工 第0 -0052号表
発生土処理				25,842	Y4002

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1.6	m3	3,839	6,142	SPA961 00 施工 第0 -0009号表
土砂等運搬 標準 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.6	m3	2,353	3,764	SPA105 00 施工 第0 -0053号表
整地 残土受け入れ地での処理	1.6	m3	135.6	216	SPA109 00 施工 第0 -0013号表
側溝清掃車運搬 運搬距離 43.6km	0.2	m3	17,400	3,480	S5200 00 施工 第0 -0054号表
調整データ		調整式		12,240	#0040 A=1,B=1,C=7
建設副産物中間処分料 (As)	4.8	t	1,300	6,240	W0001
建設副産物中間処分料 (切断作業時汚泥)	0.2	t	30,000	6,000	W0001
舗装復旧工				82,781	Y32EZ006264
仮復旧		式		20,544	Y4001
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	8.5	m2	2,417	20,544	SPD023 00 施工 第0 -0056号表
上層路盤		式		13,137	Y4439006267
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm、市道	15.1	m2	870	13,137	SPD009 00 施工 第0 -0058号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層					Y443B006269
		式		49,100	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm、市道	25.6	m2	1,918	49,100	SPD023 00 施工 第0 -0059号表
交通誘導員					Y2999
				295,776	
交通誘導員					Y3999
				295,776	
交通誘導員					Y4999
				295,776	
交通誘導警備員 B [0.904(3/1以降0.908)] 管路工（付帯含）	14.0	人	16,432	230,048	R0900 00
交通誘導警備員 B [0.904(3/1以降0.908)] 試掘工	4.0	人	16,432	65,728	R0900 00
直接工事費					
				7,351,685	
運搬費					Z0004
		式		225,534	
仮設材運搬費 たて込み簡易土留、軽量鋼矢板土留					Y2Y03007336
		式		225,534	
仮設材の運搬費 運搬質量 21.3t + 2.4t 運搬距離（片道）10km （往路）	1.0	式	80,817	80,817	S0070 00 施工 第0 -0067号表
仮設材の運搬費 運搬質量 21.3t + 2.4t 運搬距離（片道）10km （復路）	1.0	式	80,817	80,817	S0070 00 施工 第0 -0067号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設材等の積込み、取卸し費 積込み取卸し（往復分）					S0072 00
		21.3	t	3,000	63,900	施工 第0 -0068号表
安全費						Z0008
			式		9,200	
工事名標示板費						Y2YK2007379
			基		9,200	
工事名標示板加算額						S9990 00
		2.0	基	4,600	9,200	施工 第0 -0069号表
営繕費						Z0007
			式		20,200	
工事名標示板 1100×1600 枠付 カプセル反射(オレンジ)						T9941 00
		1.0	台	20,200	20,200	
共通仮設費（率）						Z0009
			式		1,815,000	
	$1815866=7351685 \times 0.2470$ リ 対象額..... 7,351,685 率..... 0.1998					
					1,815,000	
共通仮設費計						
					2,069,934	
純工事費						
					9,421,619	
現場管理費	$4989689=9421619 \times 0.5296$ リ 対象額..... 9,421,619 率..... 0.4585					
			式		4,989,000	
工事原価						
					14,410,619	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費	3072343=14410619*0.2128+5764 円(0.2128*1.00)	5,764		前払補正率..... 1.0000 契約保証..... 0.0004 式		3,069,381
	対象額..... 14,410,619 契約保証分..... 5,764 率..... 0.2128					
工事価格						17,480,000
工事価格	(まるめ)					17,480,000
消費税等相当額	1748000=17480000*0.10					1,748,000
	対象額..... 17,480,000 率..... 0.1000			式		
工事費計						19,228,000

頁0-0026

頁0-0026

000000000000 福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0027

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ） SG002 ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3）	100	m3			施工 第0 -0002号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	1.900	人	31,408	59,675.2	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	5.000	人	23,920	119,600	R0030
バックホウ運転 機 - 1 ｸﾛｰﾗ型 山 0 . 2 8 m3（平積 0 . 2 m3）	11.100	h	7,907	87,767.7	S8020 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式		57.1	#99
*** 合 計 ***	100	m3		267,100	
*** 単位当たり ***	1	m3		2,671	
A=1 ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 5					

施 工 内 訳 表

頁0-0029

[illegible]

0000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0030

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ） SG012 ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） 保護砂部、購入土	100	m3			施工 第0 -0005号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 1 ｸﾛｰﾗ型 山 0 . 2 8 m3（平積 0 . 2 m3）	7.600	h	7,907	60,093.2	S8020 施工 第0-0003号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		90.8	#99
*** 合 計 ***	100	m3		399,100	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,991	
A=1 ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 0					

000000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0031

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
タンパ締固め SPA185 標準単価： 1,564.3 機械構成比： 1.24% 労務構成比： 97.05% 材料構成比： 1.71% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0006号表 1 m3	
K2620 タンパ及びランマ 6 0 ~ 8 0 kg	530	1.24%	TPK2620 タンパ賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g	471
R0020 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	30,784	51.22%	TPR0020 特殊作業員	26,700
R0030 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	23,920	45.83%	TPR0030 普通作業員	23,900
T0240 レギュラーガソリン スタンド	172	1.71%	TPT0240 ガソリン レギュラー スタンド	149
【補正式】 $1,695=1,564.3\{ (1.24/100*530/471)*1.24/(1.24)+(51.22/100*30,784/26,700+45.83/100*23,920/23,900)*97.05/(51.22+45.83)+(1.71/100*172/149)*1.71/(1.71)+(100-1.24-97.05-1.71)/100 \}$				
*** 単位当たり ***	1,695			
A=1 全ての費用 B=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 1 4				

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0032

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ） SG012 ｸｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） 中間層、購入土	100	m3			施工 第0 -0007号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 1 ｸｰﾗ型 山 0 . 2 8 m3（平積 0 . 2 m3）	7.600	h	7,907	60,093.2	S8020 施工 第0-0003号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		90.8	#99
*** 合 計 ***	100	m3		399,100	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,991	
A=1 ｸｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 0					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0033

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ） SG012 ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） 路床部、RC-40	100	m3			施工 第0 -0008号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 1 ｸﾛｰﾗ型 山 0 . 2 8 m3（平積 0 . 2 m3）	7.600	h	7,907	60,093.2	S8020 施工 第0-0003号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		90.8	#99
*** 合 計 ***	100	m3		399,100	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,991	
A=1 ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 0					

000000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0034

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機劣材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)
殻運搬 SPA961 舗装版破碎 標準単価： 3,512			施工 第0 -0009号表 1 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 市場単価構成比： 0.00%	m3
MA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 【損】	20,847	44.95%	TPMA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,667
R0130 運転手 (一般) [0.816(3/1以降0.793)]	26,208	38.97%	TPR0130 運転手 (一般)	22,400
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)	153	16.08%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	134
【補正式】 $3,839=3,512*\{(44.95/100*20,847/20,667)*44.95/(44.95)+(38.97/100*26,208/22,400)*38.97/(38.97)+(16.08/100*153/134)*16.08/(16.08)+(100-44.95-38.97-16.08)/100\}$				
*** 単位当たり ***	3,839			
A=3 舗装版破碎 B=3 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) C=2 DID区間あり D=24 10.5km以下 E=1 全ての費用				
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - 2 5 - 1				
K1 損料+タイヤ損耗費=20,100+747=20,847円				

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0035

[illegible]

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0036

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SG017 運搬距離 L = 10km バックホウ 加圧型 山0.28m3(平0.2m3)	10	m3			施工 第0 -0011号表
ダンプトラック運転 機 - 2 2 オンロード・ディーゼル4 t 積級	0.900	日	42,170	37,953	SK506 施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式		7	#99
*** 合 計 ***	10	m3		37,960	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,796	
A=10 運搬距離 (km) B=1 ダンプトラック 4 t 積級 C=2 バックホウ 加圧型 山0.28m3(平0.2m3) D=2 D I D 区間有り E=1 良 好					
F=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 3					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0037

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SK506 機 - 2 2 オンロード・ディーゼル4 t 積級	1	日			施工 第0 -0012号表
運転手 (一般) [0.816(3/1以降0.793)]	1.000	人	26,208	26,208	R0130
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	32.000	L	153	4,896	T0250
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 【 損 】	1.290	供用日	8,310	10,719.9	MA302
ダンプトラックタイヤ損耗 4 t 路面状況 良好 【 損料表 】	1.290	供用日	261	336.69	K1013
諸雑費	1	式		9.41	#99
*** 単位当たり ***	1	日		42,170	
A=2 オンロード・ディーゼル4 t 積級 B=1 補正なし C=1 タイヤの損耗状態 良好 D=1 運転労務数量 E=32 燃料消費量					
F=1.29 機械損料数量					

00000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0038

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
整地 SPA109 残土受入れ地での処理 標準単価： 123.38 機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0013号表 1 m3	
K9203 バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3)	9,680	23.13%	TPK9203 バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0 . 8 m3	8,800
R0120 運転手 (特殊) [0.793(3/1以降0.778)]	29,848	51.64%	TPR0120 運転手 (特殊)	27,700
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)	153	25.23%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	134
【補正式】 $135.6=123.38*\{(23.13/100*9,680/8,800)*23.13/(23.13)+(51.64/100*29,848/27,700)*51.64/(51.64)+(25.23/100*153/134)*25.23/(25.23)+(100-23.13-51.64-25.23)/100\}$				
*** 単位当たり ***	135.6			
A=1 残土受入れ地での処理 D=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2 0				

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0039

[illegible]

0000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0040

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 建込工 SG035 2 . 0 m以下	10	m			施工 第0 -0015号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.200	人	31,408	6,281.6	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.200	人	30,784	6,156.8	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.400	人	23,920	9,568	R0030
バックホウ運転 機 - 1 クローラ型 山 0 . 2 8 m3 (平積 0 . 2 m3)	1.100	h	7,907	8,697.7	S8020 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式		5.9	#99
*** 合 計 ***	10	m		30,710	
*** 単位当たり ***	1	m		3,071	
A=2 B=1 2 . 0 m以下 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0041

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 引抜工 SG036 2 . 0 m以下	10	m			施工 第0 -0016号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.120	人	31,408	3,768.96	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.120	人	30,784	3,694.08	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.230	人	23,920	5,501.6	R0030
トラックレンタル賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 4.9t吊 ▼深夜等割増別途▼	0.120	日	32,600	3,912	K0005
諸雑費	1	式		3.36	#99
*** 合 計 ***	10	m		16,880	
*** 単位当たり ***	1	m		1,688	
A=2 B=1 2 . 0 m以下 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 建込工 SG035 2 . 5 m以下	10	m			施工 第0 -0017号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.230	人	31,408	7,223.84	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.230	人	30,784	7,080.32	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.470	人	23,920	11,242.4	R0030
バックホウ運転 機 - 1 クローラ型 山 0 . 2 8 m ³ (平積 0 . 2 m ³)	1.300	h	7,907	10,279.1	S8020 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式		4.34	#99
*** 合 計 ***	10	m		35,830	
*** 単位当たり ***	1	m		3,583	
A=3 B=1 2 . 5 m以下 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0043

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 引抜工 SG036 2 . 5 m以下	10	m			施工 第0 -0018号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.140	人	31,408	4,397.12	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.140	人	30,784	4,309.76	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.270	人	23,920	6,458.4	R0030
トラックレンタル賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 4.9t吊 ▼深夜等割増別途▼	0.140	日	32,600	4,564	K0005
諸雑費	1	式		0.72	#99
*** 合 計 ***	10	m		19,730	
*** 単位当たり ***	1	m		1,973	
A=3 B=1 2 . 5 m以下 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 2 7					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0044

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 建込工 SG035 3 . 0 m以下	10	m			施工 第0 -0019号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.270	人	31,408	8,480.16	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.270	人	30,784	8,311.68	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.540	人	23,920	12,916.8	R0030
バックホウ運転 機 - 1 クローラ型 山 0 . 2 8 m ³ (平積 0 . 2 m ³)	1.500	h	7,907	11,860.5	S8020 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式		0.86	#99
*** 合 計 ***	10	m		41,570	
*** 単位当たり ***	1	m		4,157	
A=4 B=1 3 . 0 m以下 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0045

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 引抜工 SG036 3 . 0 m以下	10	m			施工 第0 -0020号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.160	人	31,408	5,025.28	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.160	人	30,784	4,925.44	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.320	人	23,920	7,654.4	R0030
トラックレンタル賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊 ▼深夜等割増別途▼	0.160	日	32,600	5,216	K0005
諸雑費	1	式		8.88	#99
*** 合 計 ***	10	m		22,830	
*** 単位当たり ***	1	m		2,283	
A=4 B=1 3 . 0 m以下 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 2 7					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0047

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール工 底部工（組立式） SG091	1	箇所			施工 第0 -0022号表
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC - 4 0	0.350	m 3	2,000	700	T8454
モルタル上塗り	0.000	m2	19,490	0	SG095 施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式		0	#99
*** 単位当たり ***	1	箇所		700	
A=1 インバート付底塊 使用しない B=1.44 碎石の面積（m2/箇所） C=0.2 碎石の厚さ（m/箇所） D=0 モルタル上塗り数量（m2/箇所） F=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 2 - 1 0					
碎石 $= 1.440 \times 0.200 \times (1+0.2) = 0.345$ 0.350					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0048

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SG095	1	m2			施工 第0 -0023号表
左官 [0.876(3/1以降0.835)]	0.330	人	33,488	11,051.04	R0290
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.330	人	23,920	7,893.6	R0030
モルタル練	0.020	m 3	26,800	536	TM660 20/1000
諸雑費	1	式		9.36	#99
*** 単位当たり ***	1	m2		19,490	
C=20 上塗りモルタル厚 (1 0 ~ 3 0 mm) D=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 2 - 6					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
インバート工 (第1号人孔・呼径200) VD53112	1	箇所			施工 第0 -0024号表 特単単価適用日 : 07年04月01日
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.16	m3	34,450	5,512	SPB401 施工 第0-0025号表
モルタル上塗り	0.74	m2	19,490	14,422.6	SG095 施工 第0-0023号表
*** 単位当たり ***	1	箇所		19,934	

000000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0049

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
コンクリート SPB401 小型構造物 標準単価： 33,825 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 42.01% 材料構成比： 57.99% 市場単価構成比： 0.00%	人力打設 0.00%		施工 第0 -0025号表 1	m3
R0030 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	23,920	22.75%	TPR0030 普通作業員	23,900
R0010 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	31,408	9.31%	TPR0010 土木一般世話役	28,900
R0020 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	30,784	7.89%	TPR0020 特殊作業員	26,700
T8600 生コンクリート 18 - 8 - 40 - 60%	18,400	57.99%	TPTC618 生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%	18,500
【補正式】 $34,450=33,825*\{(22.75/100*23,920/23,900+9.31/100*31,408/28,900+7.89/100*30,784/26,700)*42.01/(22.75+9.31+7.89)+(57.99/100*18,400/18,500)*57.99/(57.99)+(100-42.01-57.99)/100\}$				
*** 単位当たり ***	34,450			
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 E=2 一般養生 G=2 現場内小運搬なし K=2 高炉				
L=13 18 - 8 - 40 - 60% M=1 小型車割増なし N=1 冬期割増なし O=1 全ての費用 P=1 土木工事標準積算基準 - 4 - 4				
生コンクリート割増額 小型車割増額+冬期割増額+高炉割増額=0.000+0.000+100.000=100.000円/m3				

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0050

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管取付工(第1号人孔) VD55114 平均段差0.88m	1	個所			施工 第0 -0026号表 特単単価適用日：07年04月01日
内副管取付工 段差 1 . 0 m未満 内径 1 0 0 ~ 3 0 0 mm	1.0	箇所	12,920	12,920	SG089 施工 第0-0027号表
スリム型内副管用マンホール継手 点検口付 内径200-150	1	個	59,000	59,000	FMT001
スリム管内副管継手用立て管 φ 150 H = 1000	1	個	12,500	12,500	FMT002
スリム型内副管継手用エルボ φ 150	1	個	11,000	11,000	FMT003
スリム管内副管用止金具 φ 150	1	個	5,810	5,810	FMT004
*** 単位当たり ***	1	個所		101,230	

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0051

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管取付工 SG089 段差 1 . 0 m未満 内径 1 0 0 ~ 3 0 0 mm	1	箇所			施工 第0 -0027号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.150	人	31,408	4,711.2	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.150	人	30,784	4,617.6	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.150	人	23,920	3,588	R0030
諸雑費	1	式		3.2	#99
*** 単位当たり ***	1	箇所		12,920	
A=1 段差 1 . 0 m未満 B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 2 - 9					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0052

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール設置工 SG706 マンホール径 300mm 起点及び中間形式 深さ2.0m以下 本管径200mm	1	箇所			施工 第0 -0028号表
小型マンホール工(塩化ビニル製)起点・中間 材工共 深さ2.0m以下 本管径150mm～200mm マンホール径300mm 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.01	1.000	箇所	51,217.1	51,217.1	TGN01 46561*1.1
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ(小型マンホール工) 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.01	1.000	個	661.55	661.55	TG777
諸雑費	1	式		1.35	#99
*** 単位当たり ***	1	箇所		51,880	
A=1 マンホール径 300mm 起点及び中間形式 B=1 深さ2.0m以下 C=1 本管径150mm及び200mm D=2 S1(5箇所未満) E=2 時間的制約を受けない					
F=2 夜間作業 無 G=1 防護蓋設置費加算 有 H=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 2 - 1 1					
加算率・補正係数 = (1+10/100) * (1.000*1.000) = 1.100					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0053

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ） SG002 ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3（平0.35m3）	100	m3			施工 第0 -0029号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	1.500	人	31,408	47,112	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.900	人	23,920	93,288	R0030
バックホウ運転 機 - 1 ｸﾛｰﾗ型 山 0 . 4 5 m3（平 0 . 3 5 m3）	8.800	h	8,820	77,616	S8020 施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式		84	#99
*** 合 計 ***	100	m3		218,100	
*** 単位当たり ***	1	m3		2,181	
A=4 ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3（平0.35m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 5					

施 工 内 訳 表

頁0-0055

[illegible]

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0056

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ） SG012 ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3（平0.35m3） 保護砂部、購入土	100	m3			施工 第0 -0032号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 1 ｸﾛｰﾗ型 山 0 . 4 5 m3（平 0 . 3 5 m3）	6.200	h	8,820	54,684	S8020 施工 第0-0030号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		0	#99
*** 合 計 ***	100	m3		393,600	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,936	
A=4 ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3（平0.35m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 0					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0057

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ） SG012 ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3（平0.35m3） 中間層、購入土	100	m3			施工 第0 -0033号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 1 ｸﾛｰﾗ型 山 0 . 4 5 m3（平 0 . 3 5 m3）	6.200	h	8,820	54,684	S8020 施工 第0-0030号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		0	#99
*** 合 計 ***	100	m3		393,600	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,936	
A=4 ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3（平0.35m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 0					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0058

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ） SG012 クロー型 山0.45m3（平0.35m3） 路床部、RC-40	100	m3			施工 第0 -0034号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 1 クロー型 山 0 . 4 5 m3（平 0 . 3 5 m3）	6.200	h	8,820	54,684	S8020 施工 第0-0030号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		0	#99
*** 合 計 ***	100	m3		393,600	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,936	
A=4 クロー型 山0.45m3（平0.35m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 0					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0059

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 建込工 SG035 3 . 5 m以下	10	m			施工 第0 -0035号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.310	人	31,408	9,736.48	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.310	人	30,784	9,543.04	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.630	人	23,920	15,069.6	R0030
バックホウ運転 機 - 1 クローラ型 山 0 . 2 8 m3 (平積 0 . 2 m3)	1.700	h	7,907	13,441.9	S8020 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式		8.98	#99
*** 合 計 ***	10	m		47,800	
*** 単位当たり ***	1	m		4,780	
A=5 B=1 3 . 5 m以下 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0060

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 引抜工 SG036 3 . 5 m以下	10	m			施工 第0 -0036号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.180	人	31,408	5,653.44	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.180	人	30,784	5,541.12	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.370	人	23,920	8,850.4	R0030
トラックレンタル賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ▼深夜等割増別途▼	0.180	日	32,600	5,868	K0005
諸雑費	1	式		7.04	#99
*** 合 計 ***	10	m		25,920	
*** 単位当たり ***	1	m		2,592	
A=5 B=1 3 . 5 m以下 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0061

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 建込工 SG035 4 . 0 m以下	10	m			施工 第0 -0037号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.360	人	31,408	11,306.88	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.360	人	30,784	11,082.24	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.730	人	23,920	17,461.6	R0030
バックホウ(クレーン機能付)運転 機 - 1 山 0 . 4 5 m3 (平 0 . 3 5 m3) 2 . 9 t 吊	1.900	h	9,020	17,138	S8027 施工 第0-0038号表
諸雑費	1	式		1.28	#99
*** 合 計 ***	10	m		56,990	
*** 単位当たり ***	1	m		5,699	
A=6 B=1 4 . 0 m以下 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0062

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クレーン機能付）運転 S8027 機 - 1 山 0 . 4 5 m3（平 0 . 3 5 m3）2 . 9 t 吊	1	h			施工 第0 -0038号表
運転手（特殊） [0.793(3/1以降0.778)]	0.170	人	29,848	5,074.16	R0120
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	8.600	L	153	1,315.8	T0250
バックホウ（クローラ型）[クレーン機能付] 2.9t吊 山積0.45m3 平積0.35m3 排ガス型 （第1次基準値）【損】	1.000	h	2,630	2,630	MOB35
諸雑費	1	式		0.04	#99
*** 単位当たり ***	1	h		9,020	
A=1 山 0 . 4 5 m3（平 0 . 3 5 m3）2 . 9 t 吊 B=2 排出ガス対策型（第1次基準値）使用					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0063

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 引抜工 SG036 4 . 0 m以下	10	m			施工 第0 -0039号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.210	人	31,408	6,595.68	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.210	人	30,784	6,464.64	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.420	人	23,920	10,046.4	R0030
77レ-ンク-ン賃料 油圧伸縮ジ-フ型 16t吊 ▼深夜等割増別途▼	0.210	日	41,200	8,652	K2533
諸雑費	1	式		1.28	#99
*** 合 計 ***	10	m		31,760	
*** 単位当たり ***	1	m		3,176	
A=6 B=1 4 . 0 m以下 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0064

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（小型バックホウ） SG001 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平 0 . 1 m3)	100	m3			施工 第0 -0040号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.400	人	31,408	75,379.2	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	6.700	人	23,920	160,264	R0030
バックホウ運転 機 - 1 8 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平積 0 . 1 m3)	2.273	日	44,190	100,443.87	SK500 100/44 施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式		12.93	#99
*** 合 計 ***	100	m3		336,100	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,361	
A=2 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平 0 . 1 m3) B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 5					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0065

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SK500 機 - 1 8 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平積 0 . 1 m3)	1	日			施工 第0 -0041号表
運転手 (特殊) [0.793(3/1以降0.778)]	1.000	人	29,848	29,848	R0120
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	23.000	L	153	3,519	T0250
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 山積 0 . 1 3 m3 平積 0 . 1 m3 排ガス型 (第 2 次基準値) 【 損 】	1.780	供用日	6,080	10,822.4	MAB14
諸雑費	1	式		0.6	#99
*** 単位当たり ***	1	日		44,190	
A=3 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平積 0 . 1 m3) B=1 補正なし C=1 運転労務数量 D=23 燃料消費量 E=1.78 機械損料数量					
F=3 排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 使用					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0066

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ） SG011 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平 0 . 1 m3) 保護砂部、購入土	100	m3			施工 第0 -0042号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 1 8 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平積 0 . 1 m3)	1.538	日	44,190	67,964.22	SK500 100/65 施工 第0-0041号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		19.78	#99
*** 合 計 ***	100	m3		406,900	
*** 単位当たり ***	1	m3		4,069	
A=2 クローラ型 山 0 . 1 3 m3 (平 0 . 1 m3) B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 9					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0067

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ） SG011 クローラ型 山0.13m3（平0.1m3） 路床部、RC-40	100	m3			施工 第0-0043号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機-18 クローラ型 山0.13m3（平積0.1m3）	1.538	日	44,190	67,964.22	SK500 100/65 施工 第0-0041号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		19.78	#99
*** 合 計 ***	100	m3		406,900	
*** 単位当たり ***	1	m3		4,069	
A=2 クローラ型 山0.13m3（平0.1m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A-1-9					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0068

[illegible]

0000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0069

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SG017 運搬距離 L = 10km 小型バ ック 加-ラ型 山0.13m3(平0.1m3)	10	m3			施工 第0 -0045号表
ダンプトラック運転 機 - 2 2 オンロード・ディーゼル 2 t 積級	1.800	日	36,780	66,204	SK506 施工 第0-0046号表
諸雑費	1	式		6	#99
*** 合 計 ***	10	m3		66,210	
*** 単位当たり ***	1	m3		6,621	
A=10 運搬距離 (km) B=2 ダンプトラック 2 t 積級 C=3 小型バ ック 加-ラ型 山0.13m3(平0.1m3) D=2 D I D 区間有り E=1 良 好					
F=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 3					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0070

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SK506 機 - 2 2 オンロード・ディーゼル 2 t 積級	1	日			施工 第0 -0046号表
運転手 (一般) [0.816(3/1以降0.793)]	1.000	人	26,208	26,208	R0130
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	21.000	L	153	3,213	T0250
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【損】	1.290	供用日	5,520	7,120.8	MA301
ダンプトラックタイヤ損耗 2 t 路面状況 良好 【損料表】	1.290	供用日	182	234.78	K1003
諸雑費	1	式		3.42	#99
*** 単位当たり ***	1	日		36,780	
A=1 オンロード・ディーゼル 2 t 積級 B=1 補正なし C=1 タイヤの損耗状態 良好 D=1 運転労務数量 E=21 燃料消費量					
F=1.29 機械損料数量					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ） SG011 クローラ型 山0.13m3（平0.1m3）	100	m3			施工 第0-0047号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 18 クローラ型 山0.13m3（平積0.1m3）	1.538	日	44,190	67,964.22	SK500 100/65 施工 第0-0041号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		19.78	#99
*** 合 計 ***	100	m3		406,900	
*** 単位当たり ***	1	m3		4,069	
A=2 クローラ型 山0.13m3（平0.1m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A-1-9					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0072

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） SG707 ます径 200mm S0(5箇所以上)	1	箇所			施工 第0 -0048号表
ます設置工（塩化ビニル製） 材工共 ます径200mm 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.01	1.000	箇所	17,069	17,069	TGS02 17069*1
諸雑費	1	式		1	#99
*** 単位当たり ***	1	箇所		17,070	
A=2 ます径 200mm B=1 S0(5箇所以上) C=2 時間の制約を受けない D=2 夜間作業 無 E=2 防護蓋設置費加算 無					
F=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 4 - 1					
加算率・補正係数 = (1+0/100) * (1.000*1.000) = 1.000					

施 工 内 訳 表

頁0-0073

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） SG707 ます径 200mm S0(5箇所以上)	1	箇所			施工 第0 -0049号表
ます設置工（塩化ビニル製） 材工共 ます径200mm 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.01	1.000	箇所	17,069	17,069	TGS02 17069*1
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.01	1.000	個	661.55	661.55	TG776
諸雑費	1	式		9.45	#99
*** 単位当たり ***	1	箇所		17,740	
A=2 ます径 200mm B=1 S0(5箇所以上) C=2 時間的制約を受けない D=2 夜間作業 無 E=1 防護蓋設置費加算 有					
F=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 4 - 1					
加算率・補正係数 = (1+0/100) * (1.000*1.000) = 1.000					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0074

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工および支管取付工 SG708 管径 150mm S0(5箇所以上)	1	箇所			施工 第0 -0050号表
取付管布設工および支管取付工 材工共 管径150mm 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.02	1.000	箇所	18,813.9	18,813.9	TGT03 22134*0.85
諸雑費	1	式		6.1	#99
*** 単位当たり ***	1	箇所		18,820	
A=3 管径 150mm B=1 S0(5箇所以上) C=2 時間の制約を受けない D=2 夜間作業 無 E=2.87 取付管長 (m)					
F=2 本管材質がコンクリート製 (補正無) G=2 可とう性支管設置費加算 無 H=1 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 4 - 4					
加算率・補正係数 = (1+0/100) * (1.000*1.000*0.850*1.000*1.000) = 0.850					

施工パッケージ内訳表

頁0-0075

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
舗装版切断 SPD321 アスファルト舗装版 標準単価： 673.26 機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00%	15cm以下		施工 第0 -0051号表 1 m	
MC448 コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 20cm 級 B径 56cm 【損】	13,000	10.49%	TPMC448 コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 20cm 級 B径 56cm	12,800
R0020 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	30,784	19.60%	TPR0020 特殊作業員	26,700
R0010 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	31,408	10.55%	TPR0010 土木一般世話役	28,900
R0030 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	23,920	8.73%	TPR0030 普通作業員	23,900
T9877 コンクリートカッタブレード 径 45cm (18インチ)	71,500	23.29%	TPTSD05 ブレード (コンクリートカッタ) 径 18インチ (45cm)	68,200
T0240 レギュラーガソリン スタンド	172	2.83%	TPT0240 ガソリン レギュラー スタンド	149
【補正式】 $724.8=673.26*\{(10.49/100*13,000/12,800)*15.42/(10.49)+(19.60/100*30,784/26,700+10.55/100*31,408/28,900+8.73/100*23,920/23,900)*57.13/(19.60+10.55+8.73)+(23.29/100*71,500/68,200+2.83/100*172/149)*27.45/(23.29+2.83)+(100-15.42-57.13-27.45)/100\}$				
*** 単位当たり ***	724.8			
A=1 アスファルト舗装版 B=1 15cm以下 E=1 全ての費用 F=1 土木工事標準積算基準 - 3 - 1				

00000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0076

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
掘削 SPA101 土砂 標準単価： 328.03 機械構成比： 44.26% 労務構成比： 36.73% 材料構成比： 19.01% 市場単価構成比： 0.00%	オープンカット		施工 第0 -0052号表 1 m3	
MA175 バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 山積0.8m3 標準型・超低騒音型 【損】	20,100	44.26%	TPMA234 バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	20,600
R0120 運転手（特殊） [0.793(3/1以降0.778)]	29,848	36.73%	TPR0120 運転手（特殊）	27,700
T0250 軽油 ミニローリー（パトロール給油）	153	19.01%	TPT0250 軽油 1.2号 パトロール給油	134
【補正式】 $342.7=328.03*\{(44.26/100*20,100/20,600)*44.26/(44.26)+(36.73/100*29,848/27,700)*36.73/(36.73)+(19.01/100*153/134)*19.01/(19.01)+(100-44.26-36.73-19.01)/100\}$				
*** 単位当たり ***	342.7			
A=1 土砂 B=1 オープンカット C=2 押土なし D=1 障害なし E=3 5,000m3未満				
J=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 7				

00000000000

福島県

施工パッケージ内訳表

頁0-0077

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
土砂等運搬 SPA105 標準 標準単価： 2,153.7 機械構成比： 45.59% 労務構成比： 39.52% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0053号表 1 m3	
MA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 【損】	20,847	45.59%	TPMA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,667
R0130 運転手 (一般) [0.816(3/1以降0.793)]	26,208	39.52%	TPR0130 運転手 (一般)	22,400
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)	153	14.89%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	134
【補正式】 $2,353=2,153.7*\{(45.59/100*20,847/20,667)*45.59/(45.59)+(39.52/100*26,208/22,400)*39.52/(39.52)+(14.89/100*153/134)*14.89/(14.89)+(100-45.59-39.52-14.89)/100\}$				
*** 単位当たり ***	2,353			
A=1 標準 B=3 ハックル 山積0.45m3(平積0.35m3) C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D=2 DID区間あり E=26 12.0km以下				
F=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 1 3				
K1 損料+タイヤ損耗費=20,100+747=20,847円				

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0078

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車運搬 S5200 運搬距離 43.6km	100	m3			施工 第0 -0054号表
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	16.129	人	23,920	385,805.68	R0030 100/6.2
側溝清掃車運転 機 - 1 9 フロワ式 9 . 0 m 3	16.129	日	83,960	1,354,190.84	SK921 100/6.2 施工 第0-0055号表
諸雑費	1	式		3.48	#99
*** 合 計 ***	100	m3		1,740,000	
*** 単位当たり ***	1	m3		17,400	
A=43.6 運搬距離 (km) C=1 土木工事標準積算基準 - 3 - - 2					
日当り運搬量 D=6.2m3/日					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0079

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車運転 SK921 機 - 1 9 プロワ式 9 . 0 m 3	1	日			施工 第0 -0055号表
運転手 (一般) [0.816(3/1以降0.793)]	1.000	人	26,208	26,208	R0130
軽油 ミニローリー (パトロール給油)	84.000	L	153	12,852	T0250
側溝清掃車 [プロワ式] 9 . 0 m 3 【損】	1.000	供用日	44,900	44,900	MD545
諸雑費	1	式		0	#99
*** 単位当たり ***	1	日		83,960	
A=1 プロワ式 9 . 0 m 3 B=1 運転労務数量 C=84 燃料消費量 D=1 機械損料数量					

00000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0080

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機劣材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)
表層 (車道・路肩部) SPD023 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準単価： 2,607.7 機械構成比： 0.42% 労務構成比： 41.93% 材料構成比： 57.65% 市場単価構成比： 0.00%	平均仕上り厚40mm		施工 第0 -0056号表 1	m2
MC246 振動ローラ [舗装用・ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t 【損】	1,430	0.26%	TPMC246 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5 ~ 0.6 t	1,390
MC274 振動コンパクタ [前進型] 質量 40 ~ 60 kg 【損】	356	0.14%	TPMC274 振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ~ 60 kg	346
R0020 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	30,784	20.47%	TPR0020 特殊作業員	26,700
R0030 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	23,920	14.66%	TPR0030 普通作業員	23,900
R0010 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	31,408	4.43%	TPR0010 土木一般世話役	28,900
T8420 再生材アスファルト合材 密粒度 (1 3) 最大粒径 13mm	9,600	57.42%	TPT8025 アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	11,900
T0240 レギュラーガソリン スタンド	172	0.18%	TPT0240 ガソリン レギュラー スタンド	149
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)	153	0.04%	TPT0250 軽油 1.2号 パトロール給油	134
【補正式】 $2,417=2,607.7*{(0.26/100*1,430/1,390+0.14/100*356/346)*0.42/(0.26+0.14)+(20,47/100*30,784/26,700+14.66/100*23,920/23,900+4.43/100*31,408/28,900)*41.93/(20.47+14.66+4.43)+(57.42/100*9,600/11,900+0.18/100*172/149+0.04/100*153/134)*57.65/(57.42+0.18+0.04)+(100-0.42-41.93-57.65)/100}$				
*** 単位当たり ***	2,417			
A=1 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) C=1 2.35t/m3 D=3 瀝青材料なし E=12 再生 密粒度 (1 3)				

00000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0081

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

000000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0082

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
不陸整正 SPD001 補足材料なし、車道、市道 標準単価： 124.5 機械構成比： 23.12% 労務構成比： 68.86% 材料構成比： 8.02% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0057号表 1 m2	
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m MC219 【損】	17,600	11.29%	モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m TPMC219	17,900
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t MC230 【損】	13,700	8.94%	ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t TPMC230	13,600
タイヤローラ 質量8t～20t K2630	4,970	2.89%	タイヤローラ賃料 質量8～20t TPK2630	4,480
運転手(特殊) [0.793(3/1以降0.778)] R0120	29,848	44.09%	運転手(特殊) TPR0120	27,700
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)] R0020	30,784	12.86%	特殊作業員 TPR0020	26,700
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)] R0030	23,920	9.59%	普通作業員 TPR0030	23,900
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)] R0010	31,408	2.32%	土木一般世話役 TPR0010	28,900
軽油 ミニローリー(パトロール給油) T0250	153	8.02%	軽油 1.2号 パトロール給油 TPT0250	134
【補正式】 $133.2=124.5*\{(11.29/100*17,600/17,900+8.94/100*13,700/13,600+2.89/100*4,970/4,480)*23.12/(11.29+8.94+2.89)+(44.09/100*29,848/27,700+12.86/100*30,784/26,700+9.59/100*23,920/23,900+2.32/100*31,408/28,900)*68.86/(44.09+12.86+9.59+2.32)+(8.02/100*153/134)*8.02/(8.02+(100-23.12-68.86-8.02)/100)\}$				
*** 単位当たり ***	133.2			
A=1 補足材料なし E=1 全ての費用 F=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2				

000000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0083

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
上層路盤（車道・路肩部） SPD009 粒度調整砕石 標準単価： 569.67 機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00%	全仕上り厚100mm、市道		施工 第0 -0058号表 1	m2
MC219 モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次 ブレード幅3.1m 【損】	17,600	3.96%	TPMC219 モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次 ブレード幅3.1m	17,900
MC230 ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 運転質量10t 【損】	13,700	3.13%	TPMC230 ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 運転質量10t	13,600
K2630 タイヤローラ 質量8t～20t	4,970	1.01%	TPK2630 タイヤローラ賃料 質量8～20t	4,480
R0120 運転手（特殊） [0.793(3/1以降0.778)]	29,848	15.46%	TPR0120 運転手（特殊）	27,700
R0020 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	30,784	5.15%	TPR0020 特殊作業員	26,700
R0030 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	23,920	5.03%	TPR0030 普通作業員	23,900
R0010 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	31,408	1.52%	TPR0010 土木一般世話役	28,900
T8344 粒度調整砕石 M-40 40～0mm	3,066.66	53.57%	TPT8345 再生粒度調整砕石 R M-40	1,600
T0250 軽油 ミニローリー（パトロール給油）	153	2.81%	TPT0250 軽油 1.2号 パトロール給油	134
【補正式】 $870.0=569.67*\{(3.96/100*17,600/17,900+3.13/100*13,700/13,600+1.01/100*4,970/4,480)*9.88/(3.96+3.13+1.01)+(15.46/100*29,848/27,700+5.15/100*30,784/26,700+5.03/100*23,920/23,900+1.52/100*31,408/28,900)*33.13/(15.46+5.15+5.03+1.52)+(53.57/100*3,066.66/1,600+2.81/100*153/134)*56.99/(53.57+2.81)+(100-9.88-33.13-56.99)/100\}$				
*** 単位当たり ***	870.0			

00000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0084

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

0000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0085

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
表層（車道・路肩部） SPD023 3.0m超 標準単価： 1,836 機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00%	平均仕上り厚50mm、市道		施工 第0 -0059号表 1	m2
KQ687 アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 2 . 3 ~ 6 m	30,800	0.87%	TPKQ687 アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 2 . 3 ~ 6 m	29,500
K2630 タイヤローラ 質量 8 t ~ 2 0 t	4,970	0.13%	TPK2630 タイヤローラ賃料 質量 8 ~ 2 0 t	4,480
K4030 ロードローラ 質量10~12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）	4,830	0.13%	TPKQ510 ロードローラ [マカダム] 賃料 質量 1 0 t	4,480
R0030 普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	23,920	3.39%	TPR0030 普通作業員	23,900
R0120 運転手（特殊） [0.793(3/1以降0.778)]	29,848	1.94%	TPR0120 運転手（特殊）	27,700
R0020 特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	30,784	1.89%	TPR0020 特殊作業員	26,700
R0010 土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	31,408	0.67%	TPR0010 土木一般世話役	28,900
T8422 再生材アスファルト合材 密粒度（ 2 0 F ） 最大粒径 2 0 mm	12,300	81.56%	TPT8025 アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）	11,900
T0211 アスファルト乳剤 P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用	117	7.06%	TPT0211 アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	103
T0250 軽油 ミニローリー（パトロール給油）	153	0.47%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	134
【補正式】 $1,918=1,836*\{(0.87/100*30,800/29,500+0.13/100*4,970/4,480+0.13/100*4,830/4,480)*1.35/(0.87+0.13+0.13)+(3.39/100*23,920/23,900+1.94/100*29,848/27,700+1.89/100*30,784/26,700+0.67/100*31,408/28,900)*9.47/(3.39+1.94+1.89+0.67)+(81.56/100*12,300/11,900+7.06/100*117/103+0.47/100*153/134)*89.18/(81.56+7.06+0.47)+(100-1.35-9.47-89.18)/100\}$				

00000000000

福 島 県

施工パッケージ内訳表

頁0-0086

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

0000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0087

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ） SG012 ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） 路床	100	m3			施工 第0 -0060号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	2.500	人	31,408	78,520	R0010
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	3.800	人	23,920	90,896	R0030
バックホウ運転 機 - 1 ｸﾛｰﾗ型 山 0 . 2 8 m3（平積 0 . 2 m3）	7.600	h	7,907	60,093.2	S8020 施工 第0-0003号表
タンバ締固め	100.000	m3	1,695	169,500	SPA185 施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式		90.8	#99
*** 合 計 ***	100	m3		399,100	
*** 単位当たり ***	1	m3		3,991	
A=1 ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3） B=1 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 1 0					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0088

[illegible]

0000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0089

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 建込工 SG035 2 . 0 m以下	10	m			施工 第0 -0062号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.200	人	31,408	6,281.6	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.200	人	30,784	6,156.8	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.400	人	23,920	9,568	R0030
バックホウ運転 機 - 1 クローラ型 山 0 . 2 8 m ³ (平積 0 . 2 m ³)	1.100	h	7,907	8,697.7	S8020 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式		5.9	#99
*** 合 計 ***	10	m		30,710	
*** 単位当たり ***	1	m		3,071	
A=2 B=1 2 . 0 m以下 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0090

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 引抜工 SG036 2 . 0 m以下	10	m			施工 第0 -0063号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.120	人	31,408	3,768.96	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.120	人	30,784	3,694.08	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.230	人	23,920	5,501.6	R0030
トラックレンタル賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ▼深夜等割増別途▼	0.120	日	32,600	3,912	K0005
諸雑費	1	式		3.36	#99
*** 合 計 ***	10	m		16,880	
*** 単位当たり ***	1	m		1,688	
A=2 B=1 2 . 0 m以下 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0091

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 建込工 SG035 2 . 5 m以下	10	m			施工 第0 -0064号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.230	人	31,408	7,223.84	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.230	人	30,784	7,080.32	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.470	人	23,920	11,242.4	R0030
バックホウ運転 機 - 1 クローラ型 山 0 . 2 8 m ³ (平積 0 . 2 m ³)	1.300	h	7,907	10,279.1	S8020 施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式		4.34	#99
*** 合 計 ***	10	m		35,830	
*** 単位当たり ***	1	m		3,583	
A=3 B=1 2 . 5 m以下 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0092

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 引抜工 SG036 2 . 5 m以下	10	m			施工 第0 -0065号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.140	人	31,408	4,397.12	R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.140	人	30,784	4,309.76	R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.270	人	23,920	6,458.4	R0030
トラックレンタル賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ▼深夜等割増別途▼	0.140	日	32,600	4,564	K0005
諸雑費	1	式		0.72	#99
*** 合 計 ***	10	m		19,730	
*** 単位当たり ***	1	m		1,973	
A=3 B=1 2 . 5 m以下 下水道標準歩掛 第1巻 A - 1 - 2 7					

000000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工および支管取付工 SG708 管径 150mm S0(5箇所以上)	1	箇所			施工 第0 -0066号表
取付管布設工および支管取付工 材工共 管径150mm 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.02	1.000	箇所	18,813.9	18,813.9	TGT03 22134*0.85
諸雑費	1	式		6.1	#99
*** 単位当たり ***	1	箇所		18,820	
A=3 管径 150mm B=1 S0(5箇所以上) C=2 時間の制約を受けない D=2 夜間作業 無 E=2.84 取付管長 (m)					
F=2 本管材質がコンクリート製 (補正無) G=2 可とう性支管設置費加算 無 H=1 下水道標準歩掛 第 1 巻 A - 4 - 4					
加算率・補正係数 = (1+0/100) * (1.000*1.000*0.850*1.000*1.000) = 0.850					

00000000000

福 島 県

施 工 内 訳 表

頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材の運搬費 S0070 運搬質量 21.3t + 2.4t 運搬距離 (片道) 10km	1	式			施工 第0 -0067号表
仮設材の運搬費	1.000	式	80,817	80,817	
*** 単位当たり ***	1	式		80,817	
A=10 運搬距離 (片道距離: km) B=1 製品長 12m以内 C=23.7 運搬質量 (t) D=0 運賃割増率 (F1 ~ F2) E=0 その他の諸料金 (円)					
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 16					
基本運賃 = 3,410 仮設材運搬費 = [基本運賃 × (1 + 割増率)] × 運搬質量 + その他の諸料金 = [3,410 × (1+0.000)] × 23.700 + 0 = 80,817.000 80,817					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み、取卸し費 S0072 積込み取卸し (往復分)	1	t			施工 第0 -0068号表
仮設材の積込み、取卸し費	1.000	t	3,000	3,000	
*** 単位当たり ***	1	t		3,000	
A=4 積込み取卸し (往復分) B=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 17					
(積込み費 + 取卸し費) × 2 = (750 + 750) × 2 = 3,000					

全登録単価一覧表

頁 0-0096

コード	名称・規格１・規格２	単位	単 価 (0. 2. 4. 6. 8)	単 価 (1. 3. 5. 7. 9)	特殊 集計	集計 区分
FTS052	埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	m	89.5			
FTM034	マンホール 底塊（底なし） 900×1500	個	64,300			
FTG213	マンホール 底版塊 900用（1号用）1100	個	22,150			
FMT001	スリム型内副管用マンホール継手 点検口付 内径200-150	個	59,000			
FMT002	スリム管内副管継手用立て管 φ150 H=1000	個	12,500			
FMT003	スリム型内副管継手用エルボ φ150	個	11,000			
FMT004	スリム管内副管用止金具 φ150	個	5,810			
TM660	モルタル練	m ³	26,800			910
F0001	マンホール直壁塊（特殊第1号人孔） （600×900）×1200	個	96,700			
F0002	マンホール 底版塊 600×900用	個	25,100			

登録単価一覧表

頁0-0097

単価コード	単価名称・規格1・規格2	単位	単価	管理費区分
FTS052	埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	m	89.5	全間接費対象額
FTG213	マンホール 底版塊 900用(1号用)1100	個	22,150	全間接費対象額
FTS052	埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	m	89.5	全間接費対象額
FTS052	埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	m	89.5	全間接費対象額
FTS052	埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	m	89.5	全間接費対象額
FTG213	マンホール 底版塊 900用(1号用)1100	個	22,150	全間接費対象額
FTS052	埋設表示シート 幅150×50m シングル ポリエチレンクロス	m	89.5	全間接費対象額

特殊基礎単価一覧表

頁0-0098

単価コード	単価名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価	管 理 費 区 分
W00001	建込簡易土留賃料	式	238,367	全間接費対象額
W0001	建設副産物中間処分料 (As)	t	1,300	直接工事費内の処分費
W0001	建設副産物中間処分料 (切断作業時汚泥)	t	30,000	直接工事費内の処分費
W00001	建込簡易土留賃料	式	22,633	全間接費対象額
W0001	建設副産物中間処分料 (As)	t	1,300	直接工事費内の処分費
W0001	建設副産物中間処分料 (切断作業時汚泥)	t	30,000	直接工事費内の処分費